

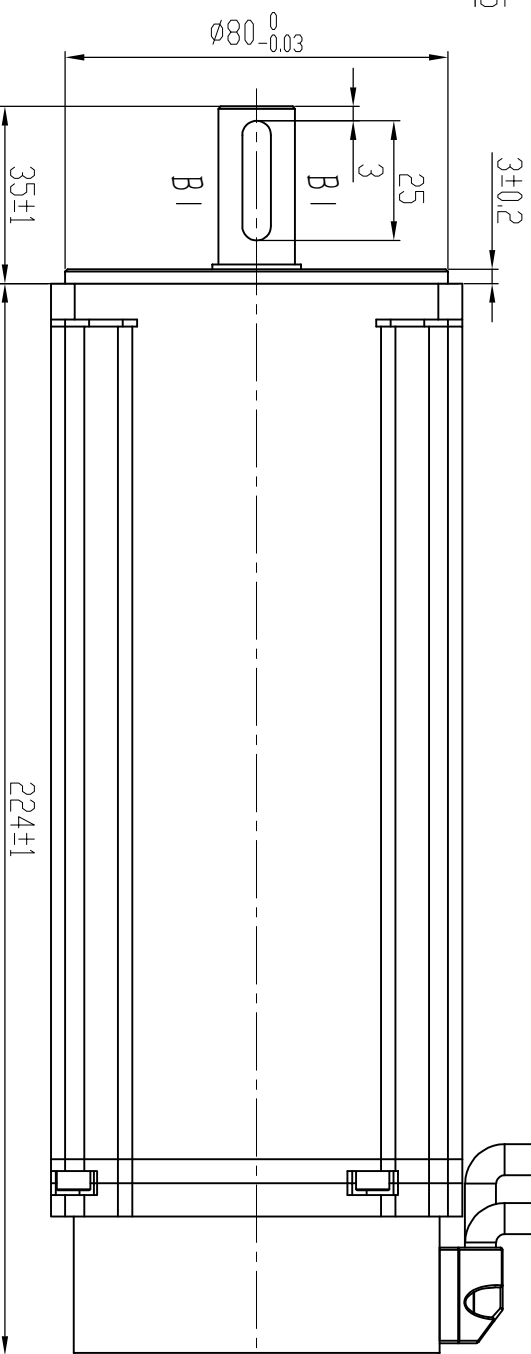


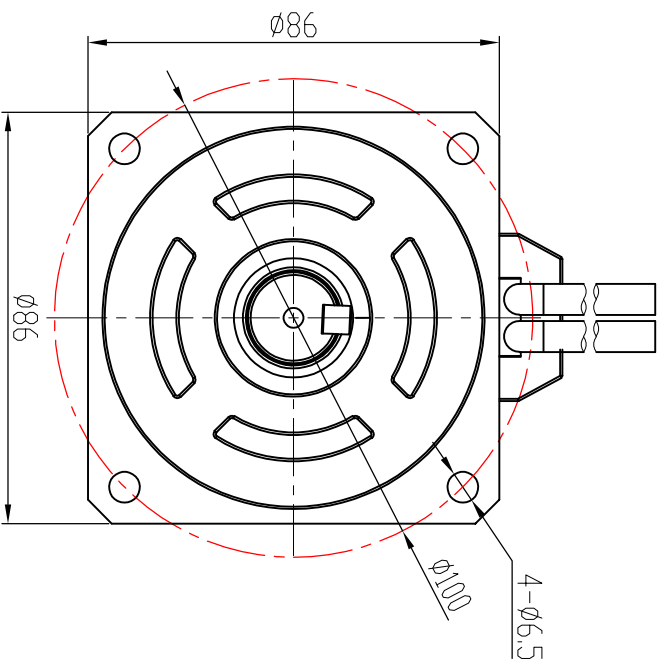

电机绕组插座				
端子序号	1	2	3	4
功能定义	U	V	W	PE

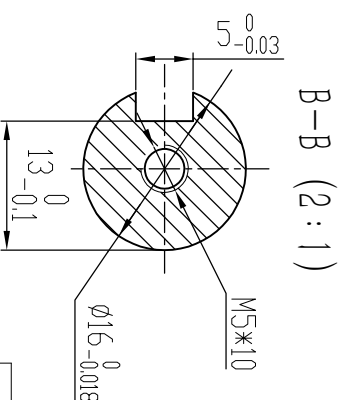

额定电压	220	V AC
额定功率	1000	W
额定电流	4	A
额定转矩	4	N·m
最大转矩	12	N·m
额定转速	2500±10%	RPM
线反电势常数	60	V/KRPM
线电阻	2.5	Ω
线电感	5.3	mH
转动惯量	3.7	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	1.0	Nm/A
电气时间常数	2.12	ms
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

制 动 接 线															增 量 式 接 线														
端子序号		1	2		端子序号		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1								
功能定义		DC24V			功能定义		5V	0V	B+	Z-	U+	Z+	U-	A+	V+	W+	V-	A-	B-	W-	PE								
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)																品 名													
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)																电 机 规 格 书													
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°			版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容				设计	备 注 NOTE		REV.	A													
制 图 /DRAWN							比例 SCALE	1 : 1		物 料 号				三 视 图 THIRD ANGLE PROJECTION															
设 计 /DESIGNED							单 位 UNIT	mm		型 号				90SFM-E04025-2B6-Z															
审 核 /CHECKED																													
承 认 /APPROVED							上海四隆电机制造有限公司																						
							页 SHEET																						
							1/1																						