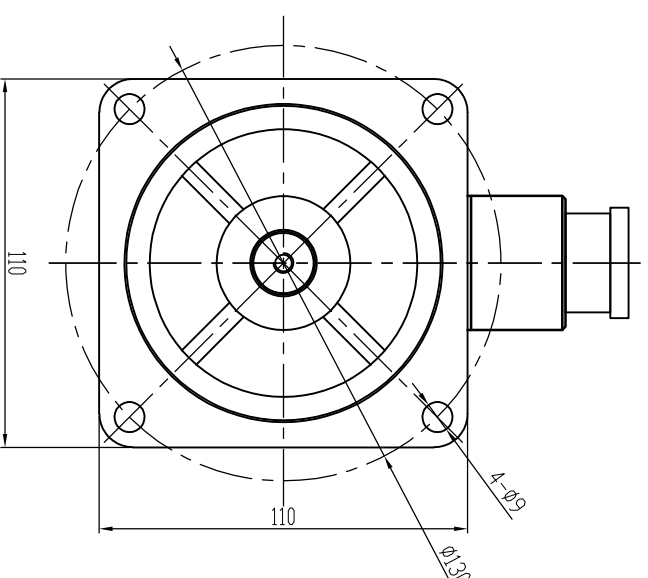
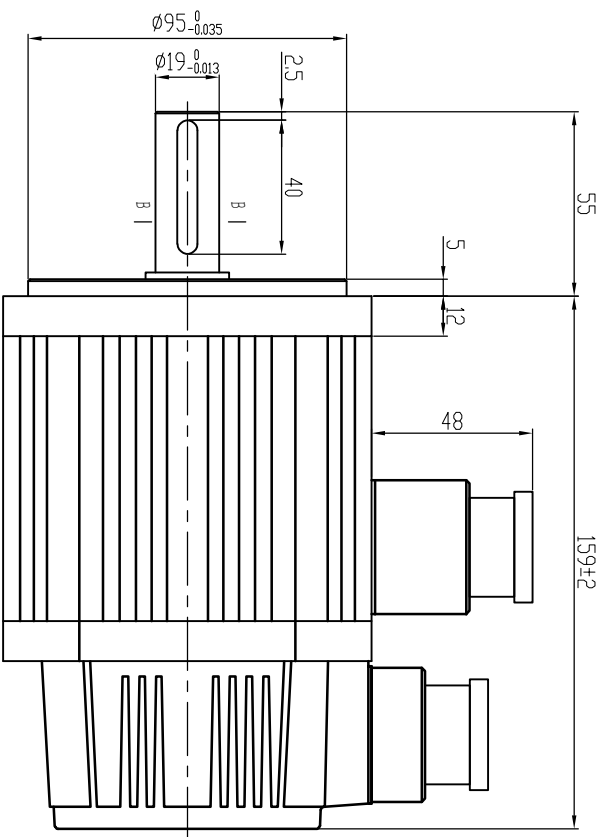


B-B (2:1)

额定电压	220	V
额定功率	600	W
额定电流	2.5±10%	A
额定转矩	2	N·m
峰值转矩	6	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
线电阻	3.6	Ω
线电感	8.32	mH
转动惯量	3.1	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.8	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER								品 名	
(客户确认/接受)								智能伺服电机规格	
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号	
								变 更 内 容	
								设计	
								备 注 NOTE	
制 图 / DRAWN				比例		1 : 1		物 料 号	
设计 / DESIGNED				SCALE					
审核 / CHECKED				单位		mm		型 号	
				UNIT				110SPM-C02030-2B1	
承 认 / APPROVED								页	
								1 / 1	
								上海四鼎电机制造有限公司	
								THIRD ANGLE PROJECTION	
									

电机绕组插座					
端子序号	2	3	4	1	
功能定义	U	V	W	PE	