

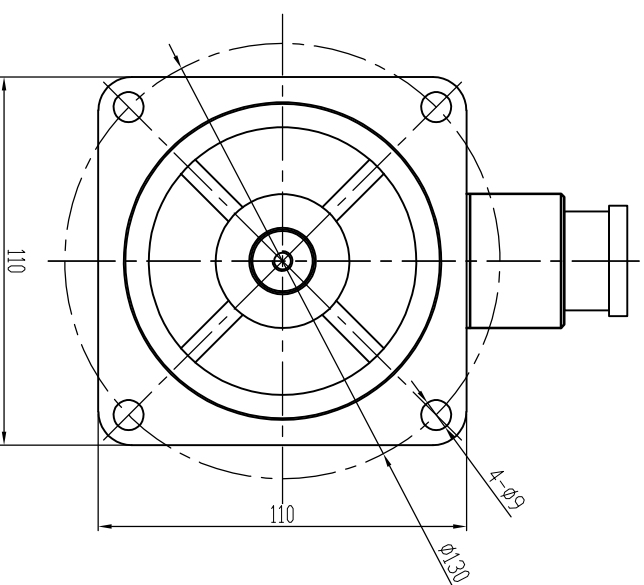


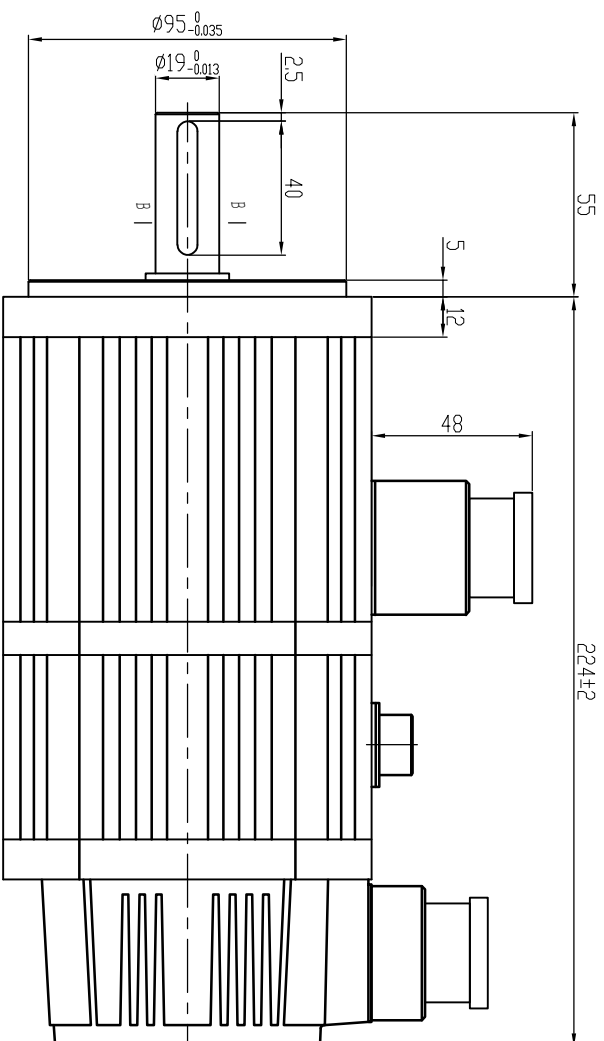

额定电压	220	V
额定功率	600	W
额定电流	2.5±10%	A
额定转矩	2	N·m
峰值转矩	6	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
线电阻	3.6	Ω
线电感	8.32	mH
转动惯量	3.1	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.8	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

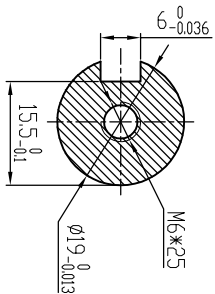

B-B (2:1)

CONFIRMED/ACCEPTED BY BUYER						品 名	
(客户确认&接受)						智能伺服电机规格	
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)							
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计
制 图 / DRAWN			比例			备 注 NOTE	
设计 / DESIGNED			SCALE		1 : 1	REV. A	
审核 / CHECKED			单位			THIRD ANGLE PROJECTION	
承 认 / APPROVED			UNIT		mm	110SFM-C02030-2B1-Z	
		上海西傲电机制造有限公司				页	
						SHEET	1/1

制引接线				绝对值式接线							
端子序号			端子序号	1	2	3	4	5	6	7	
功能定义			功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V	

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

10SFM-C02030-2B1-Z		二视图 THIRD ANGLE PROJECTION
1	页 sheet	1/1