

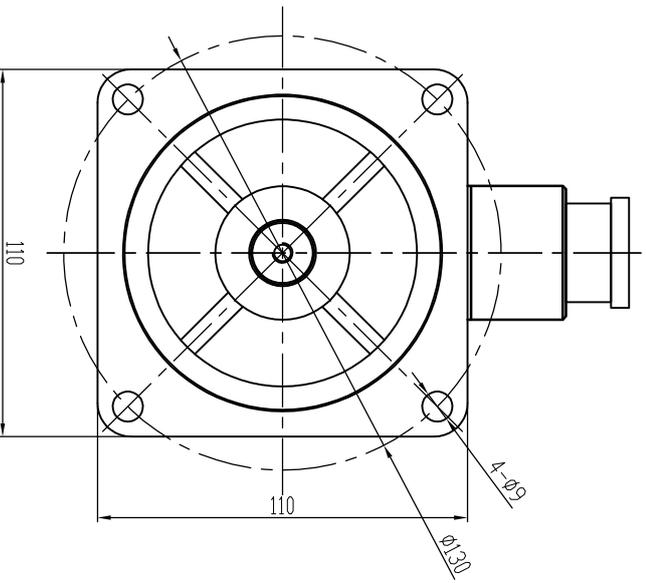


ROHS COMPLIANT

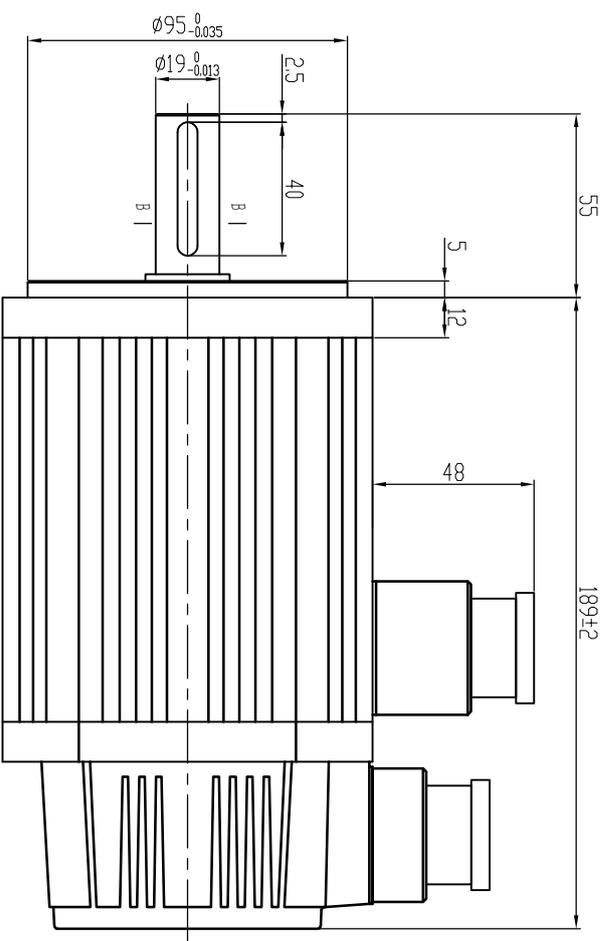

额定电压	220	V
额定功率	800	W
额定电流	3.5±10%	A
额定转矩	4	N·m
峰值转矩	12	N·m
额定转速	2000±10%	RPM
线电阻	2.5	Ω
电感	7.4	mH
转动惯量	5.4	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	1.14	Nm/A
转数对数	4	p
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)			
COMPANY SIGNATURE (盖章/签名)			
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°		版本	
制图/DRAWN		年月日	
设计/DESIGNED		变更番号	
审核/CHECKED		物料号	
承认/APPROVED		型号	
比例 SCALE 1:1		物料号	
单位 UNIT mm		型号	
变更内容		设计	
品名		备注 NOTE	
智能伺服电机规格		REV. A	
110SFM-C04020-2B1		THIRD ANGLE PROJECTION	
上海四横电机制造有限公司		REV. A	
第 1/1 页		1/1	

绝对值式接线						
端子序号	1	2	3	4	5	7
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+
电机绕组插座						
端子序号	2	3	4	1		
功能定义	U	V	W	PE		