
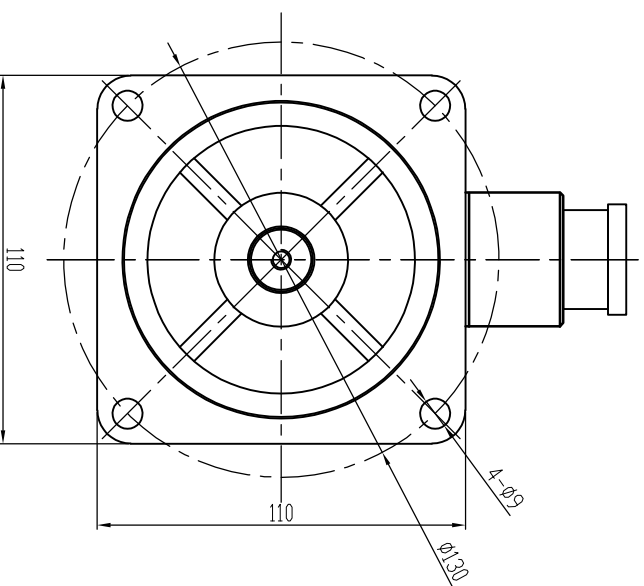
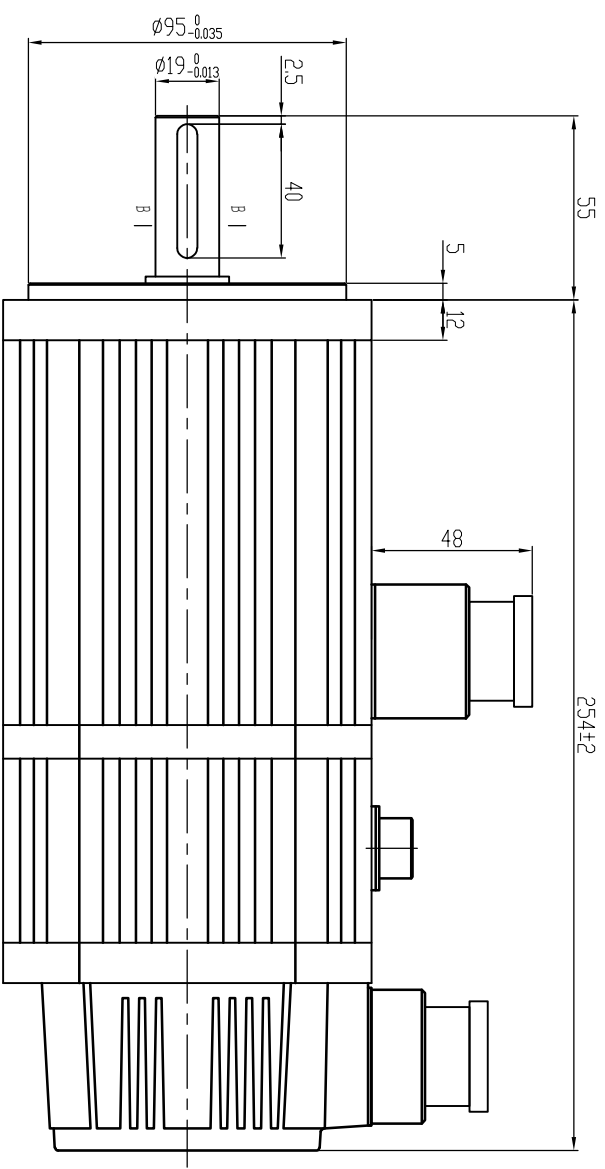


额定电压	220	V
额定功率	800	W
额定电流	3.5±10%	A
额定转矩	4	N•m
峰值转矩	12	N•m
额定转速	2000±10%	RPM
线电阻	2.5	Ω
线电感	7.4	mH
转动惯量	5.4	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	1.14	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

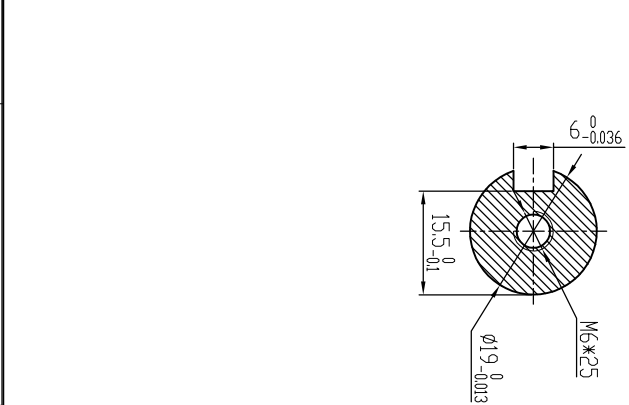

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY COUNTERSIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				设计			
±0.3/±3°				备注 NOTE			
制图/DRAWN				REV. A			
设计/DESIGNED				THIRD ANGLE PROJECTION			
审核/CHECKED							
承认/APPROVED							

制动力式接线				绝对值式接线							
端子序号	1	2	3	端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	D024V		-	功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V
				品名							
				智能伺服电机规格							
月 日	变更番号			变 更 内 容			设计	备 注 NOTE		REV.	A
比例	1 : 1			物料号		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION					
SCALE											
单位	mm			型 号		110SPW-C04020-2B1-Z					
UNIT											
上海四鼎电机制造有限公司					页		1/1				
					sheet						