

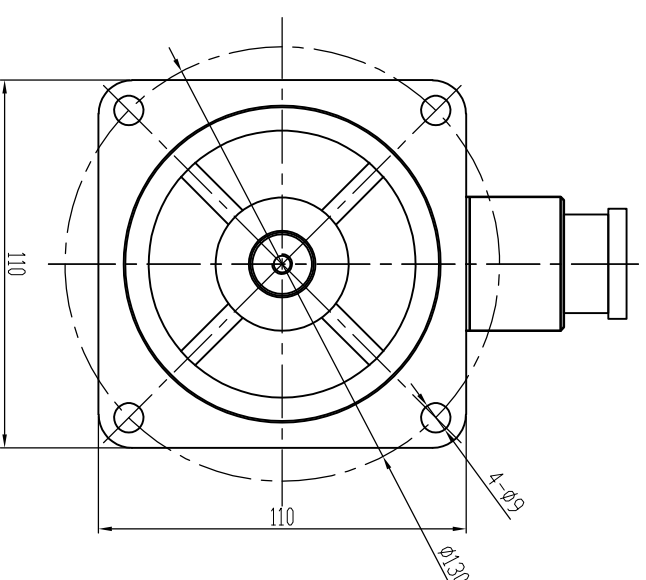


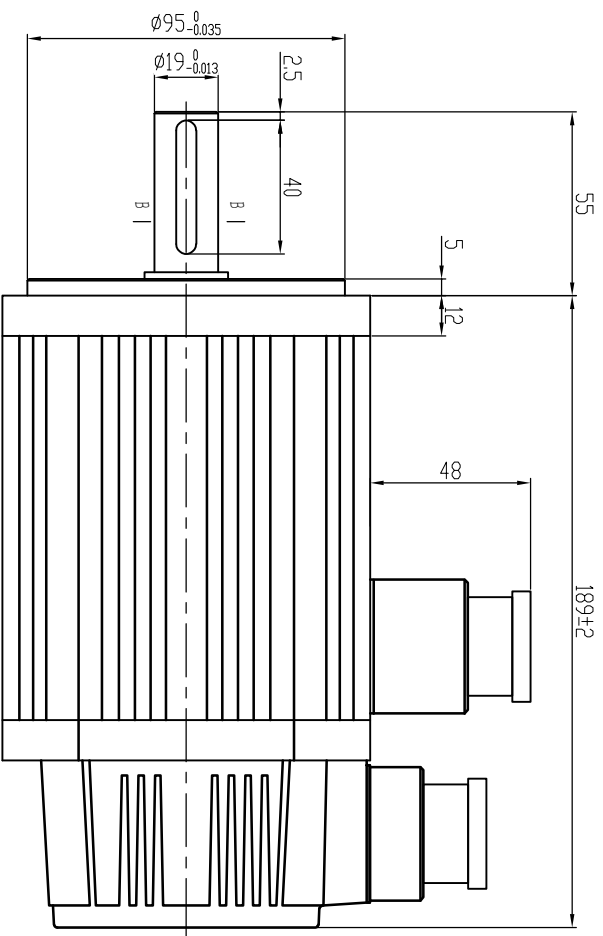

B-B (2:1)



额定电压	220	V
额定功率	1200	W
额定电流	5.0±10%	A
额定转矩	4	N·m
峰值转矩	12	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
线电阻	1.05	Ω
线电感	3.4	mH
转动惯量	5.4	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.8	Nm/A
转子极对数	4	p
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

电机绕组插座					
端子序号	2	3	4	1	
功能定义	U	V	W	PE	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)					品 名	
COMPANY CHIEF'S SIGNATURE (盖章&签名)					智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容
制 图 / DRAWN						设计
设计 / DESIGNED						备 注 NOTE
审 核 / CHECKED						REV. A
						三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
承 认 / APPROVED						
上海四鼎电机制造有限公司				页	1 / 1	