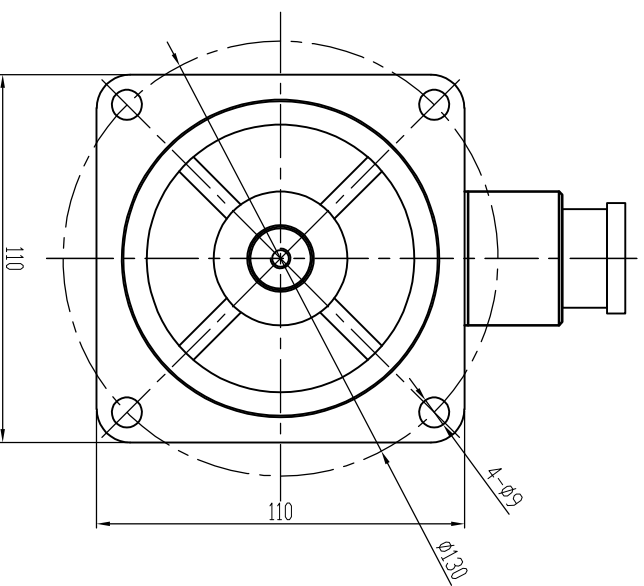
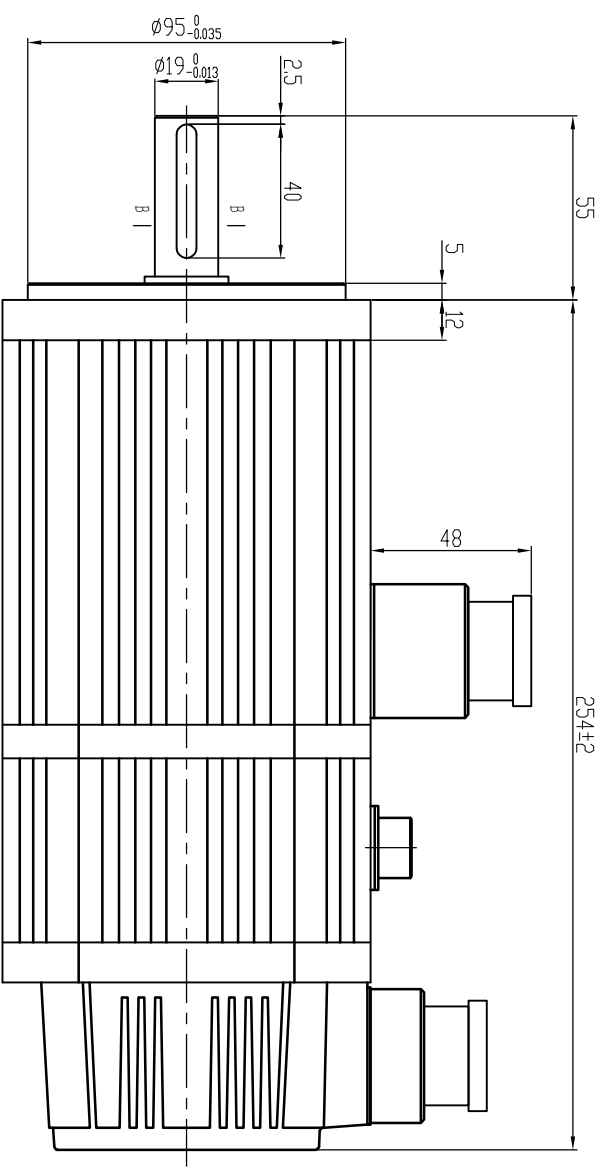


额定电压	220	V
额定功率	1200	W
额定电流	5.0±10%	A
额定转矩	4	N·m
峰值转矩	12	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
线电阻	1.05	Ω
线电感	3.4	mH
转动惯量	5.4	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	0.8	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (盖章&签名)			
一般公差 TOLERANCE				±0.3/±3°			
制 图 / DRAWN				版 本			
设 计 / DESIGNED				年 月 日			
审 核 / CHECKED				变 更 番 号			
承 认 / APPROVED				变 更 内 容			
比例 SCALE				物料号			
单位 UNIT				型 号			
110SFM-C04030-2B1-Z				品 名			
智能伺服电机规格				备 注 NOTE			
REV. A				THIRD ANGLE PROJECTION			
1/1				SHEET			

制 动 接 线				绝 对 值 式 接 线							
端子序号	1	2	3	端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	D024V		-	功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V
								品 名			
								智能伺服电机规格			
手 月 日	变更番号			变 更 内 容			设计	备 注 NOTE		REV.	A
比例	SCALE		1 : 1	物料号							
单位	UNIT		mm	型 号		110SFM-C04030-2B1-Z					
											三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
上海四鼎电机制造有限公司				页		sheet		1/1			