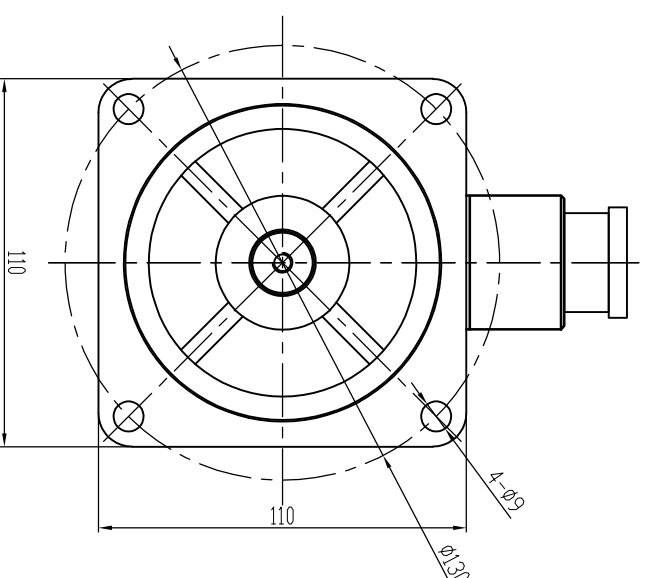
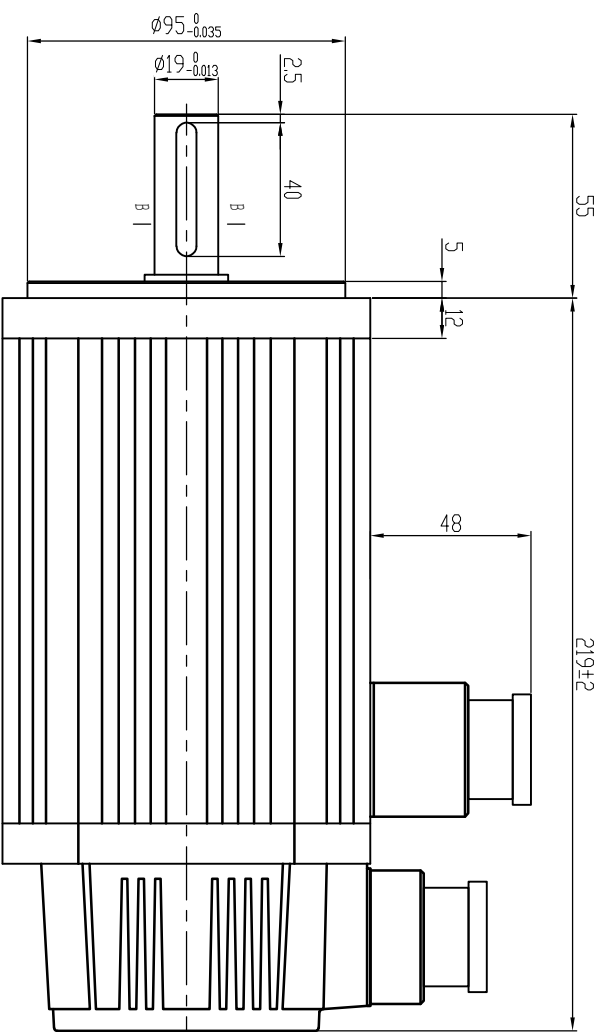


额定电压	220	V
额定功率	1800	W
额定电流	$6.0 \pm 10\%$	A
额定转矩	6	$N \cdot m$
峰值转矩	18	$N \cdot m$
额定转速	$3000 \pm 10\%$	RPM
线电阻	0.78	Ω
线电感	2.68	mH
转动惯量	7.6	$10^{-4} kg \cdot m^2$
力矩系数	1.0	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER				品 名						
(客户确认/接受)				智能伺服电机规格						
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)										
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	REV.	A
制 图 / DRAWN			比例 SCALE			1 : 1	物料号		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计 / DESIGNED			单位 UNIT			mm	型 号	110SFM-C06030-2B1		
审 核 / CHECKED										
承 认 / APPROVED			上海四黄电机制造有限公司				页 sheet	1/1		

电机绕组插座					
端子序号	2	3	4	1	
功能定义	U	V	W	PE	