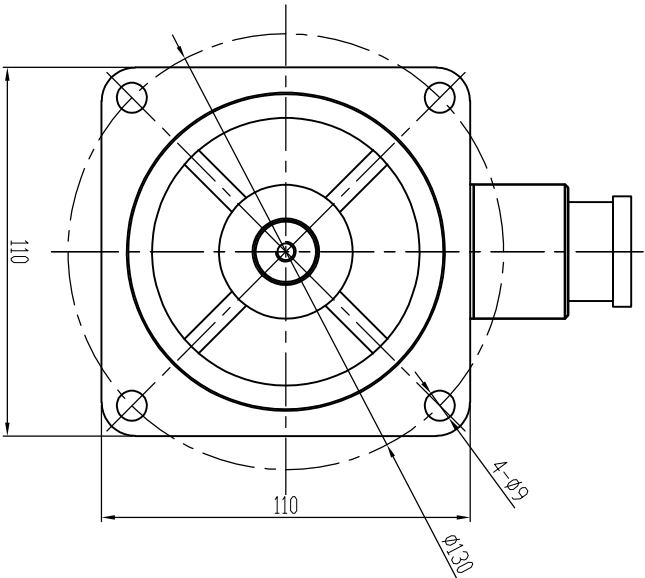
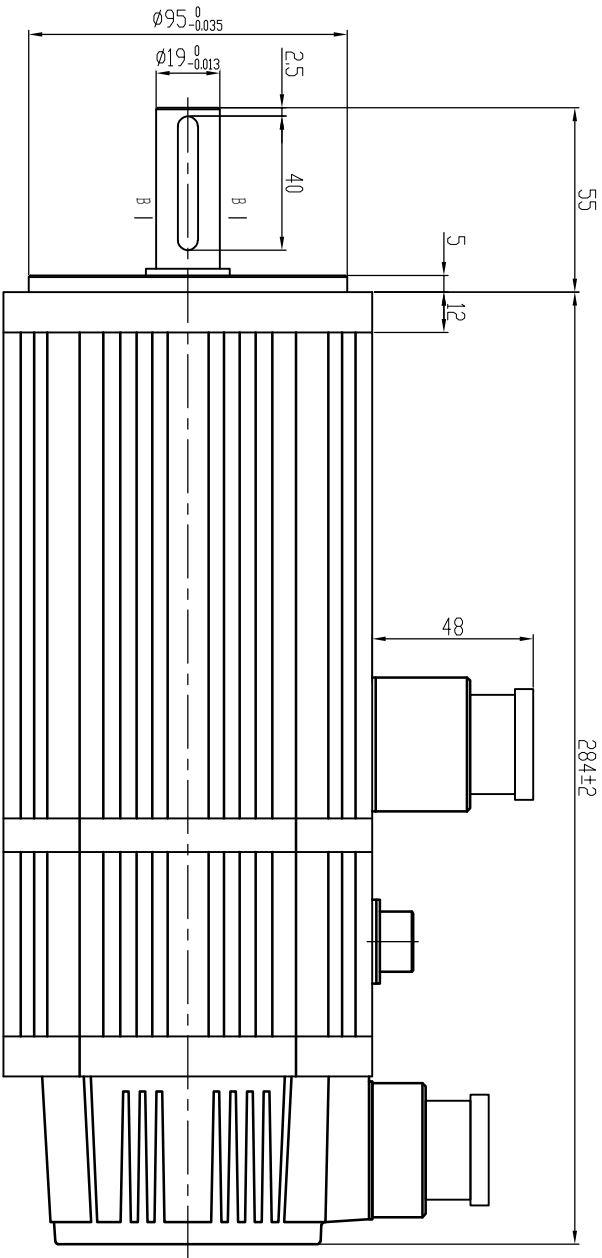


额定电压	220	V
额定功率	1800	W
额定电流	6.0±10%	A
额定转矩	6	N•m
峰值转矩	18	N•m
额定转速	3000±10%	RPM
线电阻	0.78	Ω
线电感	2.68	mH
转动惯量	7.6	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	1.0	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY COUNTERSIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年月日	变更番号	变更内容	设计
制 图 / DRAWN							
设 计 / DESIGNED							
审 核 / CHECKED							
承 认 / APPROVED							
				比例 SCALE	1:1	物料号	
				单位 UNIT	mm	型 号	110SFM-C06030-2B1-Z
				上海四横电机制造有限公司			

制 动 接 线			绝 对 值 式 接 线						
端子序号	1	2	3	端子序号	1	2	3	4	5
功能定义	D024V		-	功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V

电 机 绕 组 插 座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE