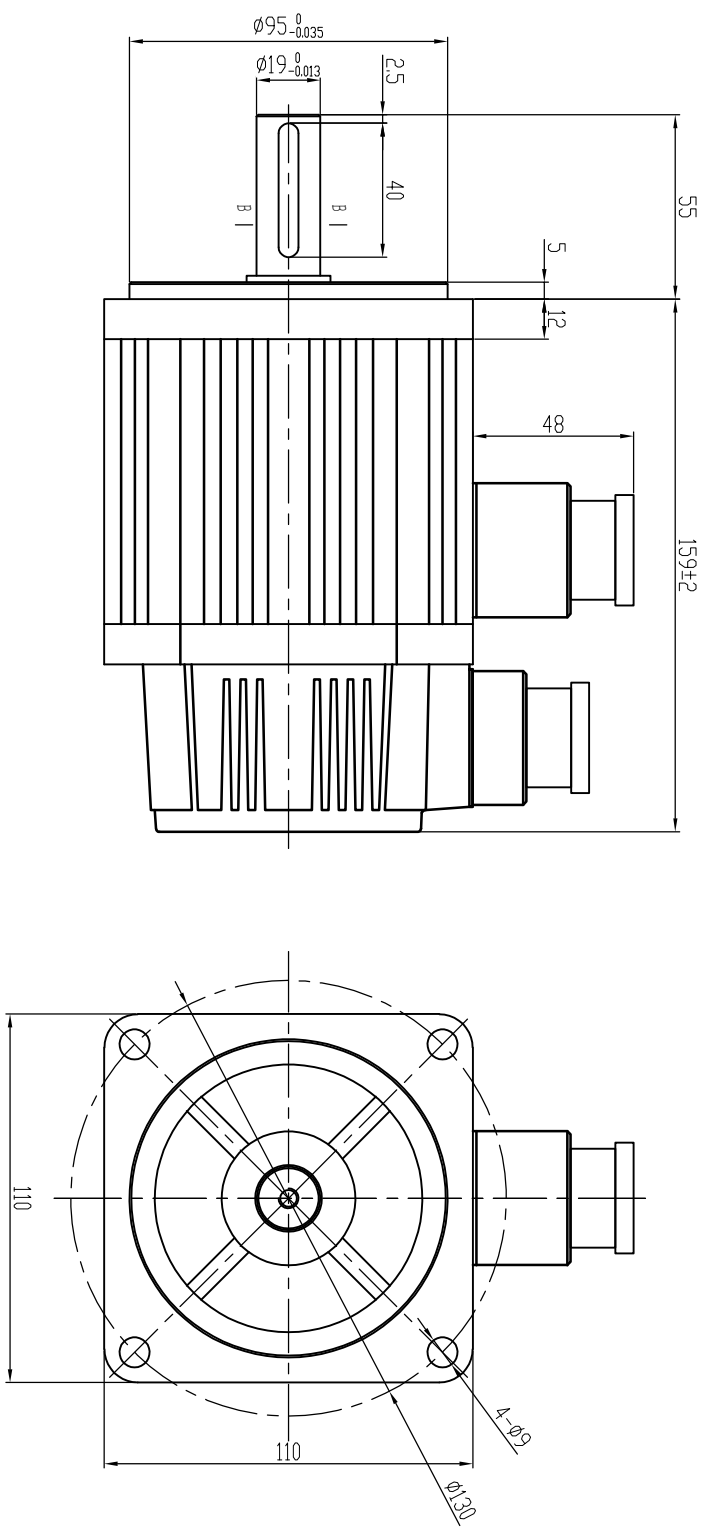


额定电压	220	V
额定功率	600	W
额定电流	2.5±10%	A
额定转矩	2	N•m
峰值转矩	6	N•m
额定转速	3000±10%	RPM
线电阻	3.6	Ω
线电感	8.32	mH
转动惯量	3.1	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	0.8	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)						品 名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章/签名)						智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE			±0.3/±3°						
制 图 / DRAWN				版 本		年 月 日		变 更 番 号	
设 计 / DESIGNED				比 例 SCALE		1 : 1		物 料 号	
审 核 / CHECKED				单 位 UNIT		mm		型 号	
承 认 / APPROVED								110SFM-E02030-2B6	
上海四鼎电机制造有限公司						页		1/1	
						THIRD ANGLE PROJECTION			