



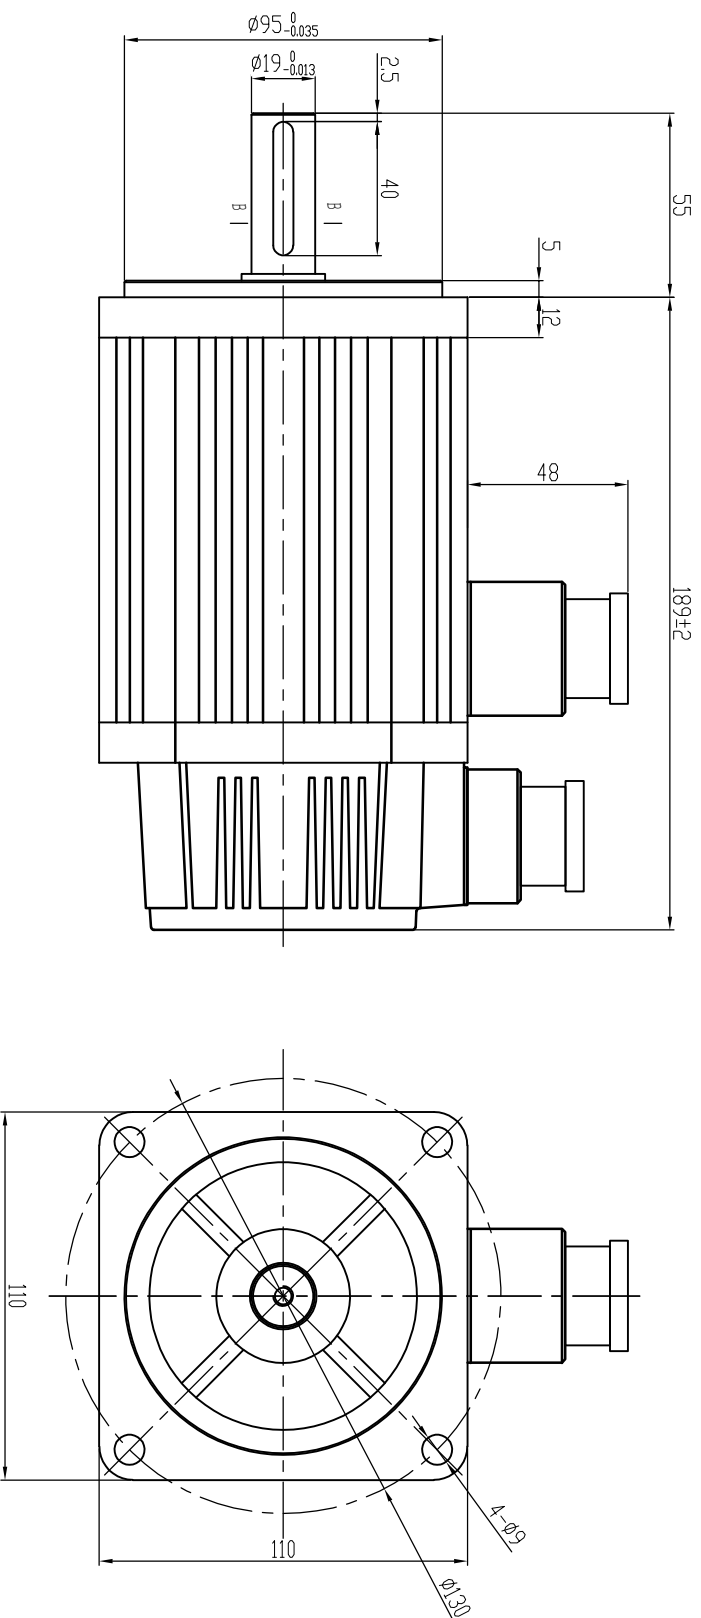

额定电压	220	V
额定功率	800	W



电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

端子符号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	PE
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	

额定转速		2000 ± 10%		RPM	
线电阻		2.5		Ω	
线电感		7.4		mH	
转动惯量		5.4		10 ⁻⁴ kg·m ²	
力矩系数		1.14		Nm/A	
转子极对数		4		p	
电机绝缘等级		Class F			
防护等级		IP65			
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)					
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章/签名)					
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本	
制图/DRAWN				年 月 日	
设计/DESIGNED				变更番号	
审核/CHECKED				变 更 内 容	
承认/APPROVED				设计	
比例 SCALE 1 : 1				备 注 NOTE	
单位 UNIT mm				REV. A	
物料号				三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
型 号					
110SPM-E04020-2B6					
上海四鼎电机制造有限公司				页 SHEET 1/1	