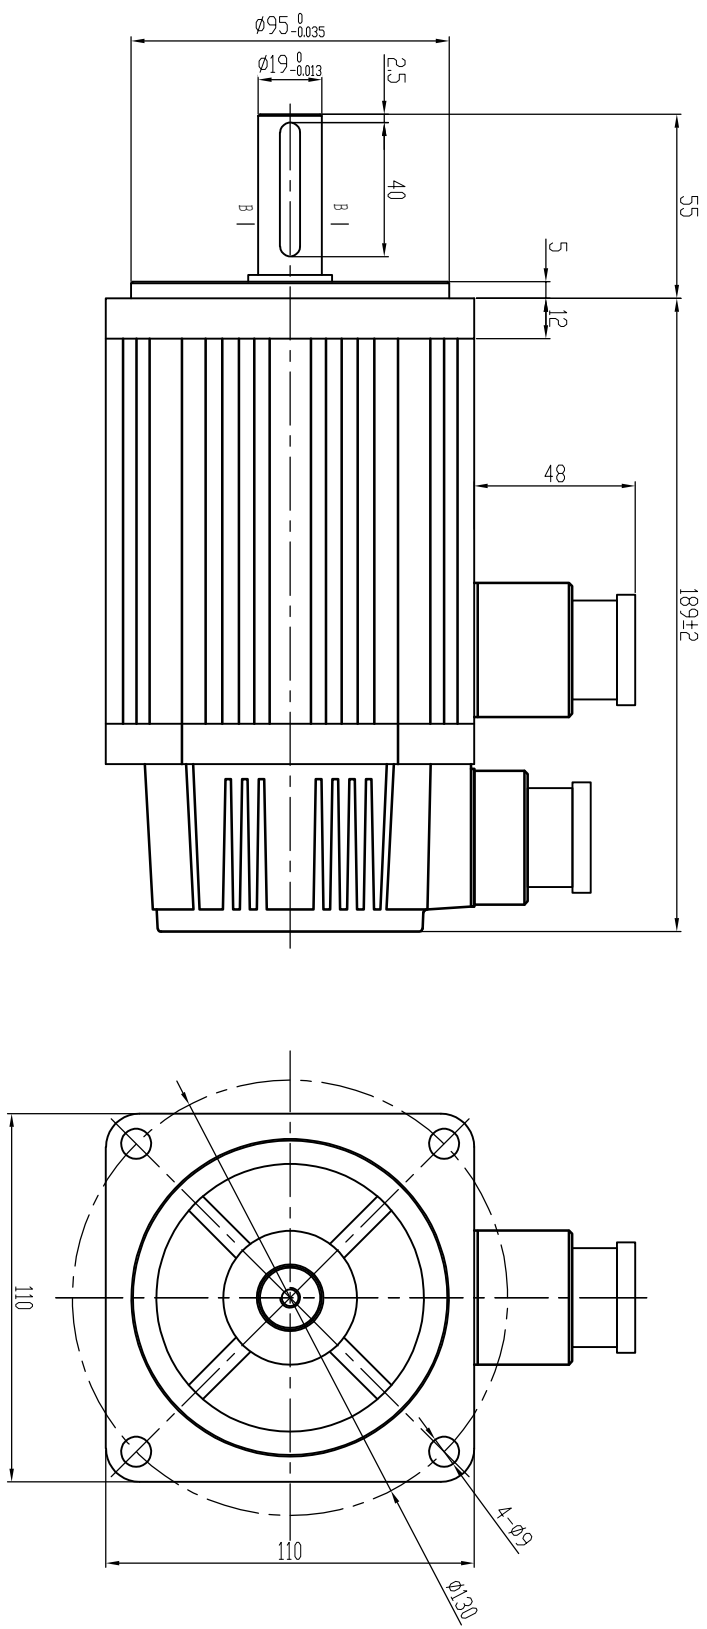


额定电压	220	V
额定功率	1200	W
额定电流	5.0±10%	A
额定转矩	4	N•m
峰值转矩	12	N•m
额定转速	3000±10%	RPM
线电阻	1.05	Ω
线电感	3.4	mH
转动惯量	5.4	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	0.8	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				品名			
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				智能伺服电机规格			
±0.3/±3°				智能伺服电机规格			
制 图 / DRAWN				智能伺服电机规格			
设 计 / DESIGNED				智能伺服电机规格			
审 核 / CHECKED				智能伺服电机规格			
承 认 / APPROVED				智能伺服电机规格			
版 本				智能伺服电机规格			
年 月 日				智能伺服电机规格			
变 更 番 号				智能伺服电机规格			
变 更 内 容				智能伺服电机规格			
设 计				智能伺服电机规格			
备 注 NOTE				智能伺服电机规格			
REV. A				智能伺服电机规格			
THIRD ANGLE PROJECTION				智能伺服电机规格			
110SFM-E04030-2B6				智能伺服电机规格			
1/1				智能伺服电机规格			

电机绕组插座														
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	U	V	W	PE	U	V	W	PE	U	V	W	PE	U	V

增量式接线														
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	U	V	W	PE	U	V	W	PE	U	V	W	PE	U	V