

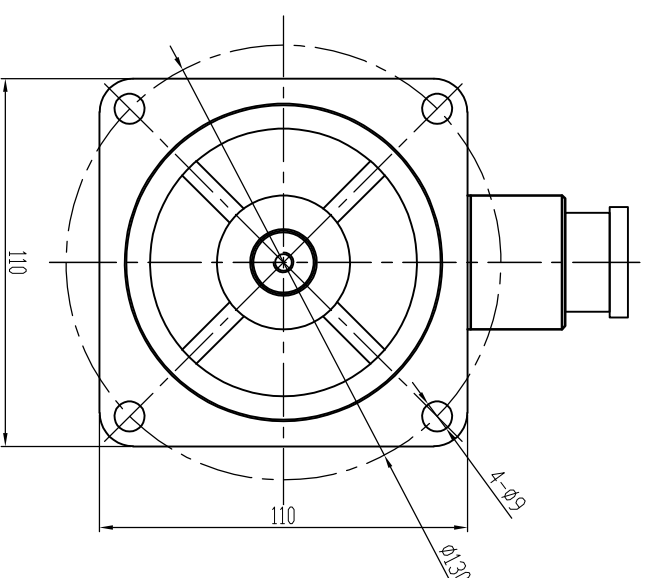


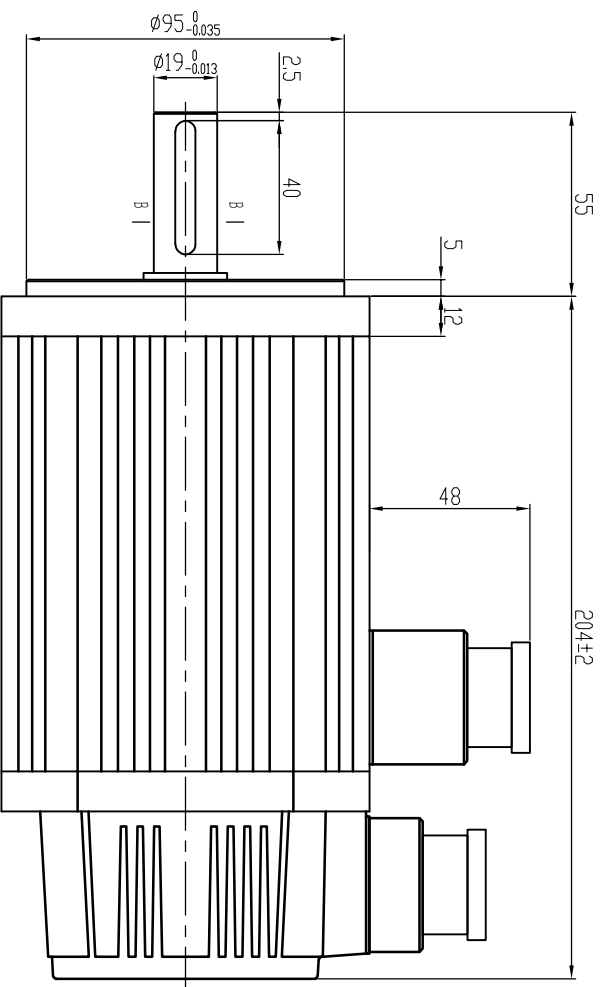

B-B (2:1)

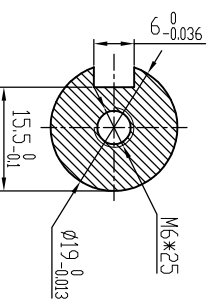

额定电压	220	V
额定功率	1500	W
额定电流	6.0±10%	A
额定转矩	5	N·m
峰值转矩	15	N·m
额定转速	3000±10%	RPM
线电阻	1.03	Ω
线电感	3.43	mH
转动惯量	6.3	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	0.83	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

增量式接线	
端子序号	2
功能定义	5V
	0V
	A+
	B+
	Z+
	A-
	B-
	Z-
	U+
	V+
	W+
	U-
	V-
	W-
	P

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER						品名	
(客户确认/接受)							
COMPANY CHIEF(S) SIGNATURE (盖章/签名)							
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°							
制 图/DRAWN						版本	
						年 月 日	
						变更番号	
						变 更 内 容	
						设计	
						备 注 NOTE	
设 计 / DESIGNED						REV. A	
审 核 / CHECKED						THIRD ANGLE PROJECTION	
承 认 / APPROVED							
上海四臂电机制造有限公司						页 SHEET 1/1	
智能伺服电机规格							