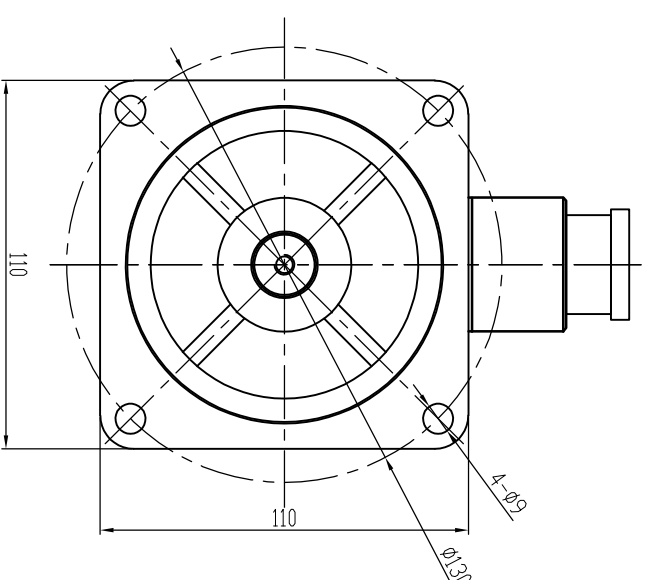
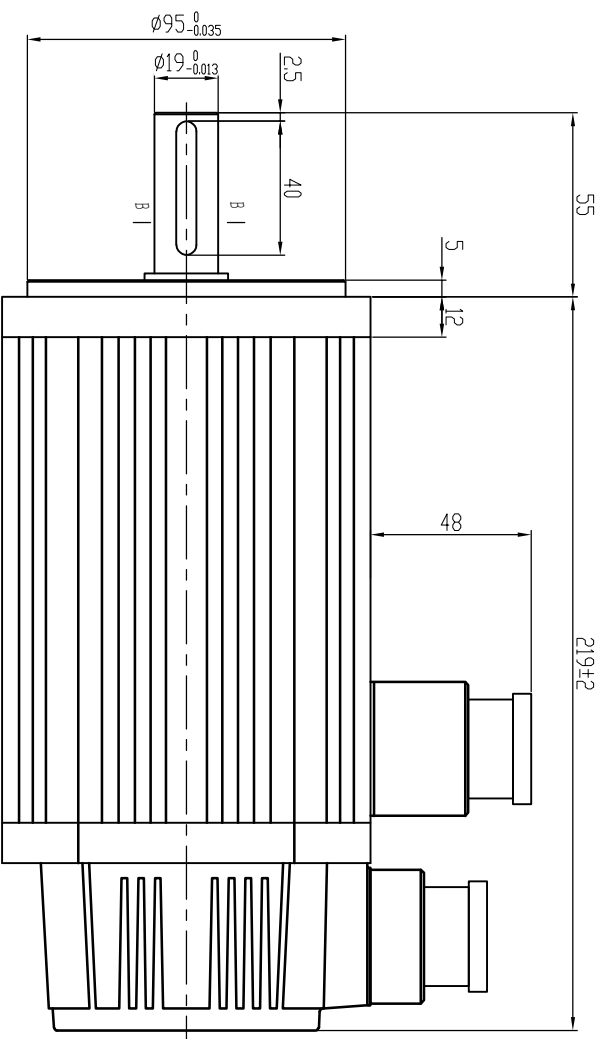


B-B (2:1)

额定电压	220	V
额定功率	1200	W
额定电流	4.5±10%	A
额定转矩	6	N·m
峰值转矩	12	N·m
额定转速	2000±10%	RPM
线电阻	1.46	Ω
线电感	4.9	mH
转动惯量	7.6	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	1.33	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER				品 名									
(客户确认/接收)													
COMPANY CHIEFS SIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格									
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE		REV.	A	
制 图 / DRAWN													
设计 / DESIGNED				比例 SCALE		1 : 1		物料号				三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
审核 / CHECKED				单位 UNIT		mm		型 号		110SFM-E06020-2B6			
承 认 / APPROVED												1/1	
上海四鼎电机制造有限公司													

电机绕组插座									
端子序号	2	3	4	1					
功能定义	U	V	W	PE					

增量式接线															
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE