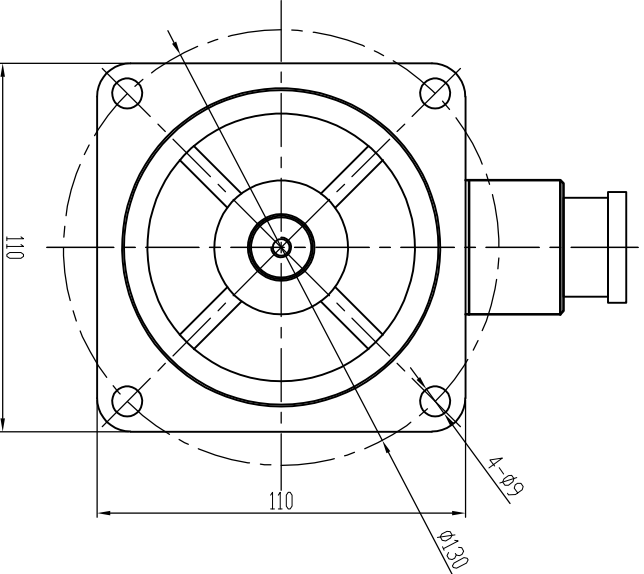
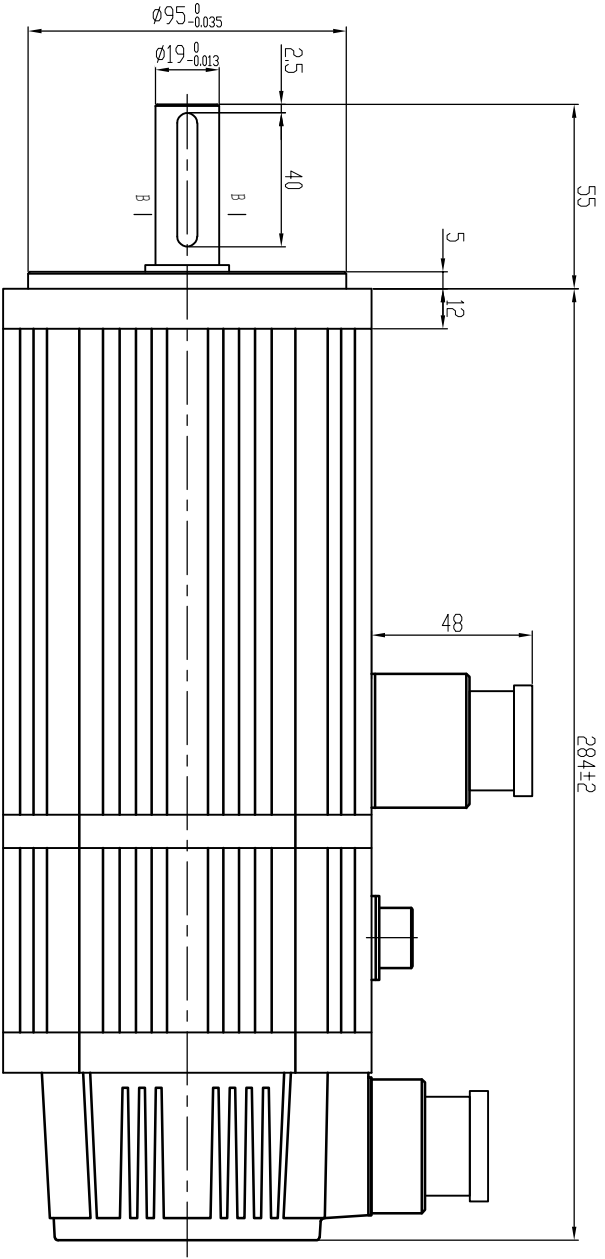


额定电压	220	V
额定功率	1200	W
额定电流	4.5±10%	A
额定转矩	6	N•m
峰值转矩	12	N•m
额定转速	2000±10%	RPM
线电阻	1.46	Ω
线电感	4.9	mH
转动惯量	7.6	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	1.33	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

端子序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
功能定义	D024V	-	功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	U-	V-	W-

端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

制动力线	增量式接线	品名														
端子序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
功能定义	D024V	-	功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	U-	V-	W-

端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

智能伺服电机规格															
一般公差	±0.3/±3°	版本		年月日		变更番号		变更内容		设计		备注	NOTE	REV.	A
制 图 / DRAWN															
设 计 / DESIGNED															
审 核 / CHECKED															
承 认 / APPROVED															

110SFM-E06020-2B6-Z

三视图
THIRD ANGLE
PROJECTION

上海四横电机制造有限公司

1/1