



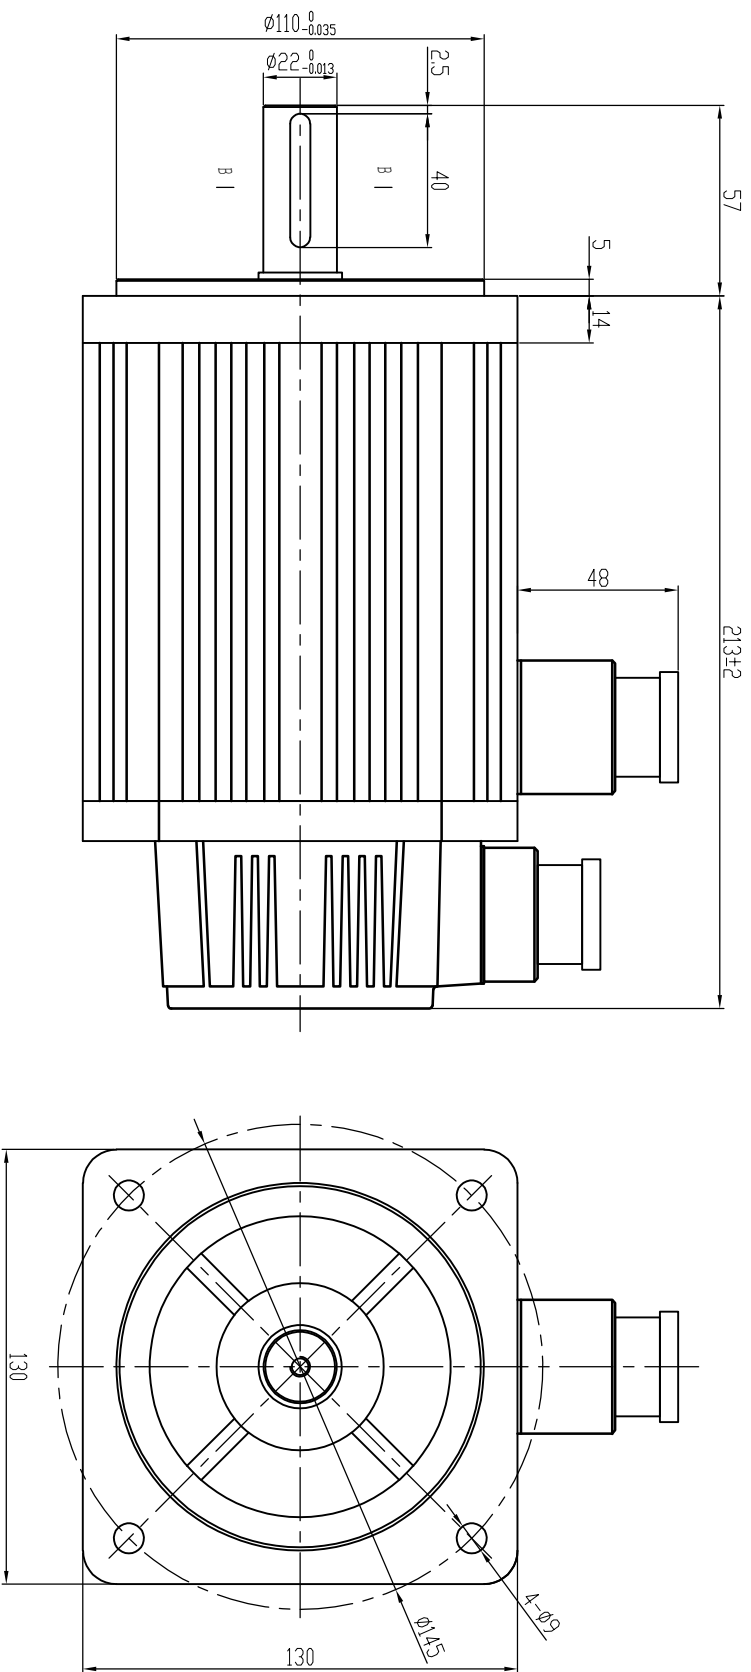

额定电压	380	V
额定功率	1000	W
额定电流	2.5±10%	A
额定转矩	10	N·m
峰值转矩	20	N·m
额定转速	1000±10%	RPM
线电阻	4.4	Ω
线电感	18.7	mH
转动惯量	19.4	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	4	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



电机绕组插座						
端子序号	1	2	3	4	5	6
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+
端子序号	7	8	9	10	11	12
功能定义	PE					

CONFIRMED/ACCEPTED BY CITIZEN						品名	
(客户确认及接受)							
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)							
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°						备注 NOTE	
制图/DRAWN		版本		年 月 日		变更番号	设计
设计/DESIGNED						比例 SCALE 1 : 1	REV. A
审核/CHECKED						物料号	THIRD ANGLE PROJECTION
承认/APPROVED						单位 UNIT mm	
						型 号	
						130SFM-CI0010-3B1	
上海四鼎电机制造有限公司							SHEET 页 1 / 1