



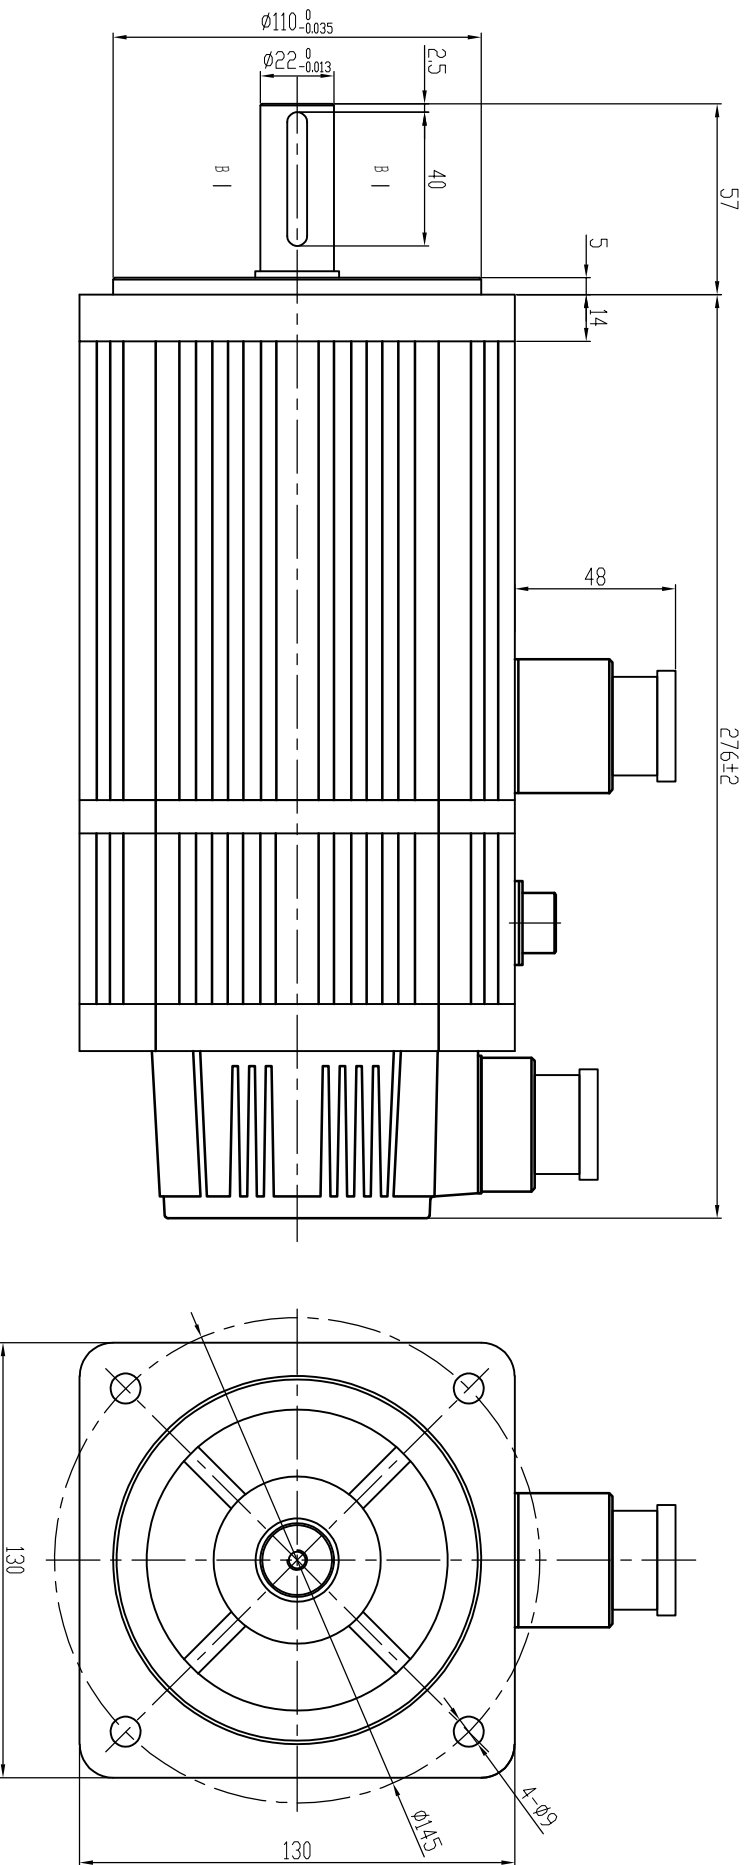

B-B (2:1)

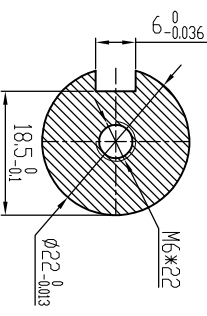

额定电压	380	V
额定功率	1000	W
额定电流	2.5 $\pm$ 10%	A
额定转矩	10	N·m
峰值转矩	20	N·m
额定转速	1000 $\pm$ 10%	RPM
线电阻	4.4	Ω
线电感	18.7	mH
转动惯量	19.4	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	4	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				设计			
$\pm 0.3/\pm 3^\circ$				备注 NOTE			
制图/DRAWN				REV. A			
设计/DESIGNED				THIRD ANGLE PROJECTION			
审核/CHECKED				1/1			
承认/APPROVED							

制式接线				绝对值式接线			
端子序号	1	2	3	端子序号	1	2	3
功能定义	DO24V	-	-	功能定义	PE	E-	E+

电机绕组插座			
端子序号	2	3	4
功能定义	U	V	W