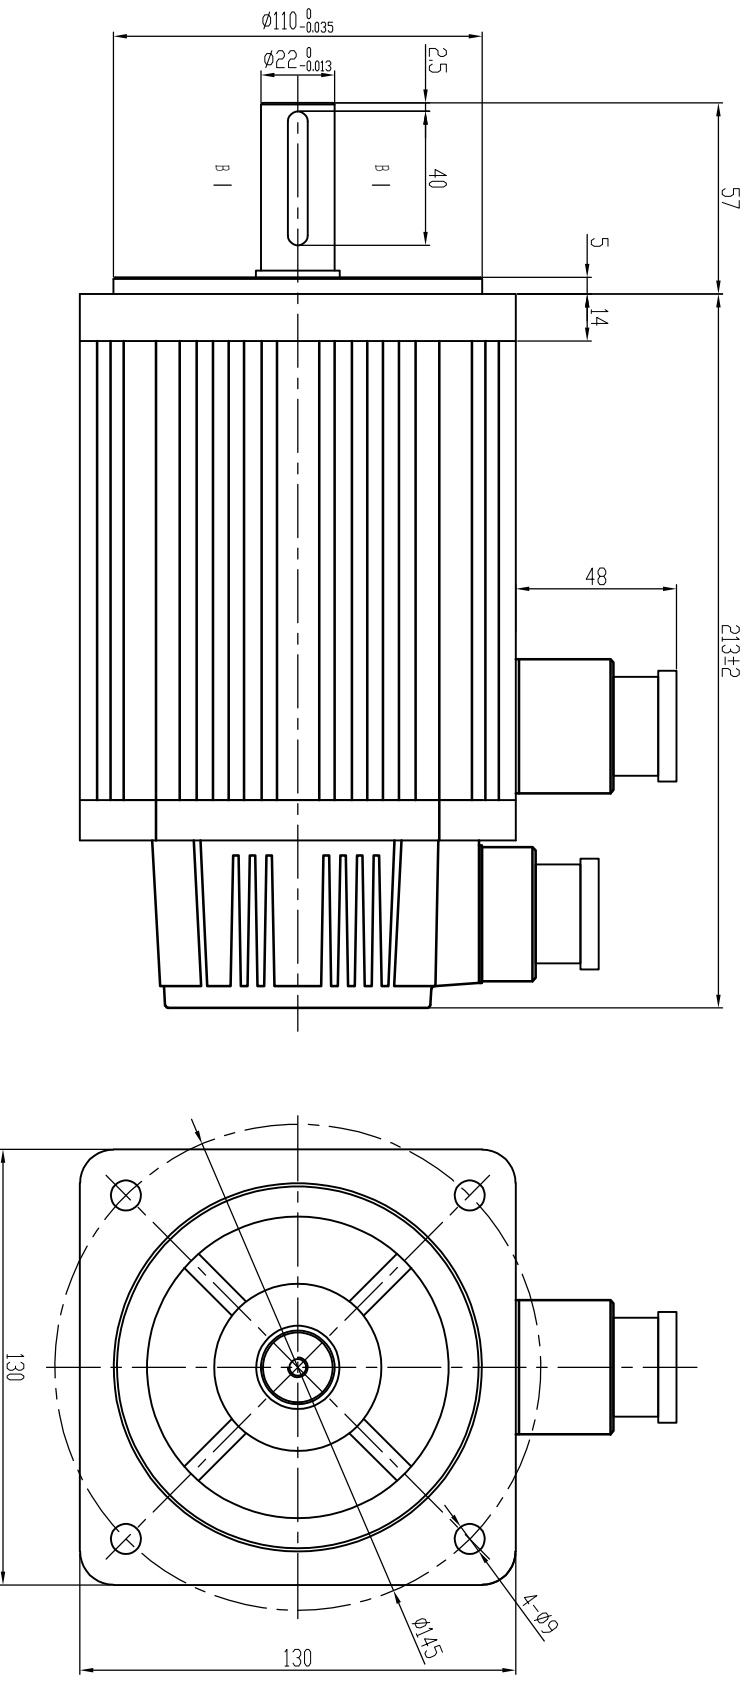


额定电压	380	V
额定功率	1500	W
额定电流	3.5±10%	A
额定转矩	10	N•m
峰值转矩	25	N•m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	3.8	Ω
线电感	13.2	mH
转动惯量	19.4	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	2.85	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				设计			
±0.3/±3°				备注 NOTE			
制 图 / DRAWN				REV. A			
设 计 / DESIGNED				THIRD ANGLE PROJECTION			
审 核 / CHECKED				1/1			
承 认 / APPROVED				1/1			

绝对值式接线						
端子序号	1	2	3	4	5	7
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+

电机绕组插座			
端子序号	2	3	4
功能定义	U	V	W

端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V

上海四横电机制造有限公司