



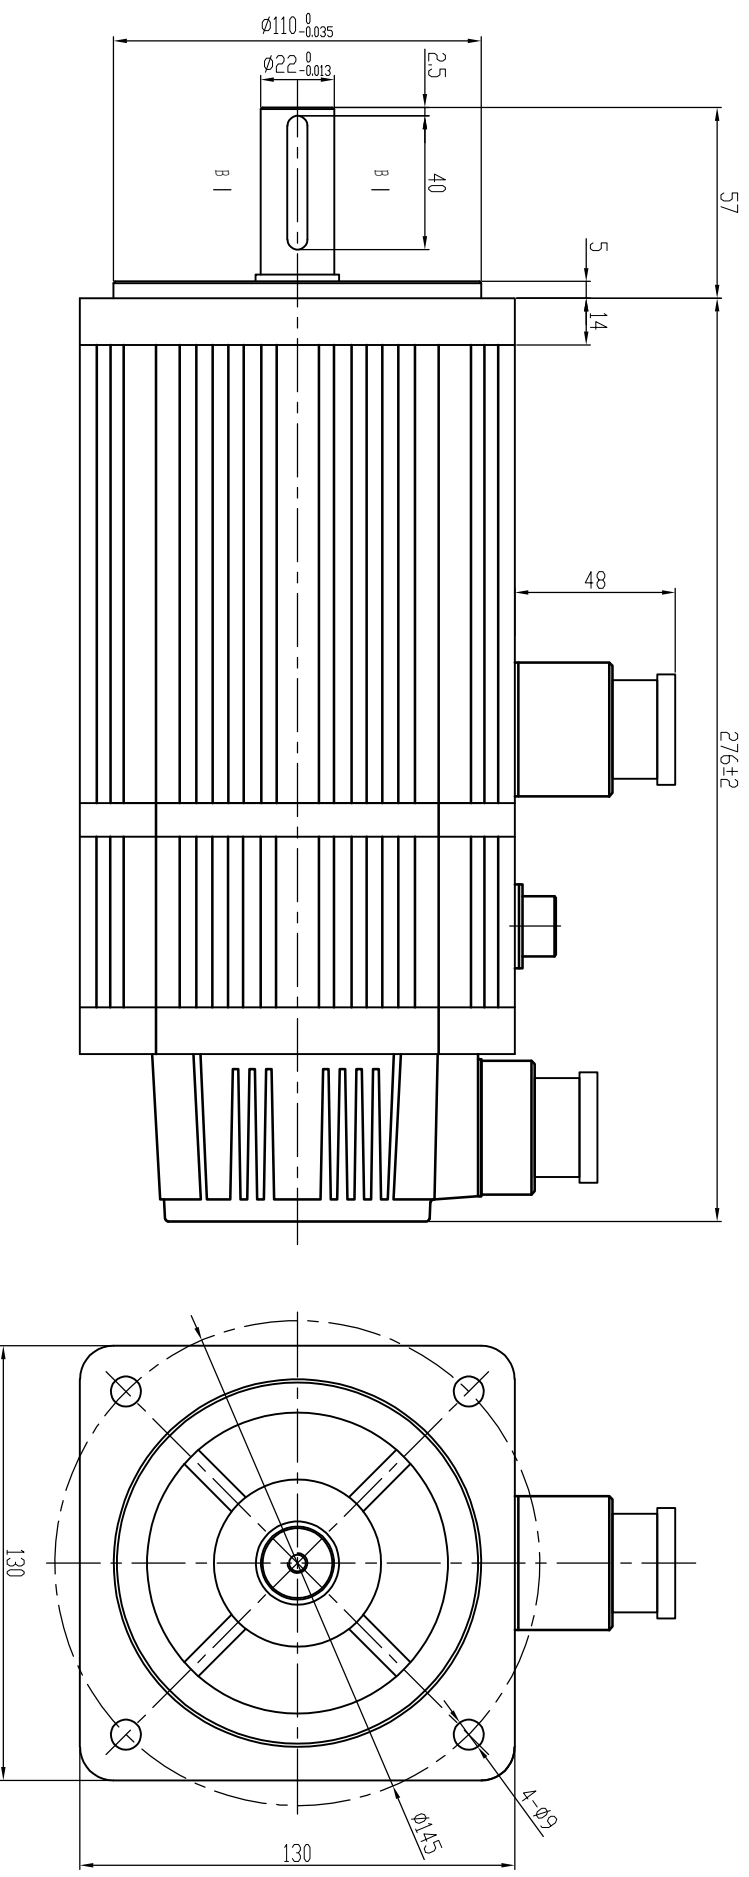

额定电压	380	V
额定功率	1500	W
额定电流	3.5±10%	A
额定转矩	10	N·m
峰值转矩	25	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	3.8	Ω
线电感	13.2	mH
转动惯量	19.4	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	2.85	Nm/A
转子极对数	4	p
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER										品 名	
(客户确认接收)										智能伺服电机规格	
COMPANY CHOPKISSIGNATURE (盖章&签名)											
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号		变 更 内 容	
制 图 / DRAWN								比例 SCALE		物 料 号	
设 计 / DESIGNED								单 位		型 号	
审 核 / CHECKED								UNIT		130SFM-C1001.5-3B1-Z	
承 认 / APPROVED										页 SHEET	
上海四鼎电机制造有限公司											
										REV. A	
										三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
										1/1	