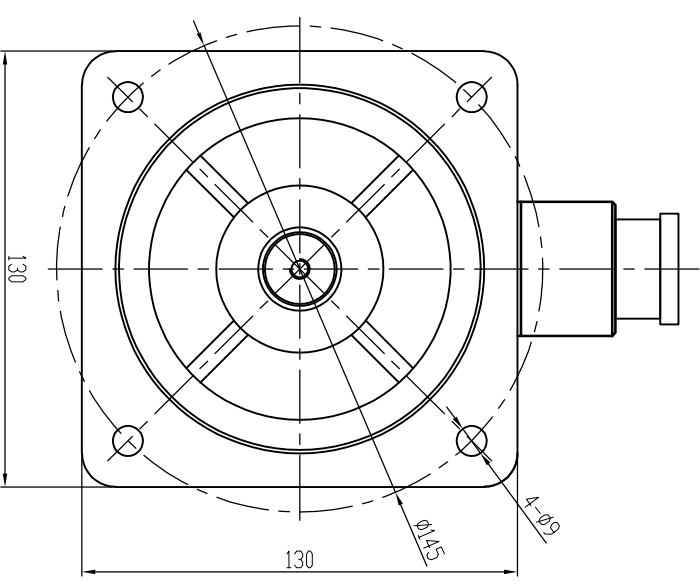
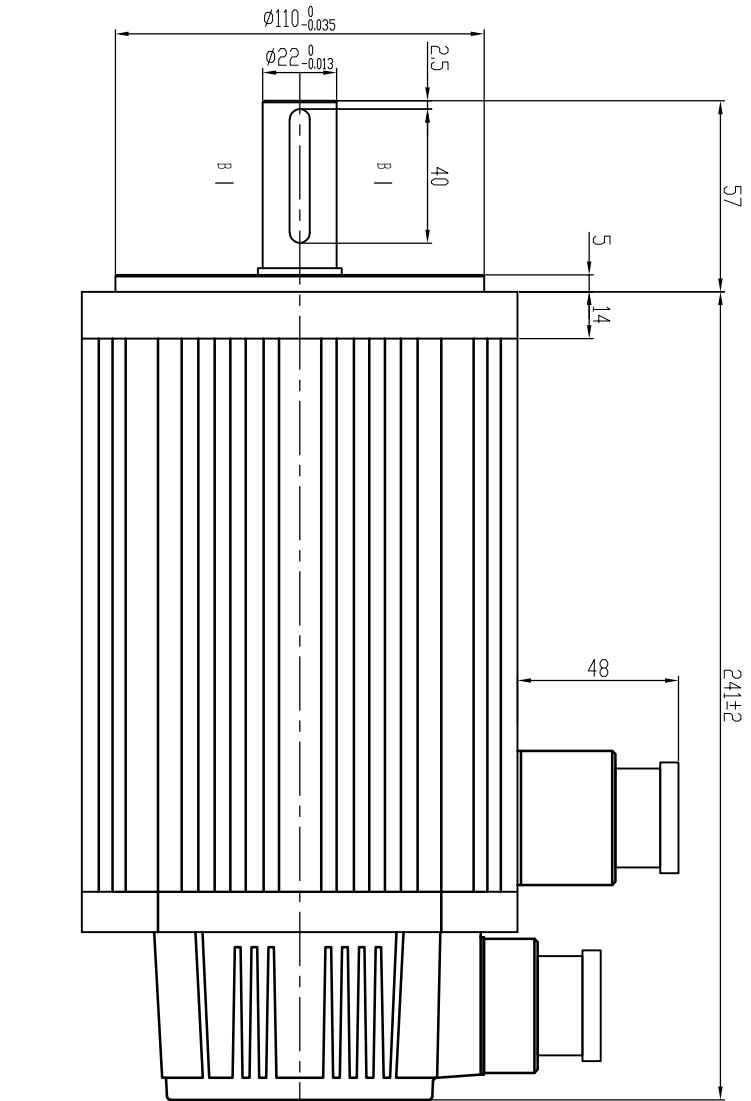


额定电压	380	V
额定功率	2300	W
额定电流	5±10%	A
额定转矩	15	N·m
峰值转矩	30	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	2.3	Ω
线电感	12.3	mH
转动惯量	27.7	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	3	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				变更内容			
±0.3/±3°				设计			
制 图 / DRAWING				备注			
设计 / DESIGNED				REV.			
审核 / CHECKED				A			
承认 / APPROVED				THIRD ANGLE PROJECTION			
				1/1			

绝对值式接线						
端子序号	1	2	3	4	5	6
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+
电机绕组插座						
端子序号	2	3	4	1		
功能定义	U	V	W	PE		