



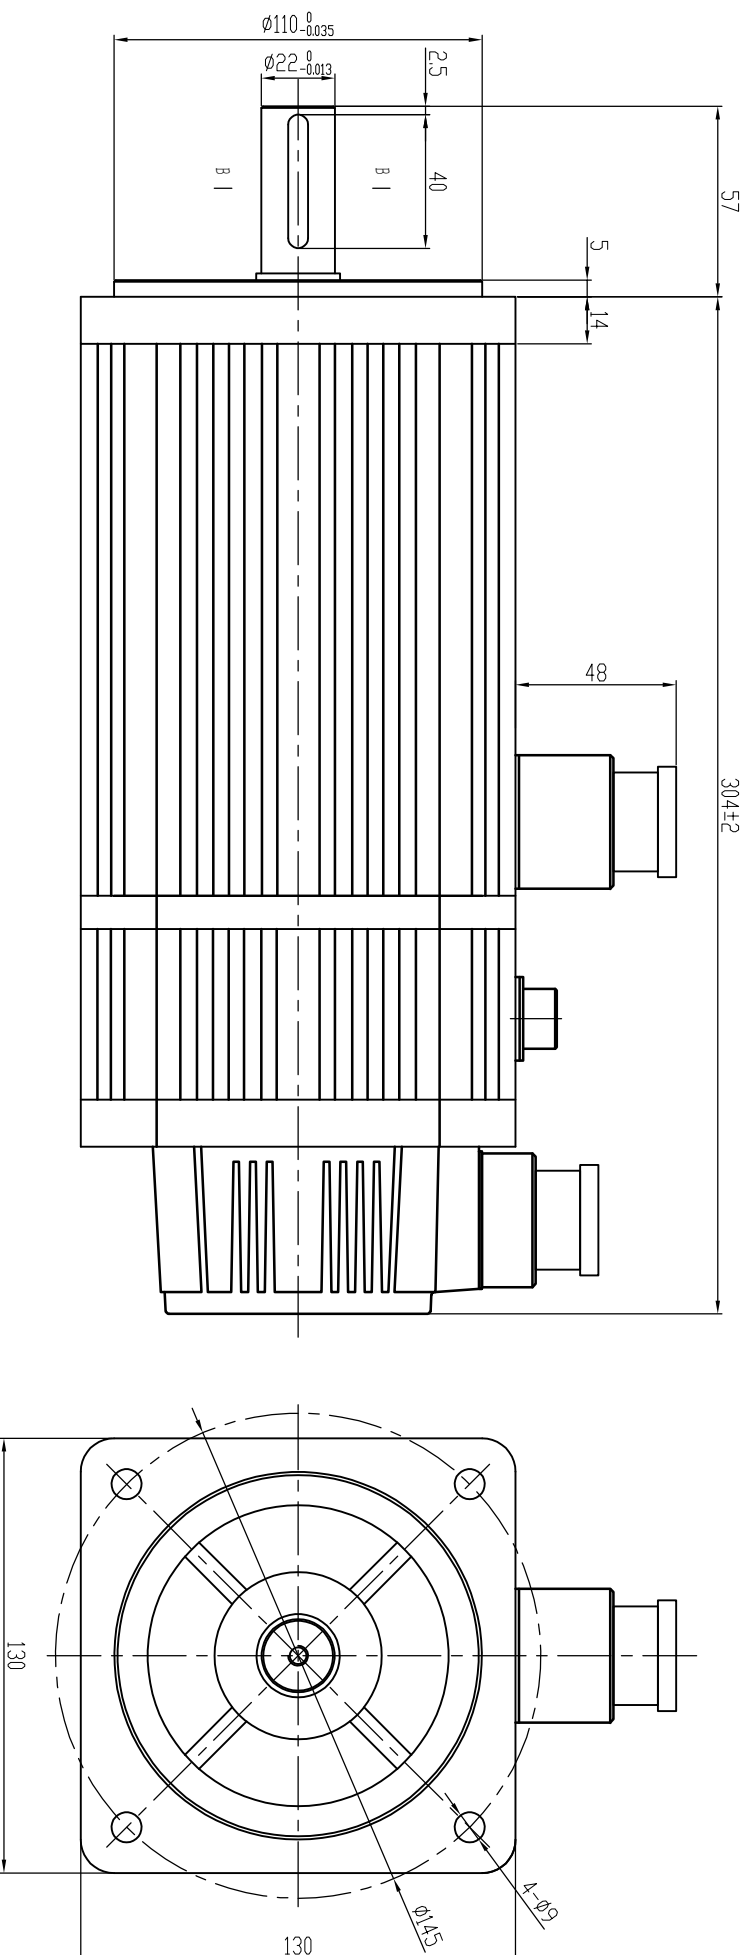

额定电压	380	V
额定功率	2300	W
额定电流	5±10%	A
额定转矩	15	N·m
峰值转矩	30	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	2.3	Ω
线电感	12.3	mH
转动惯量	27.7	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	3	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



制 动 接 线				绝 对 值 式 接 线							
端子序号	1	2	3	端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	DO2.4V	-		功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER						品名	
(客户确认并接受)							
COMPANY CHOPKSI SIGNATURE(盖章&签名)							
一般公差 TOLERANCE ±0.3/±3°				版本		年 月 日	
制图/DRAWN						变更番号	
设计/DESIGNED				比例 SCALE 1 : 1		物料号	
审核/CHECKED				单位 UNIT mm		型 号	
承认/APPROVED						型 号	
上海四鼎电机制造有限公司							REV.
							A
THIRD ANGLE PROJECTION三视图							
							SHEET
							1 / 1