



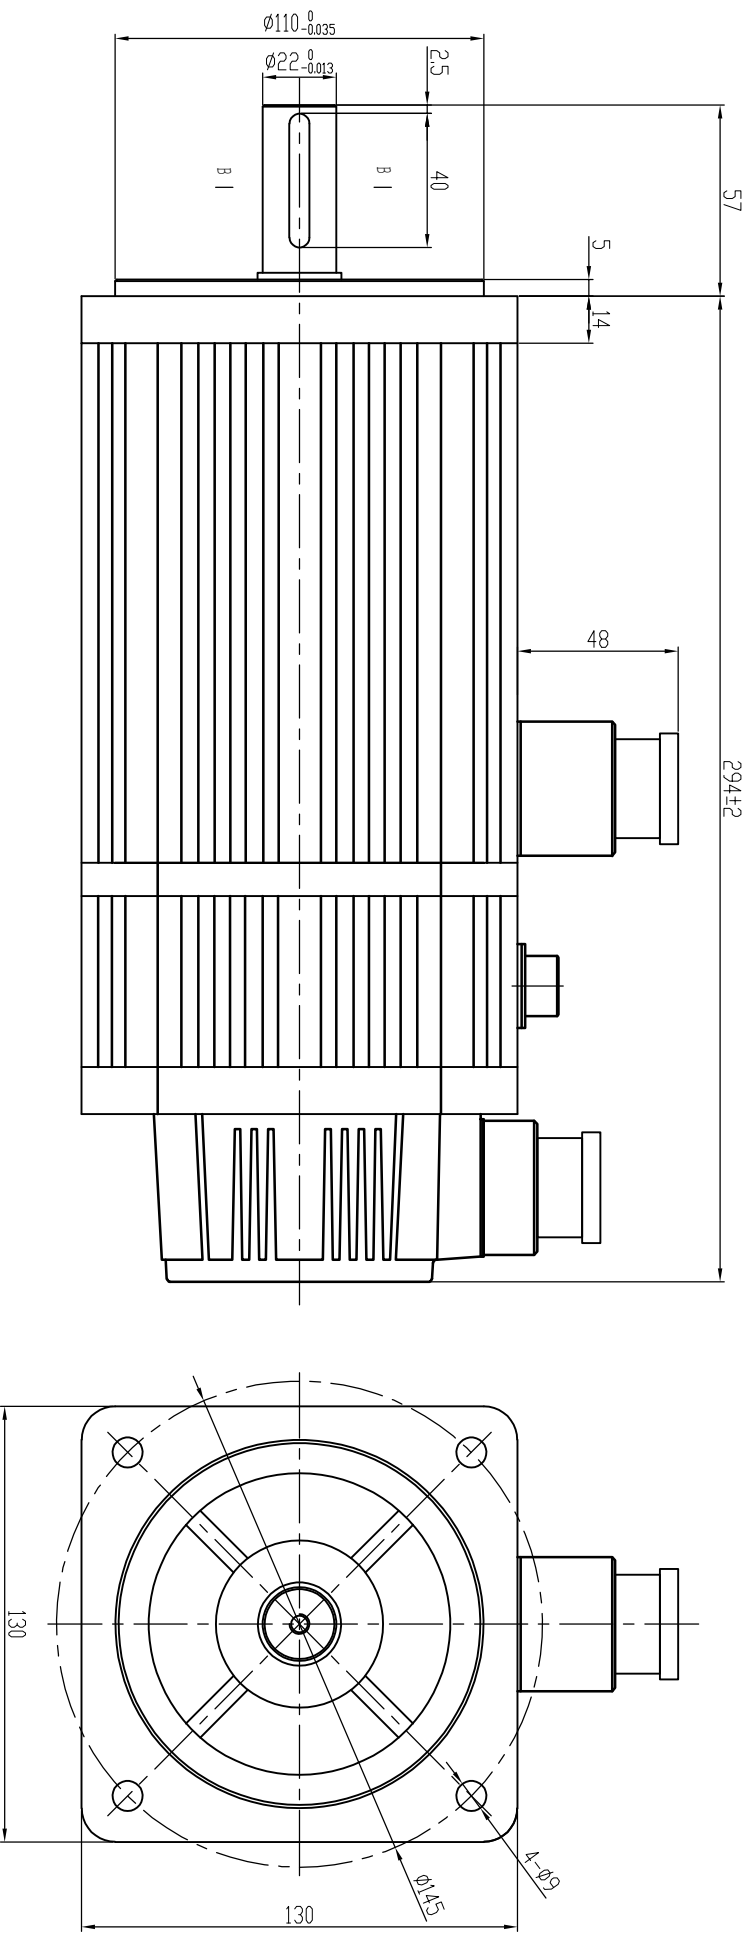

额定电压	380	V
额定功率	3800	W
额定电流	8.8±10%	A
额定转矩	15	N·m
峰值转矩	30	N·m
额定转速	2500±10%	RPM
线电阻	1.36	Ω
线电感	5.86	mH
转动惯量	27.7	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	1.70	Nm/A
转子极对数	4	p
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	



CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER								品 名	
(客户确认/接受)								智能伺服电机规格	
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE
制 图 / DRAWN									REV. A
设计 / DESIGNED									三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
审核 / CHECKED									
承 认 / APPROVED									
上海四棱电机制造有限公司							页	1 / 1	
							SHEET		