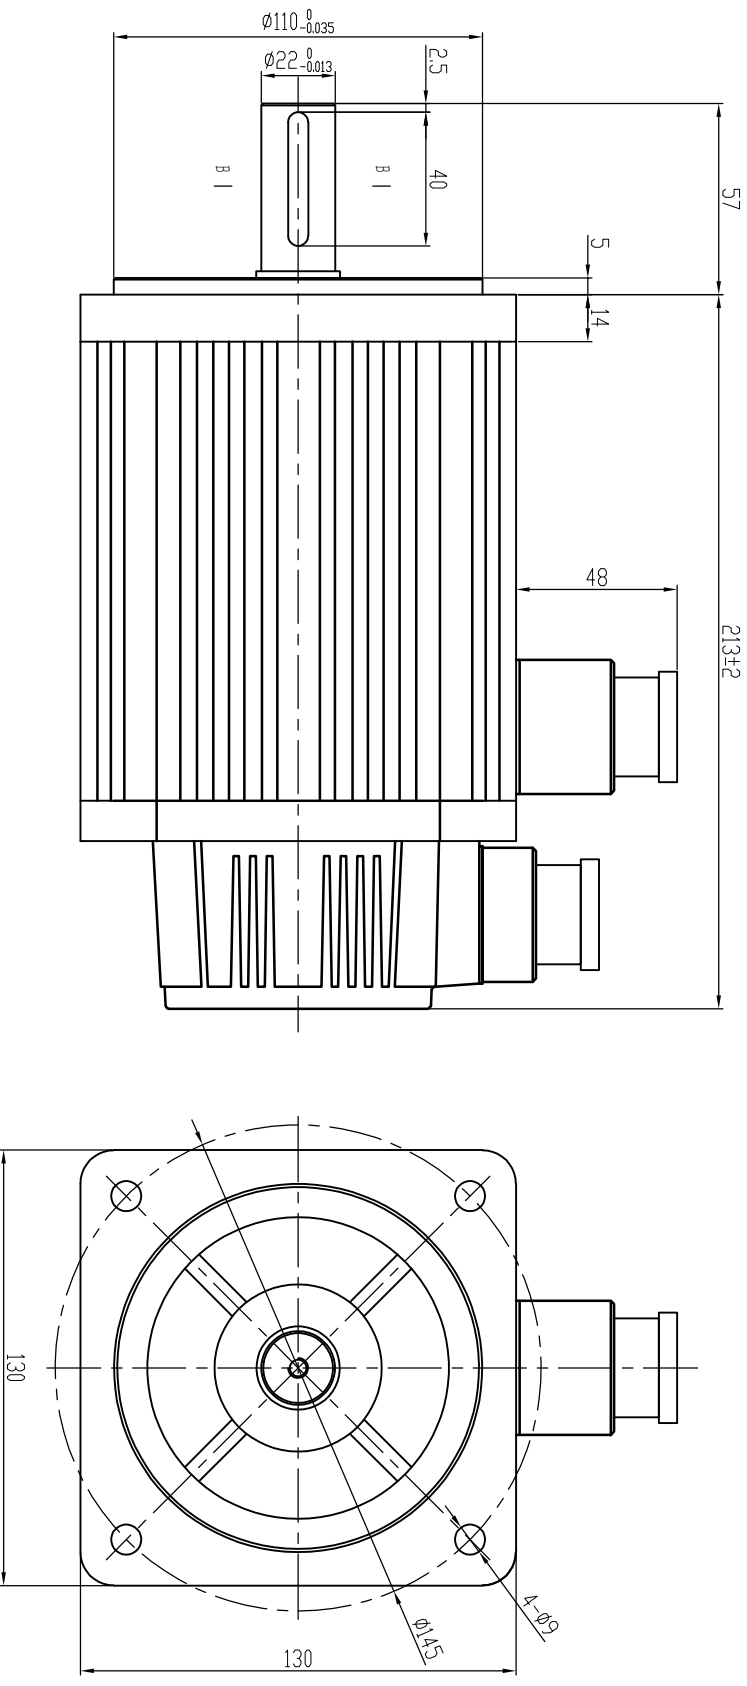


额定电压	380	V
额定功率	1000	W
额定电流	2.5±10%	A
额定转矩	10	N•m
峰值转矩	20	N•m
额定转速	1000±10%	RPM
线电阻	4.4	Ω
线电感	18.7	mH
转动惯量	19.4	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	4	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				±0.3/±3°			
制 图 / DRAWN				版本			
设 计 / DESIGNED				年 月 日			
审 核 / CHECKED				变更番号			
承 认 / APPROVED				变 更 内 容			
				设计			
				备 注 NOTE			
				REV. A			
				三视图 THIRD ANGLE PROJECTION			
				1/1			

增量式接线														
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE