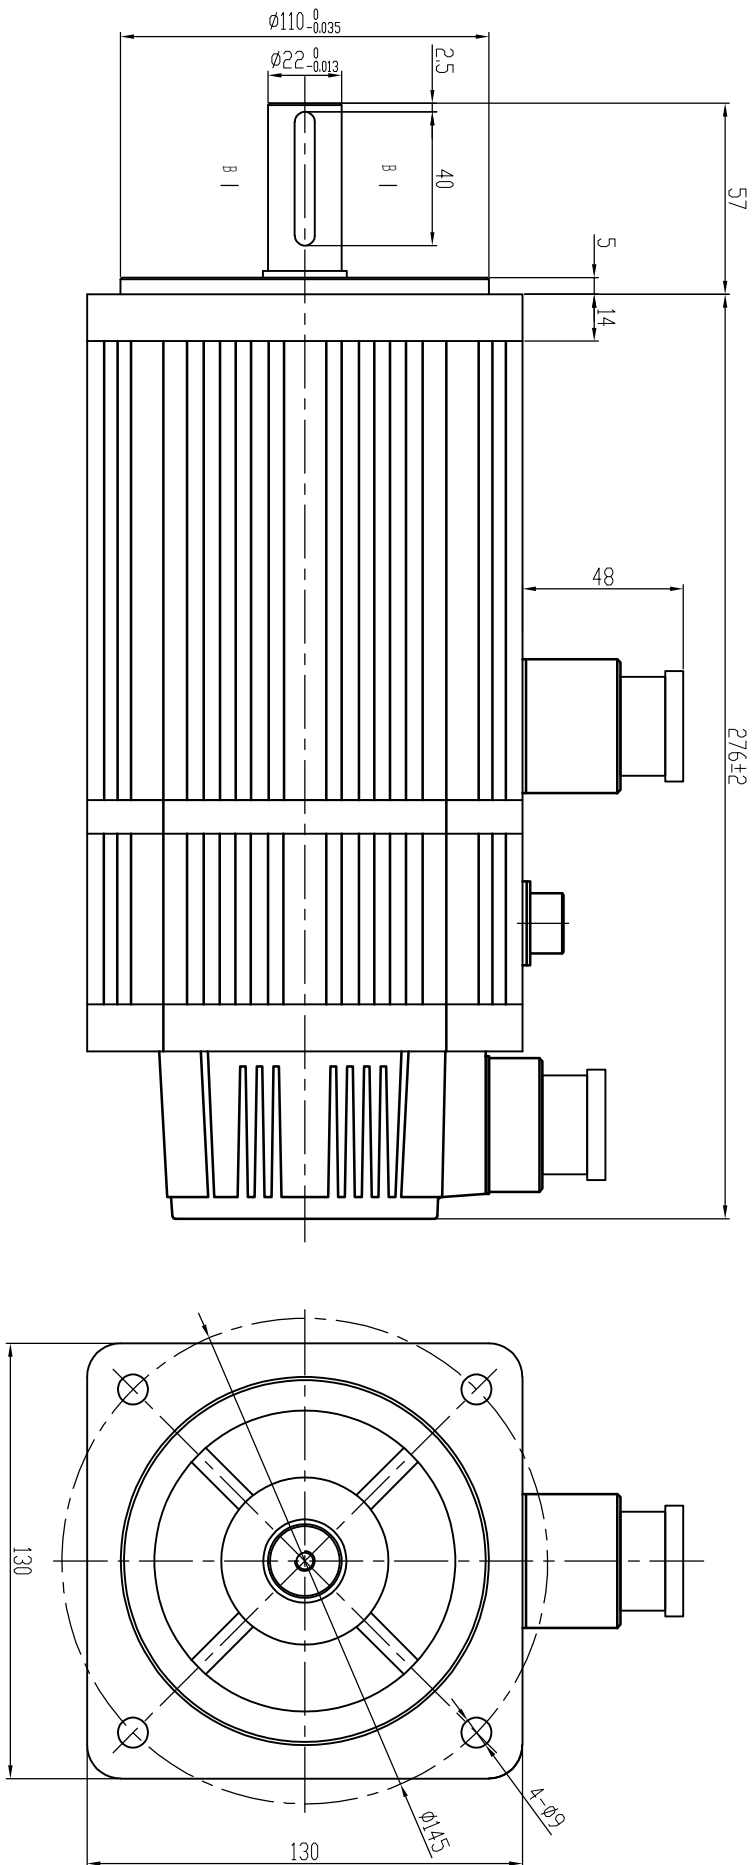


B-B (2:1)

额定电压	380	V
额定功率	1500	W
额定电流	3.5±10%	A
额定转矩	10	N•m
峰值转矩	25	N•m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	3.8	Ω
线电感	13.2	mH
转动惯量	19.4	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	2.85	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				设计			
±0.3/±3°				备注 NOTE			
制图/DRAWN				REV.			
设计/DESIGNED				A			
审核/CHECKED				THIRD ANGLE PROJECTION			
承认/APPROVED				1/1			

制动接线						增量式接线					
端子序号	1	2	3	端子序号	2	3	4	5	6	7	8
功能定义	DO24V	-	-	功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-

电机绕组插座					
端子序号	2	3	4	1	
功能定义	U	V	W	PE	