



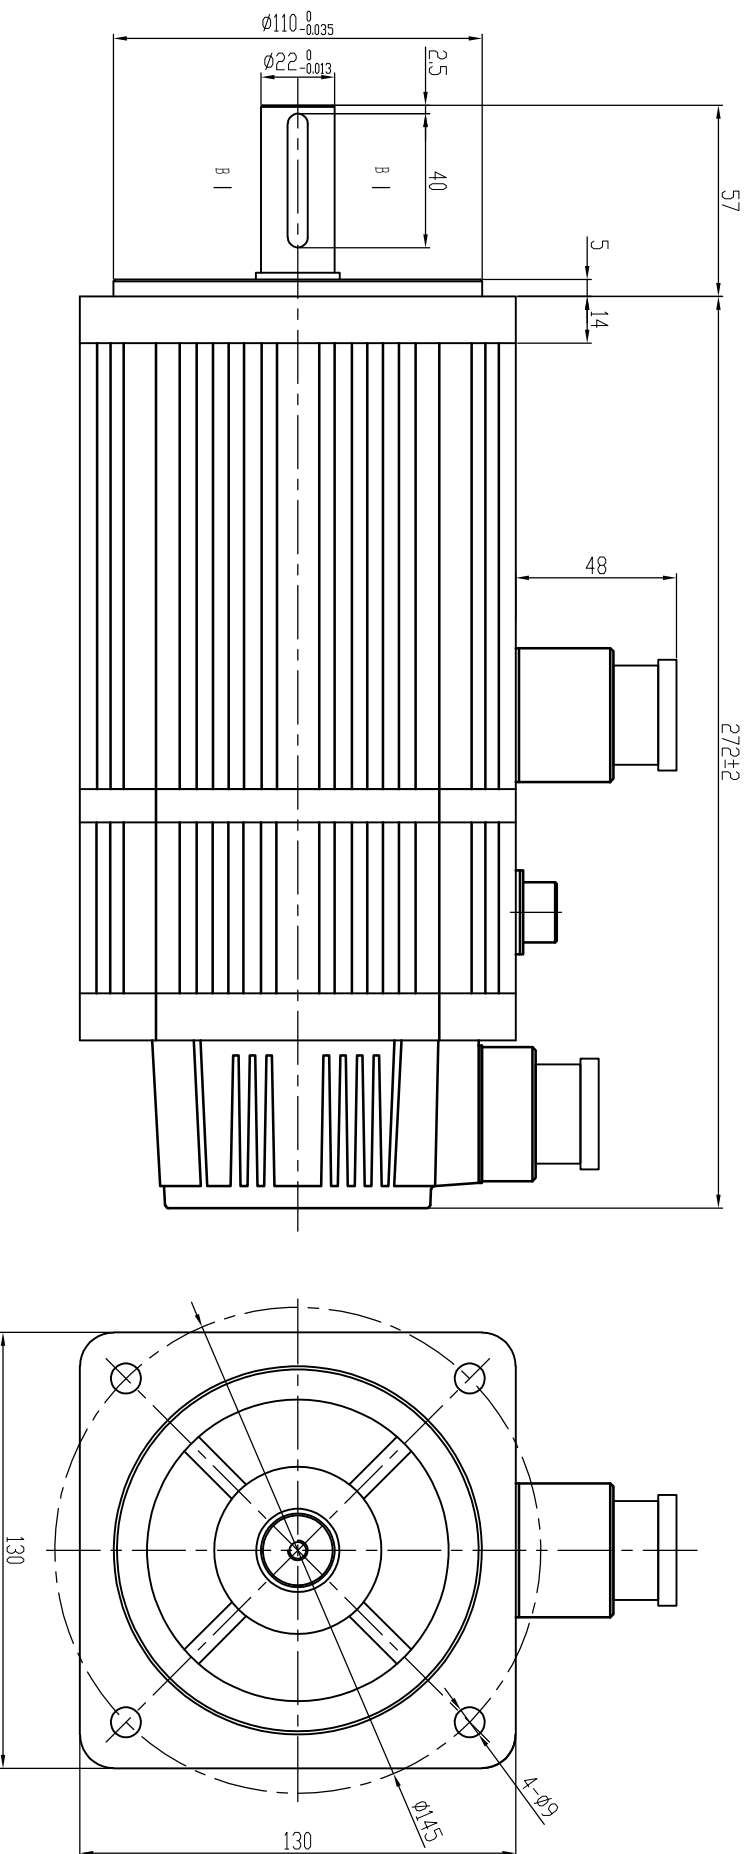

B-B (2:1)



额定电压	380	V
额定功率	2600	W
额定电流	6.0 $\pm$ 10%	A
额定转矩	10	N $\cdot$ m
峰值转矩	25	N $\cdot$ m
额定转速	2500 $\pm$ 10%	RPM
线电阻	1.5	Ω
线电感	6.2	mH
转动惯量	19.4	10 ⁻⁴ kg $\cdot$ m ²
力矩系数	1.66	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

电机绕组插座											
端子序号		2		3		4		1			
功能定义		U		V		W		PE			

制动接线				增量式接线																																			
端子序号		1		2		3		端子序号		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		1	
功能定义		DO24V				-		功能定义		5V		0V		A+		B+		Z+		A-		B-		Z-		U+		V+		W+		U-		V-		W-		PE	
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)																																							
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)																																							
一般公差 TOLERANCE				±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号				变 更 内 容		设计		备 注		NOTE		REV.		A															
制 图 / DRAWN										比例		1 : 1		物料号																									
设计 / DESIGNED										SCALE																													
审核 / CHECKED										单位		mm		型 号																									
承 认 / APPROVED										UNIT																													