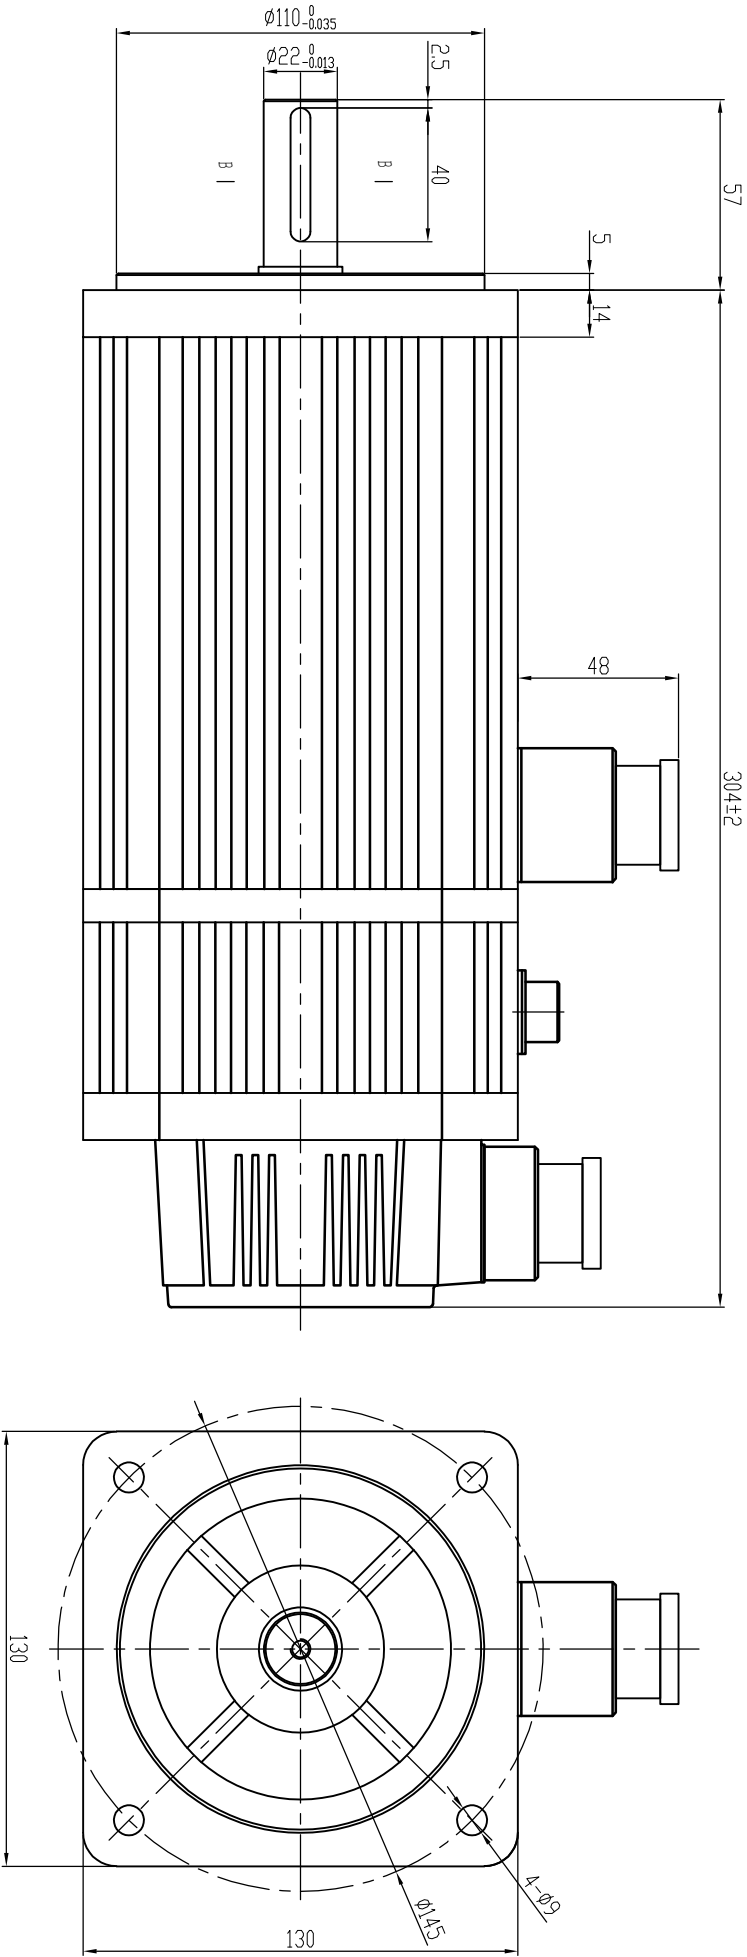


B-B (2:1)

额定电压	380	V
额定功率	2300	W
额定电流	5 $\pm 10\%$	A
额定转矩	15	N $\cdot$ m
峰值转矩	30	N $\cdot$ m
额定转速	1500 $\pm 10\%$	RPM
线电阻	2.3	Ω
线电感	12.3	mH
转动惯量	27.7	10 ⁻⁴ kg $\cdot$ m ²
力矩系数	3	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)						品 名	
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)						智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计
制 图 / DRAWN							备 注 NOTE
设 计 / DESIGNED							REV. A
审 核 / CHECKED							
承 认 / APPROVED							