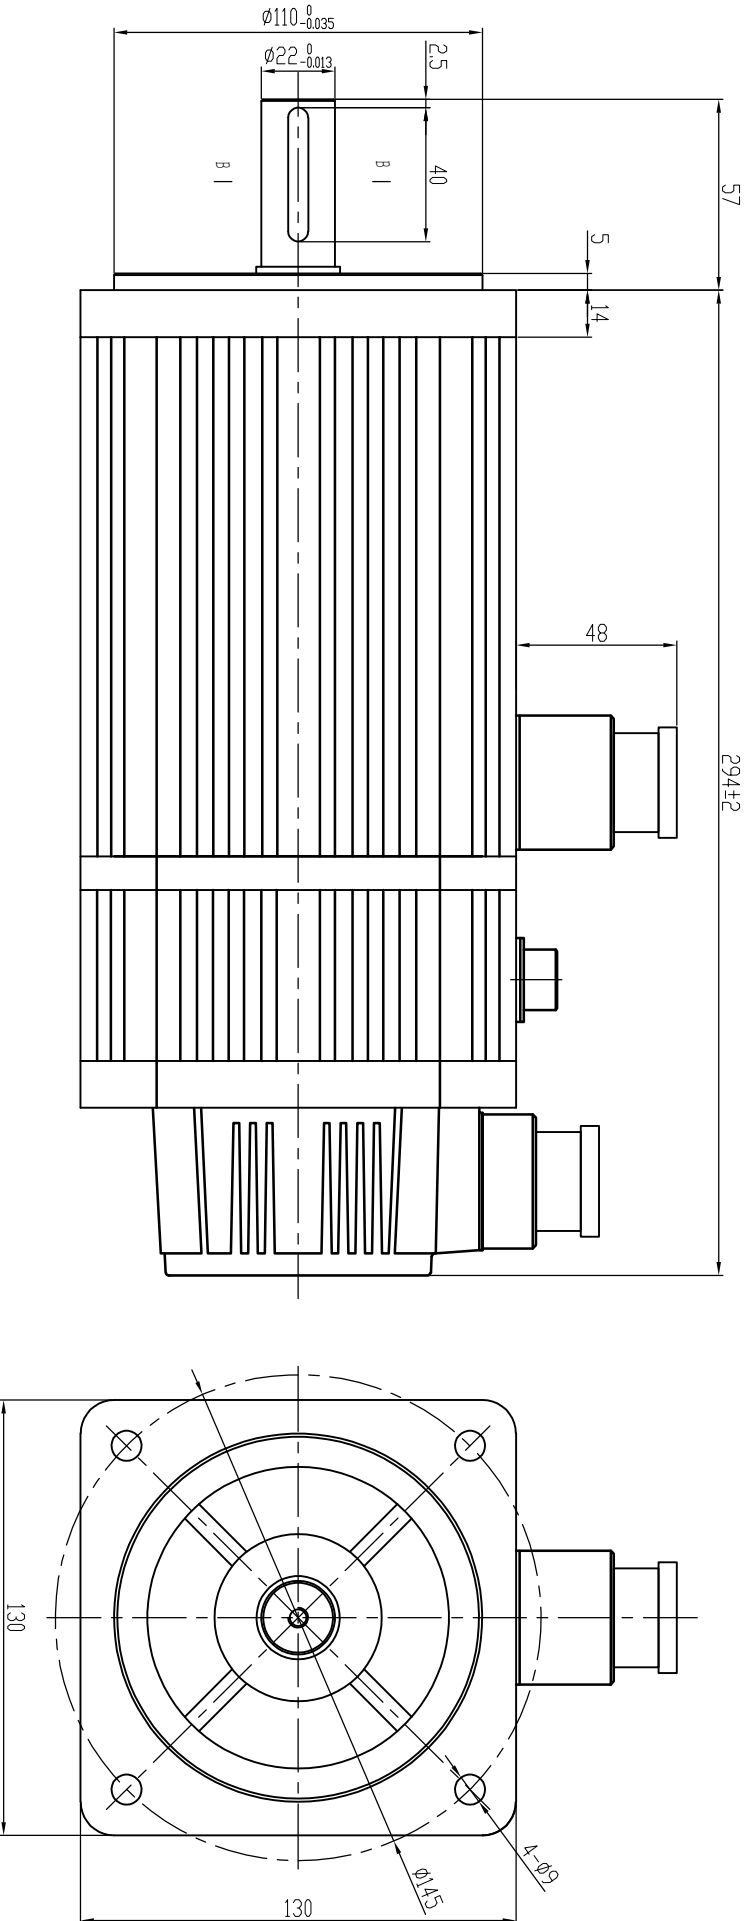


额定电压	380	V
额定功率	3800	W
额定电流	8.8 $\pm$ 10%	A
额定转矩	15	N $\cdot$ m
峰值转矩	30	N $\cdot$ m
额定转速	2500 $\pm$ 10%	RPM
线电阻	1.36	Ω
线电感	5.86	mH
转动惯量	27.7	10 ⁻⁴ kg $\cdot$ m ²
力矩系数	1.70	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

制动力线				增量式接线				电机绕组插座			
端子序号	1	2	3	端子序号	2	3	4	1	2	3	4
功能定义	DO24V	-	-	功能定义	5V	0V	A+	B+	U	V	W
CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				品名				智能伺服电机规格			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)				变更内容				设计			
一般公差 TOLERANCE				变更番号				备注 NOTE			
$\pm 0.3/\pm 3^\circ$				物料号				REV. A			
制图/DRAWN				比例 SCALE				THIRD ANGLE PROJECTION			
设计/DESIGNED				单位 UNIT				130SFM-E15025-386-Z			
审核/CHECKED				型号				1/1			
承认/APPROVED				上海四横电机制造有限公司				SHEET			