



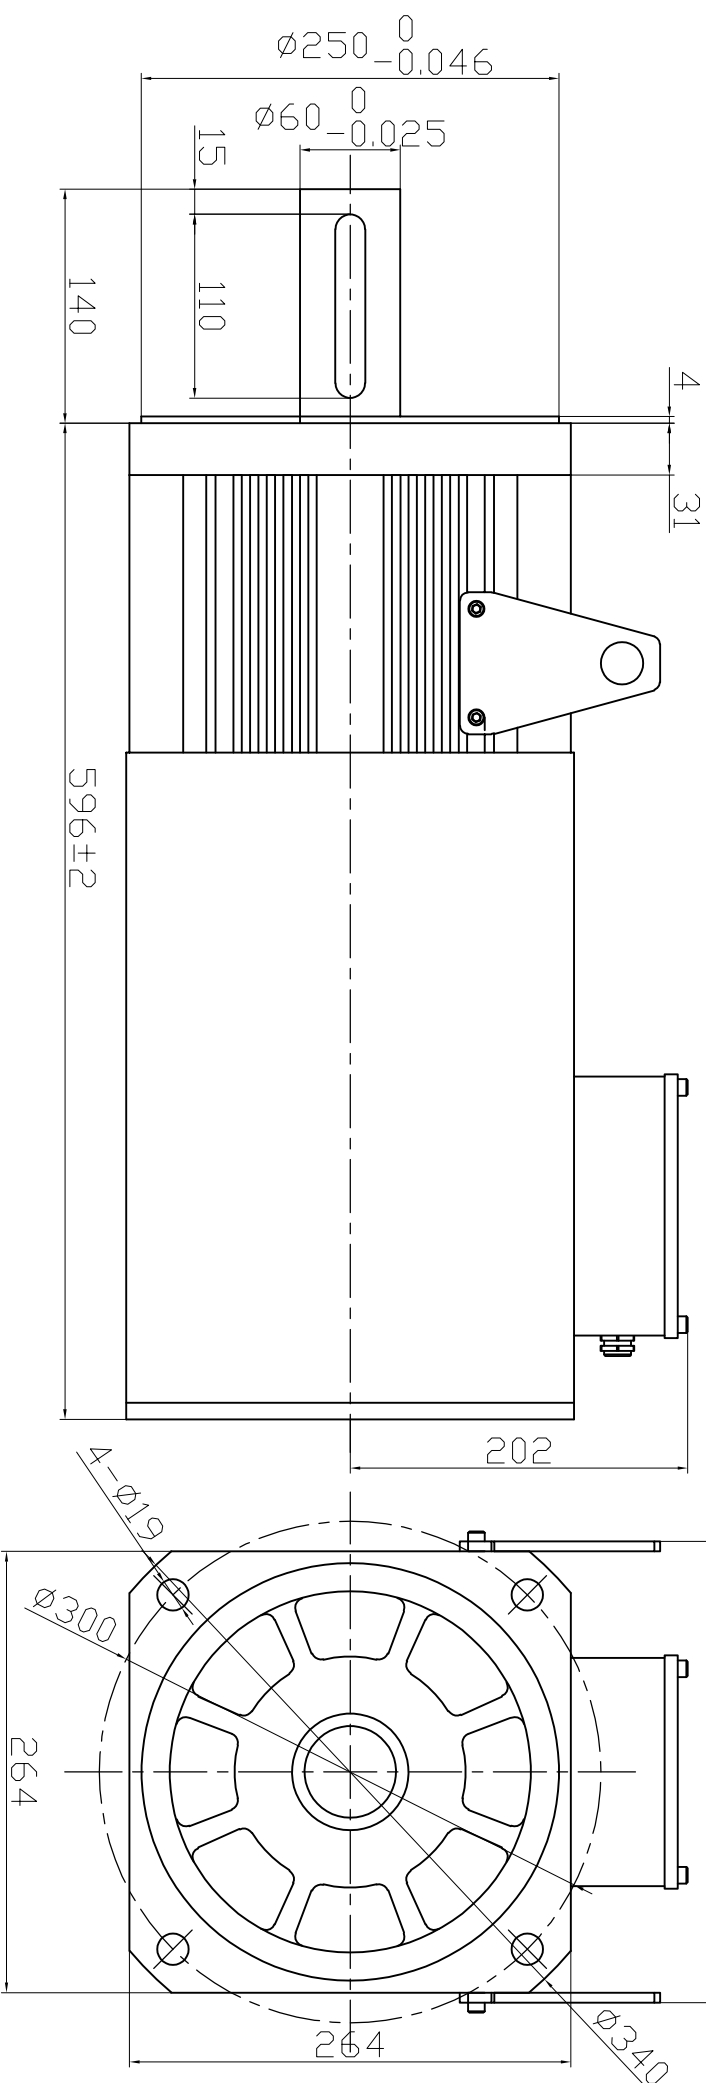

A-A(2:1)

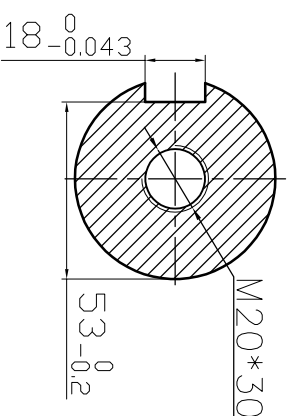

电机绕组插座			
端子序号	2	3	4
功能定义	U	V	W
			PE

端子符号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V

额定电压	380	V AC
额定功率	45000	W
额定电流	279	A
额定转矩	286	N·m
最大转矩	858	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
转动惯量	0.21	kg·m ²
力矩系数	3.1	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)								品 名	
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章&签名)								智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	
制 图 / DRAWN			比例 SCALE		1 : 1	物料号			
设计 / DESIGNED			单位 UNIT		mm	型 号	260SFM-CB8615-3B1		
审核 / CHECKED									
承 认 / APPROVED									
上海西横电机制造有限公司							页	1/1	
							SHEET		
									
							三视图 THIRD ANGLE PROJECTION		