

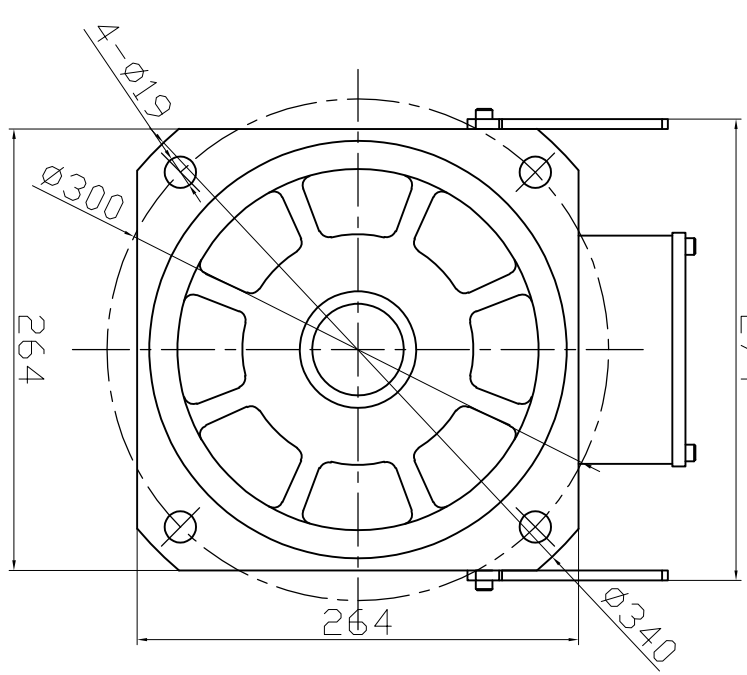


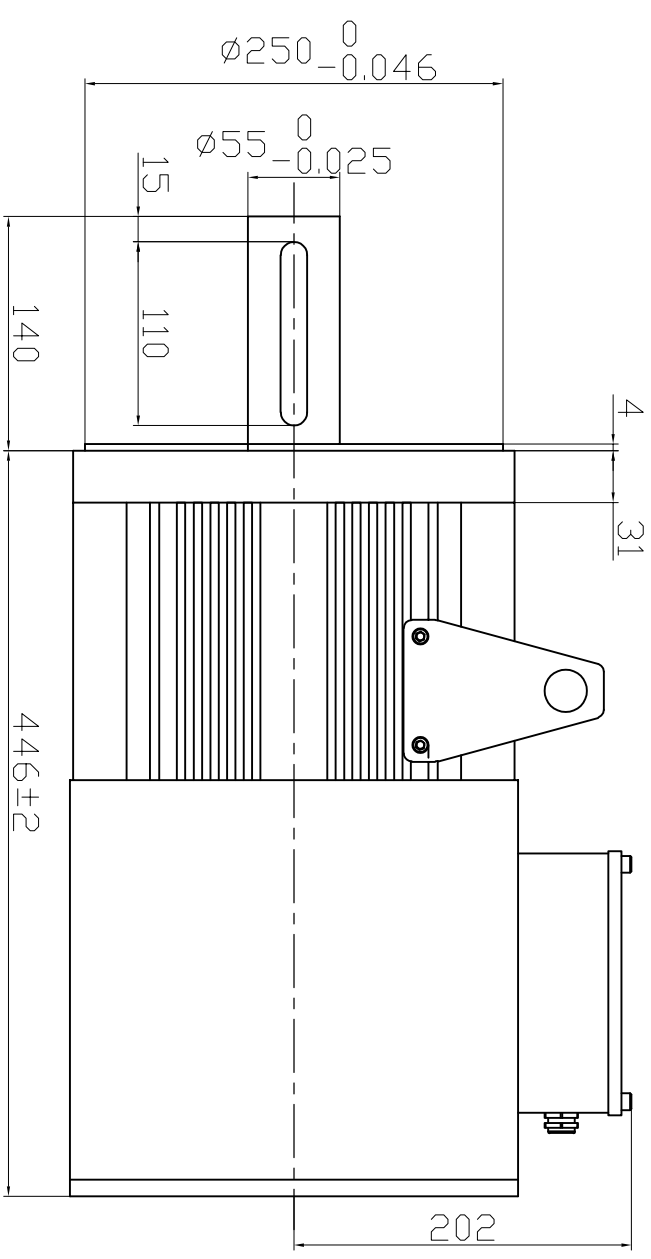

A-A(2:1)

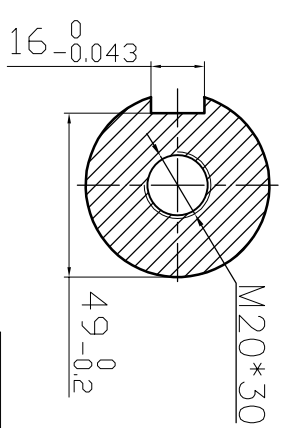

额定电压	380	V AC
额定功率	22000	W
额定电流	162	A
额定转矩	140	N·m
最大转矩	420	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
转动惯量	0.09	kg·m²
力矩系数	2.6	Nm/A
转子的对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				智能伺服电机规格			
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)				品名			
一般公差 TOLERANCE				±0.3/±3°			
制图/DRAWN				版本	年月日	变更番号	
设计/DESIGNED							
审核/CHECKED							
承认/APPROVED							
				比例 SCALE	1:1	物料号	
				单位 UNIT	mm	型号	260SFM-EA4015-3B6
				变更内容			
				设计	备注	NOTE	REV. A
				THIRD ANGLE PROJECTION			
				1/1			

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

增量式接线															
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE