

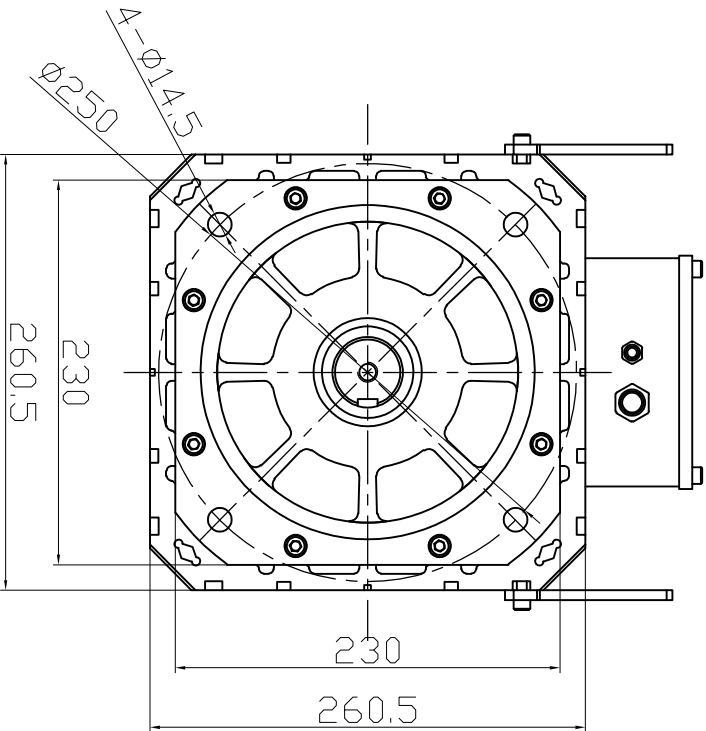


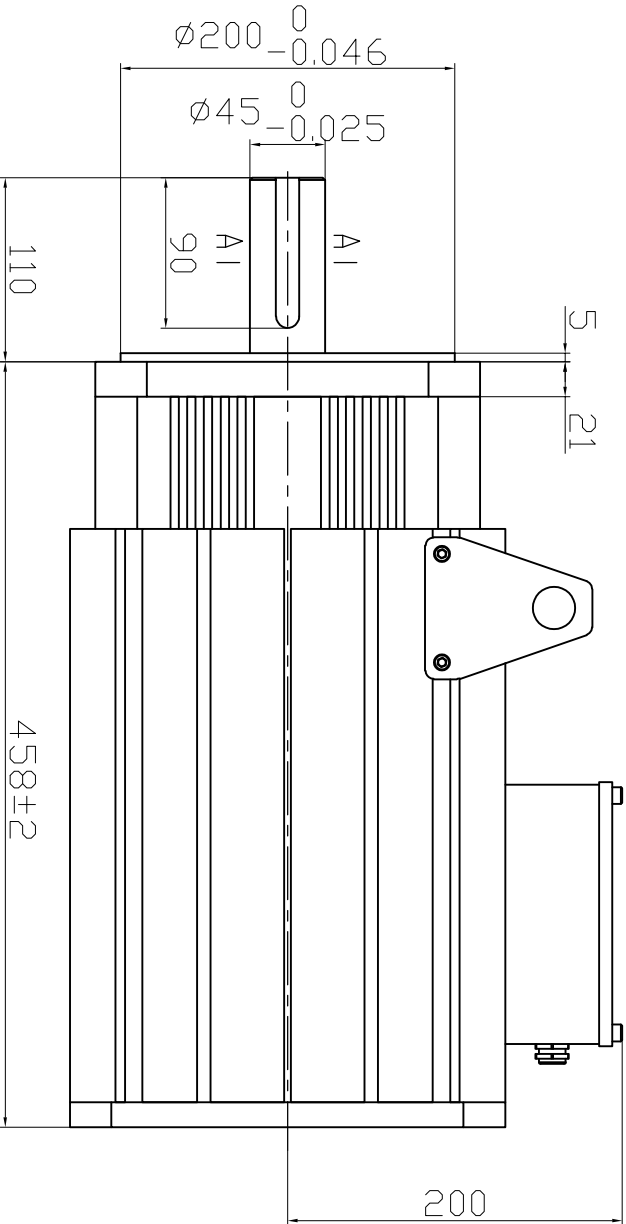

A-A(2:1)

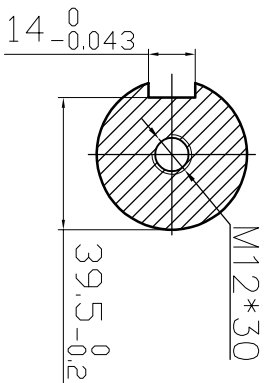

额定电压	380	V AC
额定功率	15000	W
额定电流	36	A
额定转矩	95.5	N·m
最大转矩	286.5	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
最大转速	1800±10%	RPM
转动惯量	38	10 ⁻³ kg.m ²
力矩系数	2.85	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)							品 名	
COMPANY CHORRESIGNATURE (盖章&签名)							智能伺服电机规格	
一般公差 TOLERANCE			±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计
								备 注 NOTE
								REV. A
制 图 / DRAWN			比例 SCALE		1 : 1	物料号		THIRD ANGLE PROJECTION
设 计 / DESIGNED			单位 UNIT		mm	型 号		
审 核 / CHECKED						230SPM-C95515-3B1		
承 认 / APPROVED			上海西傲电机制造有限公司					页 SHEET
								1/1