



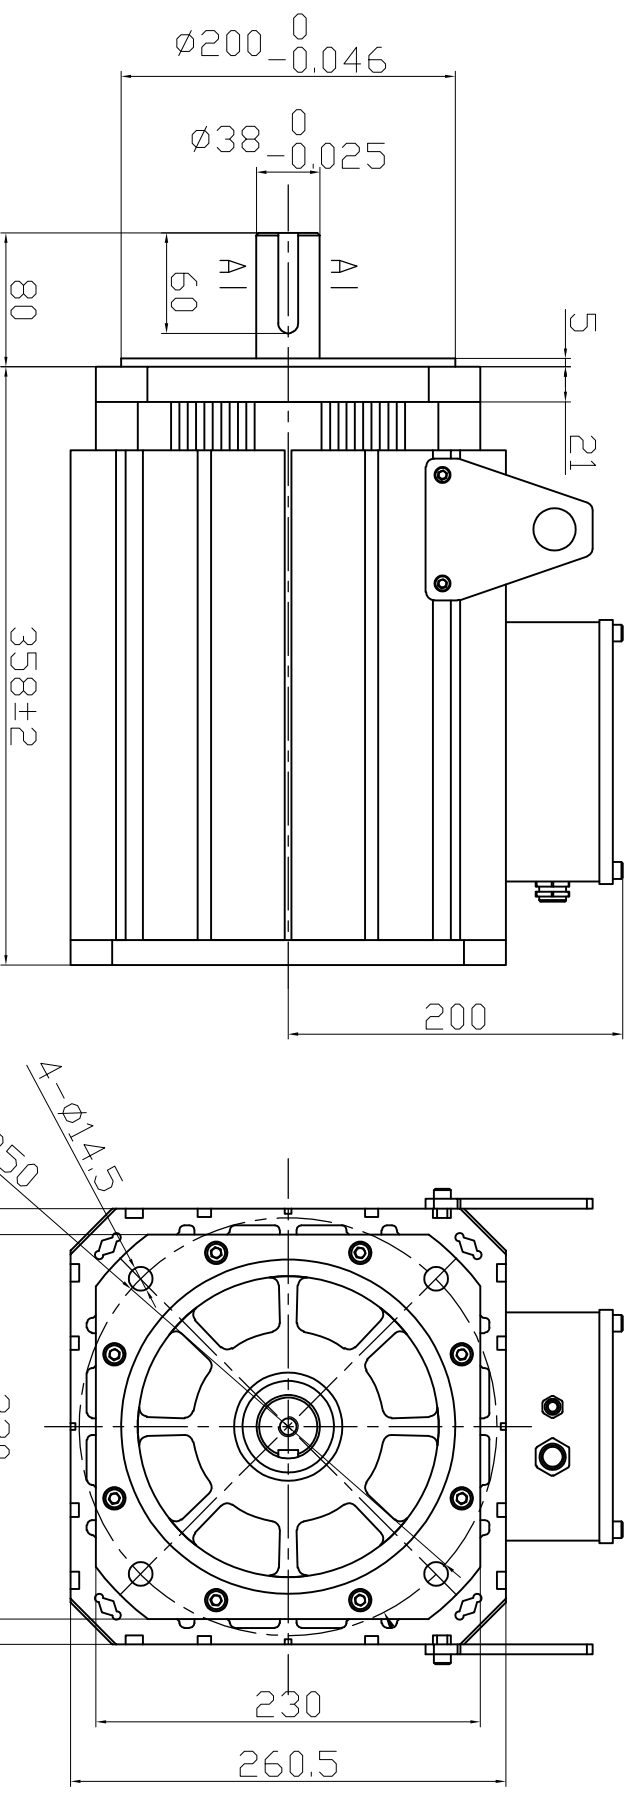

A-A(2:1)

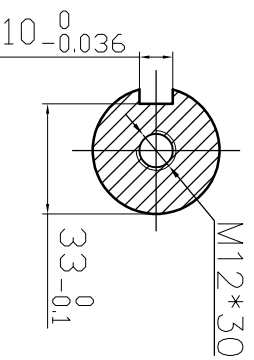

额定电压	380	V AC
额定功率	5500	W
额定电流	12.5	A
额定转矩	35	N·m
最大转矩	105	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
最大转速	1800±10%	RPM
转动惯量	14	10 ⁻³ kg·m ²
力矩系数	2.8	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				智能伺服电机规格			
±0.3/±3°				智能伺服电机规格			
制 图 / DRAWN				智能伺服电机规格			
设 计 / DESIGNED				智能伺服电机规格			
审 核 / CHECKED				智能伺服电机规格			
承 认 / APPROVED				智能伺服电机规格			
版 本				智能伺服电机规格			
年 月 日				智能伺服电机规格			
变 更 番 号				智能伺服电机规格			
变 更 内 容				智能伺服电机规格			
设 计				智能伺服电机规格			
备 注 NOTE				智能伺服电机规格			
物 料 号				智能伺服电机规格			
单 位				智能伺服电机规格			
mm				智能伺服电机规格			
型 号				智能伺服电机规格			
230SFM-E35015-3B6				智能伺服电机规格			
页				智能伺服电机规格			
SHEET				智能伺服电机规格			
1/1				智能伺服电机规格			

电机绕组插座															
端子序号	2	3	4	1	端子序号	2	3	4	1	端子序号	2	3	4	1	端子序号
功能定义	U	V	W	PE	功能定义	U	V	W	PE	功能定义	U	V	W	PE	功能定义

增量式接线															
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-	PE