

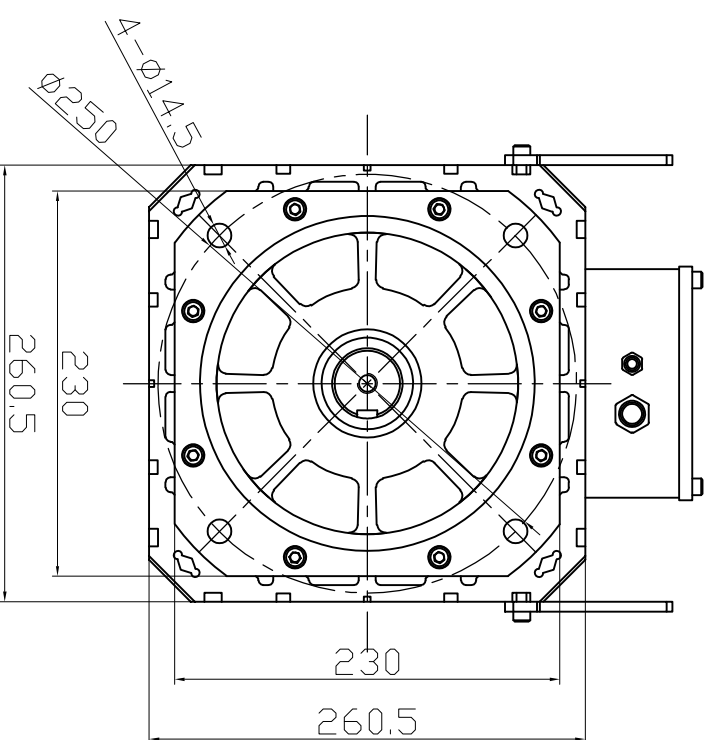


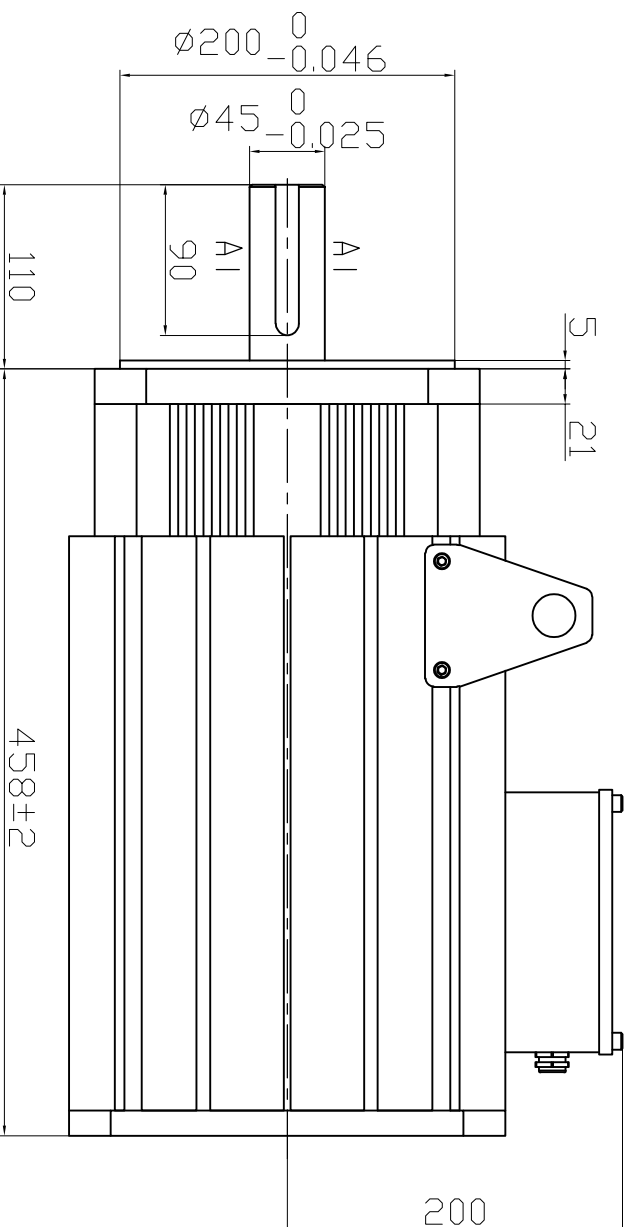

A-A(2:1)

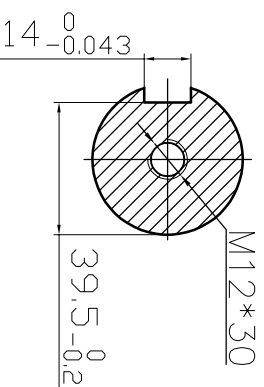

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

端子序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	PE	0V	5V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-

[illegible]

COMPANY CHOP/ SIGNATURE (盖章&签名)					
(印/明/OK/YES/√)					

智能伺服电机规格

[illegible]

制图/DRAWN	比例 SCALE	物料号	 THIRD ANGLE PROJECTION
设计/DESIGNED	单位 UNIT	型号	
审核/CHECKED	mm	230SFM-E9515-3B6	

承 认/ APPROVED					
	UNIT			页 SHEET	1 / 1
	上海四联电机制造有限公司				

额定电压	380	V	AC
额定功率	15000	W	
额定电流	36	A	
额定转矩	95.5	N·m	
最大转矩	286.5	N·m	
额定转速	1500±10%	RPM	
最大转速	1800±10%	RPM	
转动惯量	38	$10^{-3} \text{kg} \cdot \text{m}^2$	
力矩系数	2.85	Nm/A	
转子极对数	4 p		
电机绝缘等级	Class F		
防护等级	IP65		