

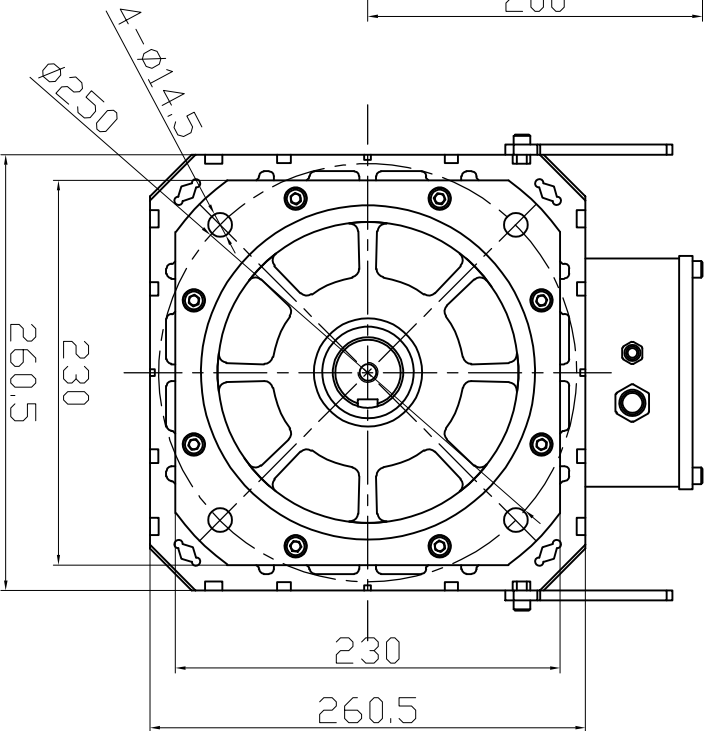


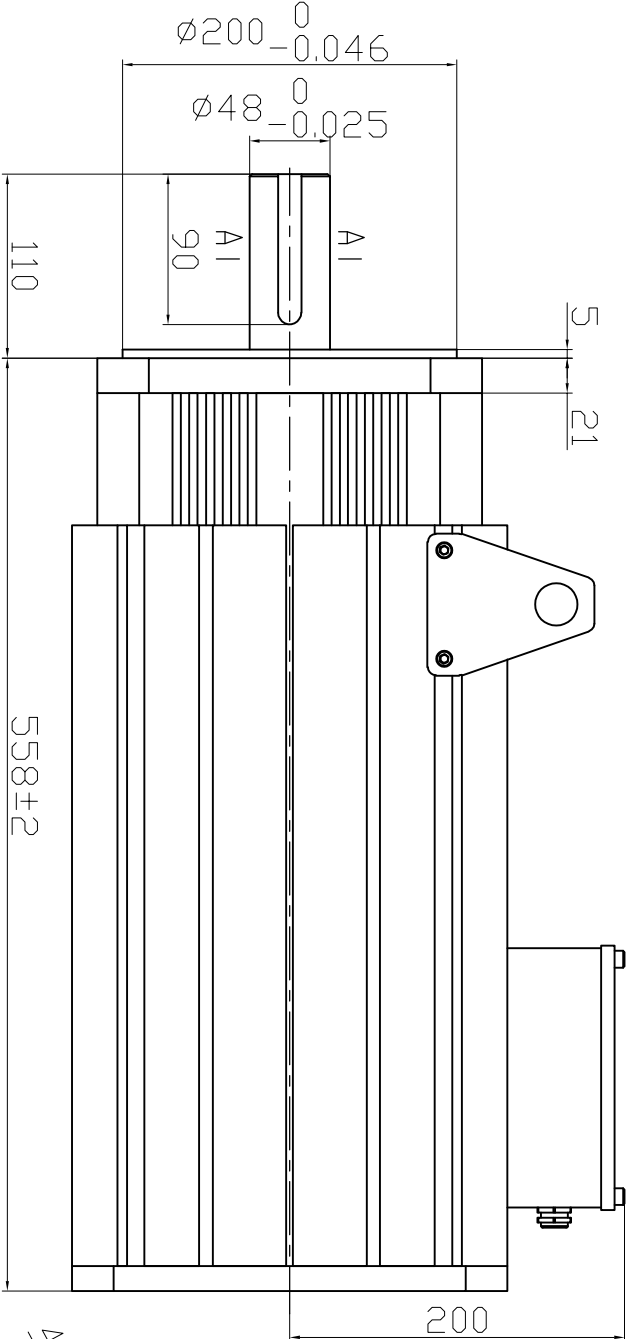

A-A(2:1)

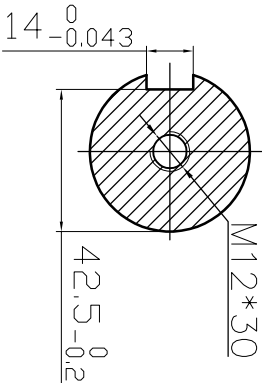

额定电压	380	V AC
额定功率	29000	W
额定电流	65.5	A
额定转矩	185	N·m
最大转矩	555	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
最大转速	1800±10%	RPM
转动惯量	62	10 ⁻³ kg·m ²
力矩系数	2.82	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				品 名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	备 注 NOTE
制 图 / DRAWN							REV. A
设 计 / DESIGNED							三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
审 核 / CHECKED							
承 认 / APPROVED							
				上海四横电机制造有限公司			
				页		1/1	
				SHEET			

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

增量式接线														
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-