

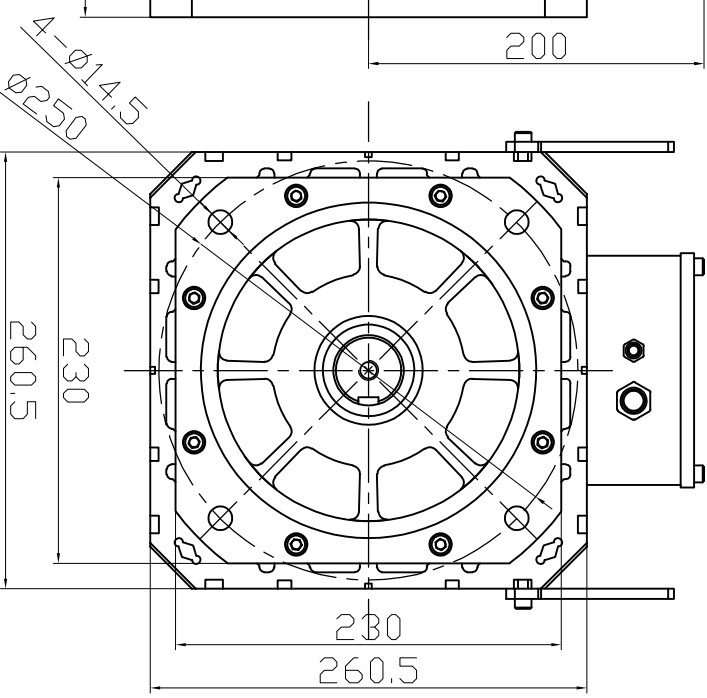


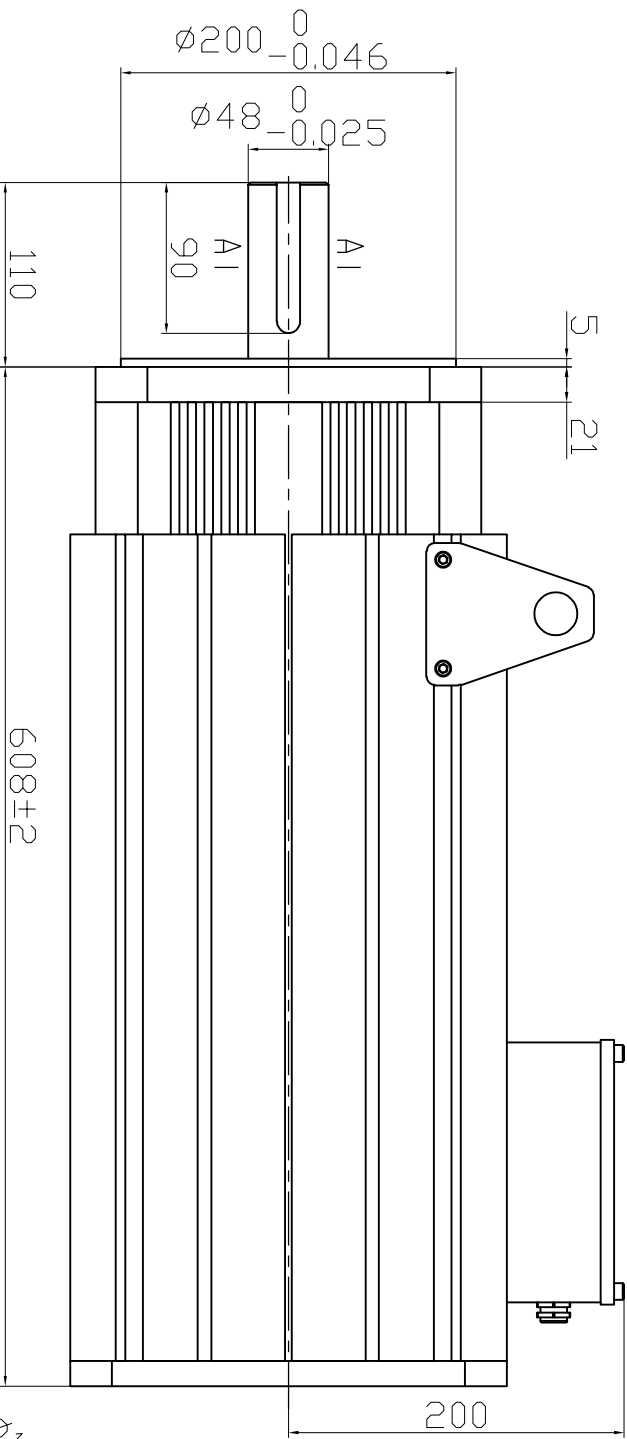

A-A(2:1)

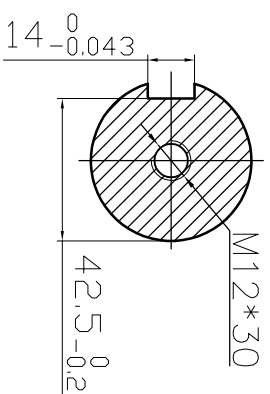

额定电压	380	V AC
额定功率	35000	W
额定电流	79.0	A
额定转矩	223	N•m
最大转矩	669	N•m
额定转速	1500±10%	RPM
最大转速	1800±10%	RPM
转动惯量	74	10 ⁻³ kg.m ²
力矩系数	2.82	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

电机绕组插座									
端子序号	2	3	4	1					
功能定义	U	V	W	PE					

增量式接线														
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				品 名													
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格													
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号		变更内容		设计		备注 NOTE		REV. A	
制 图 / DRAWN				比例 SCALE		1 : 1		物料号								三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计 / DESIGNED				单 位 UNIT		mm		型 号		230SFM-EB2315-3B6							
审 核 / CHECKED																	
承 认 / APPROVED										上海四豪电机制造有限公司		页 SHEET		1 / 1			