
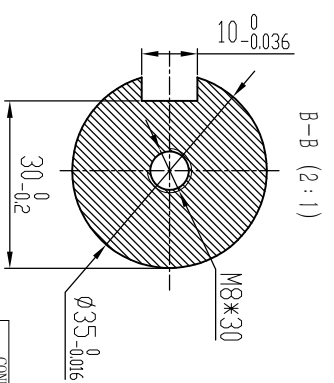


RoHS COMPLAINT

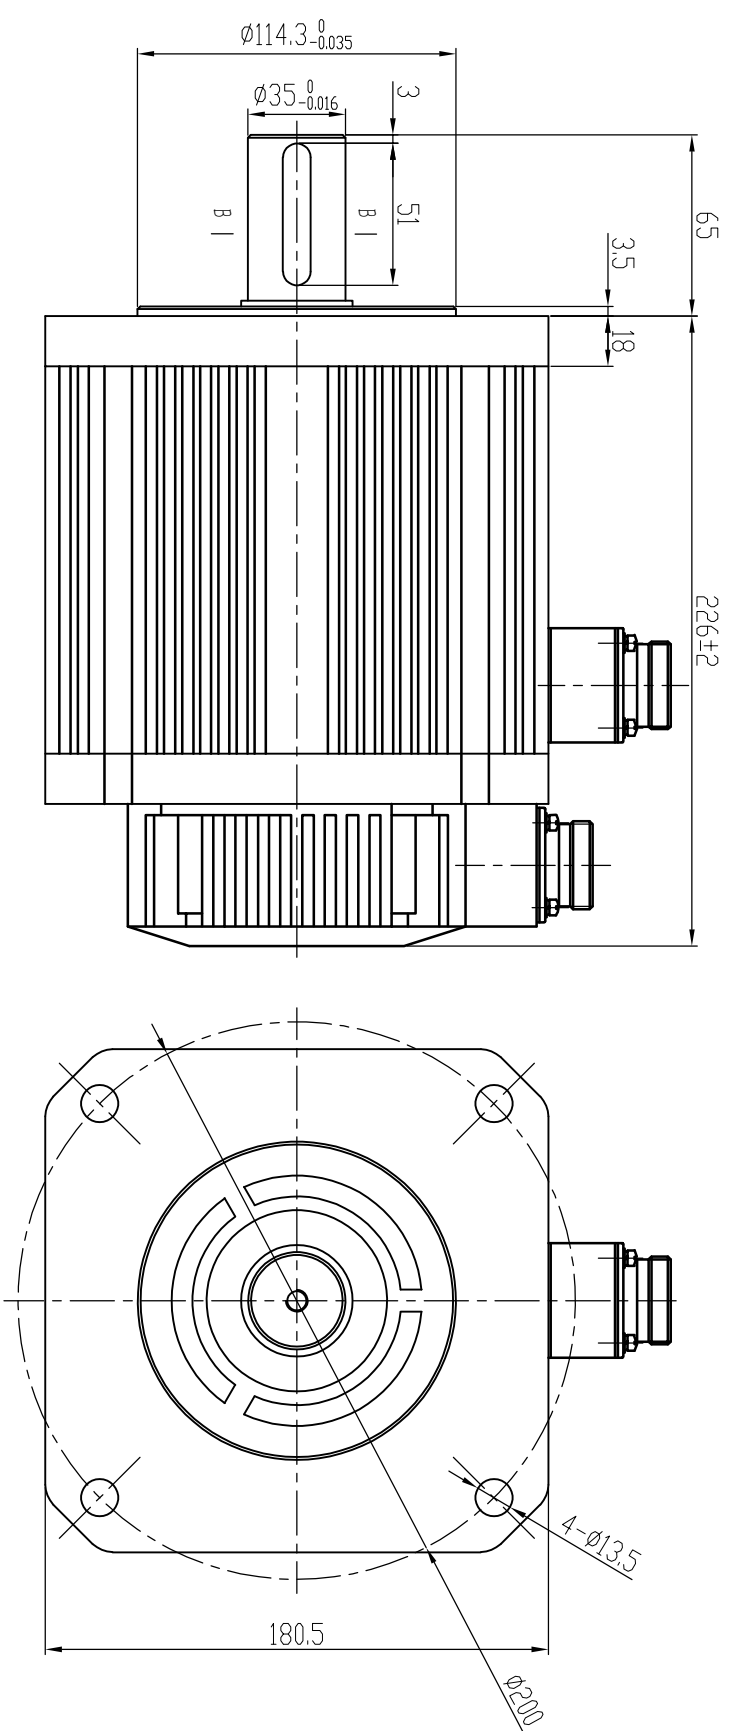

额定电压	380	V
额定功率	2500	W
额定电流	6.5 $\pm$ 10%	A
额定转矩	17	N $\cdot$ m
峰值转矩	42	N $\cdot$ m
额定转速	1500 $\pm$ 10%	RPM
线电阻	1.87	Ω
线电感	10.5	mH
转动惯量	65	10 $^{-4}$ kg $\cdot$ m 2
力矩系数	2.6	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY COUNTERSIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				变更内容			
$\pm 0.3/\pm 3^\circ$				设计			
制图/DRAWN				备注 NOTE			
设计/DESIGNED				REV. A			
审核/CHECKED				THIRD ANGLE PROJECTION			
承认/APPROVED				1/1			

绝对值式接线						
端子序号	1	2	3	4	5	6
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+

电机绕组插座						
端子序号	2	3	4	1		
功能定义	U	V	W	PE		

上海四棱电机制造有限公司