
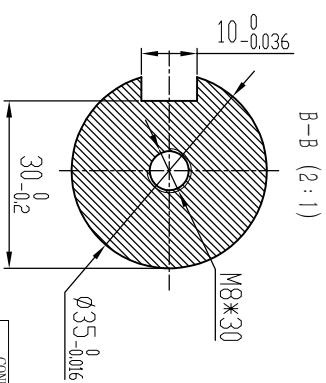


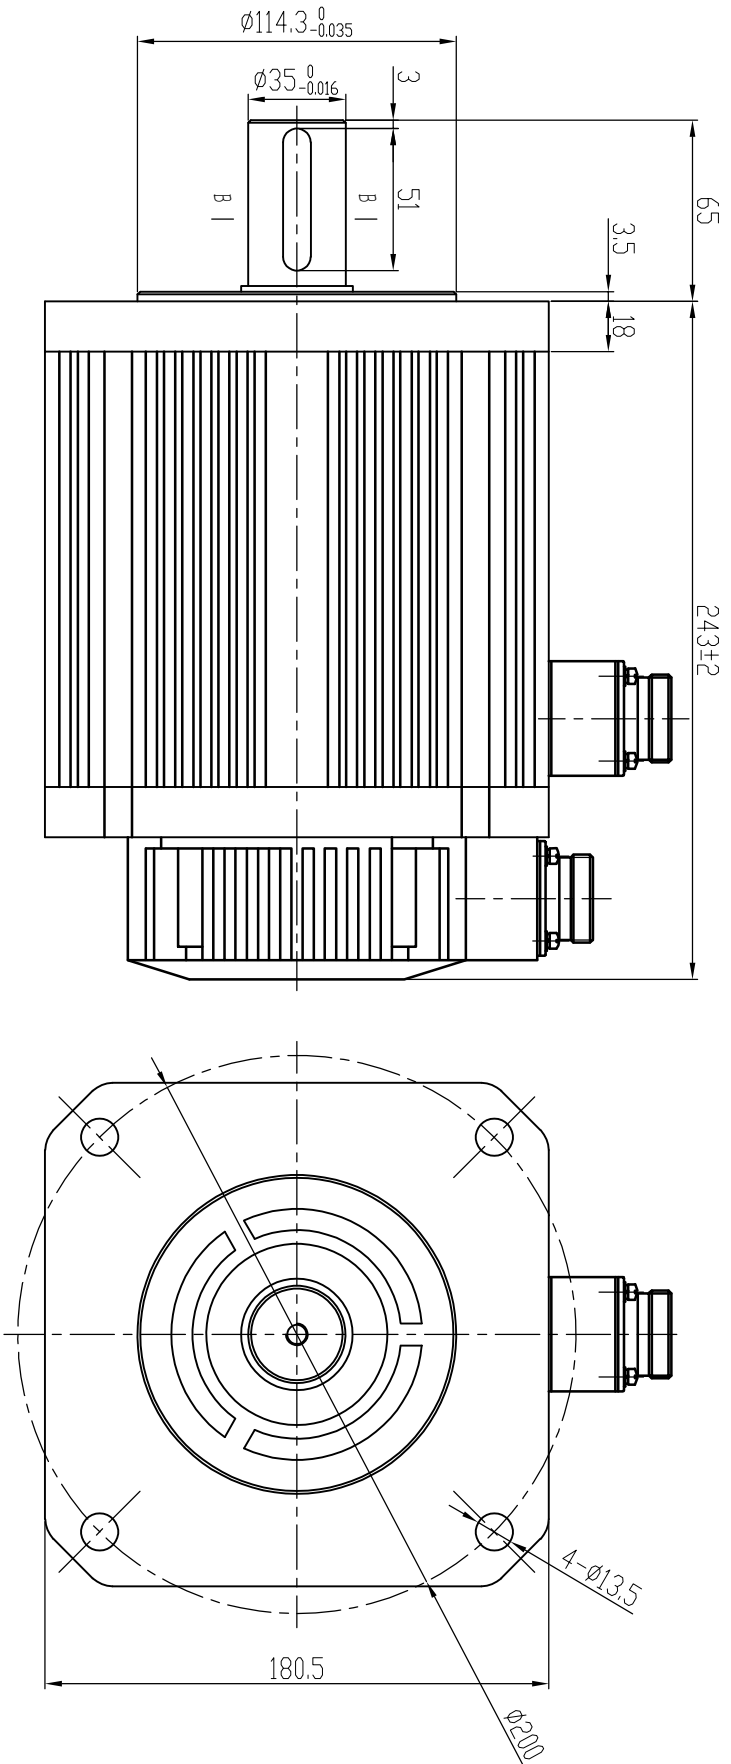

额定电压	380	V
额定功率	4500	W
额定电流	9.5±10%	A
额定转矩	21.5	N·m
峰值转矩	53	N·m
额定转速	2000±10%	RPM
线电阻	0.88	Ω
线电感	4	mH
转动惯量	79.6	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	2.26	Nm/A
转子的对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

30															
电机绕组插座															
端子序号		2		3		4		1							
功能定义		U		V		W		PE							
绝对值式接线															
端子序号		1		2		3		4		5		6		7	
功能定义		PE		E-		E+		SD-		0V		SD+		5V	
品名										智能伺服电机规格					
COMPANY CHIEF&SIGNATURE		(盖章&签名)													
CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER		(客户确认&接受)													
TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号							
制 图 / DRAWN															
设计 / DESIGNED															
审核 / CHECKED															
承认 / APPROVED															
上海西鼎电机制造有限公司										页		1/1			
										SHEET					