


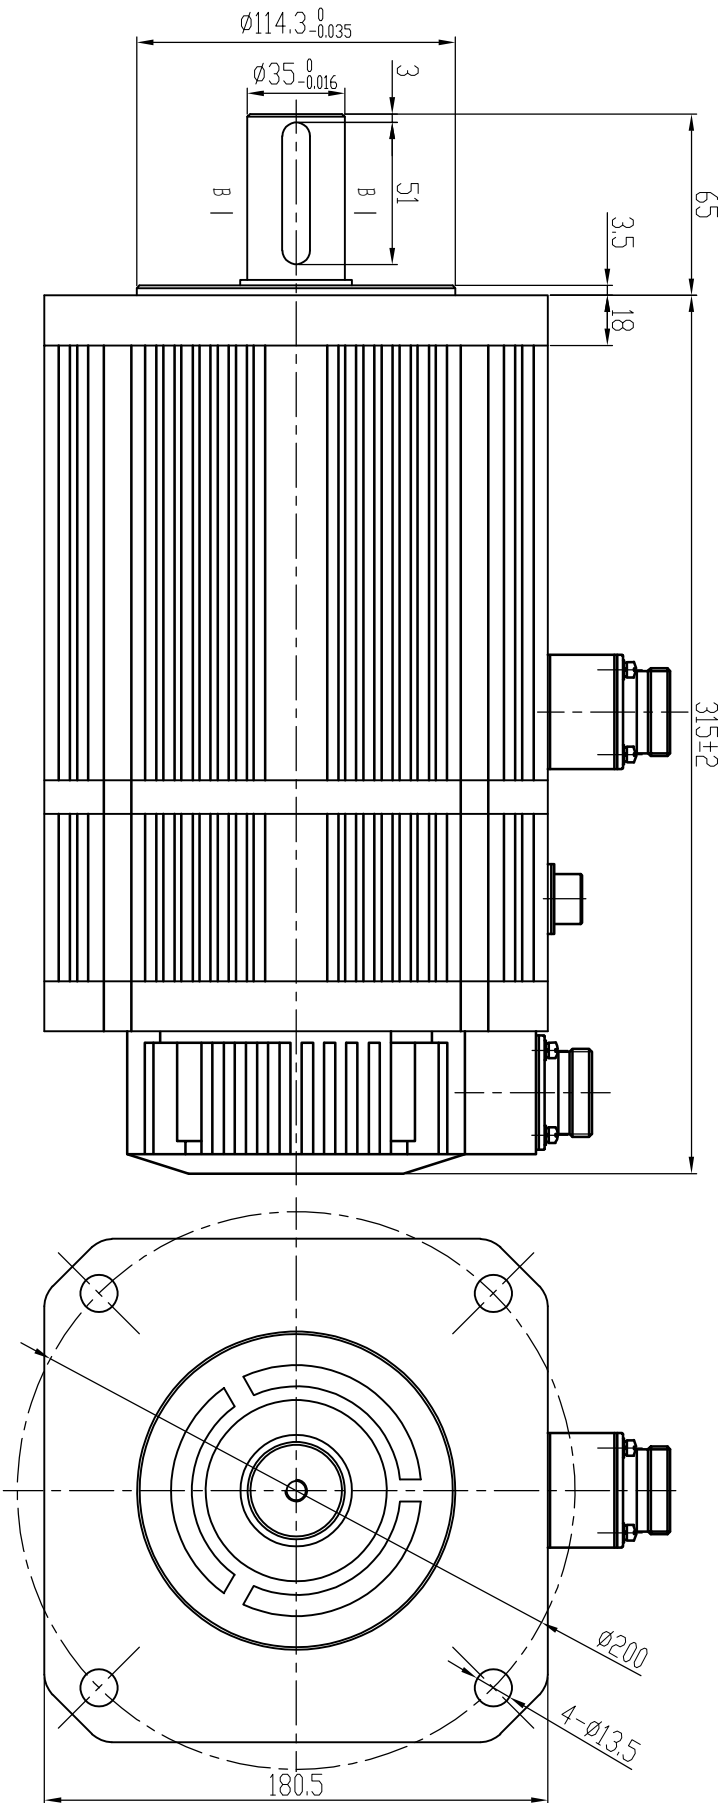

额定电压	380	V
额定功率	4500	W
额定电流	9.5 ± 10%	A
额定转矩	21.5	N • m
峰值转矩	53	N • m
额定转速	2000 ± 10%	RPM
线电阻	0.88	Ω
线电感	4	mH
转动惯量	79.6	10 ⁻⁴ kg • m ²
力矩系数	2.26	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				COMPANY COUNTERSIGNATURE (盖章/签名)			
一般公差 TOLERANCE				±0.3/±3°			
制 图 / DRAWN				版 本			
设 计 / DESIGNED				年 月 日			
审 核 / CHECKED				变 更 番 号			
承 认 / APPROVED				变 更 内 容			
				备 注 NOTE			
				REV. A			
				THIRD ANGLE PROJECTION			

制 动 接 线				绝 对 值 式 接 线							
端子序号	1	2	3	端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	D024V		-	功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V
				品 名							
				智能伺服电机规格							
月 日	变更番号		变 更 内 容		设计	备 注 NOTE		REV.	A		
比例	1 : 1		物料号								
SCALE											
单位	mm		型 号		180SFH-C21520-3B1-Z						
UNIT											
						页		1/1			
						sheet					