



RoHS COMPLAINT

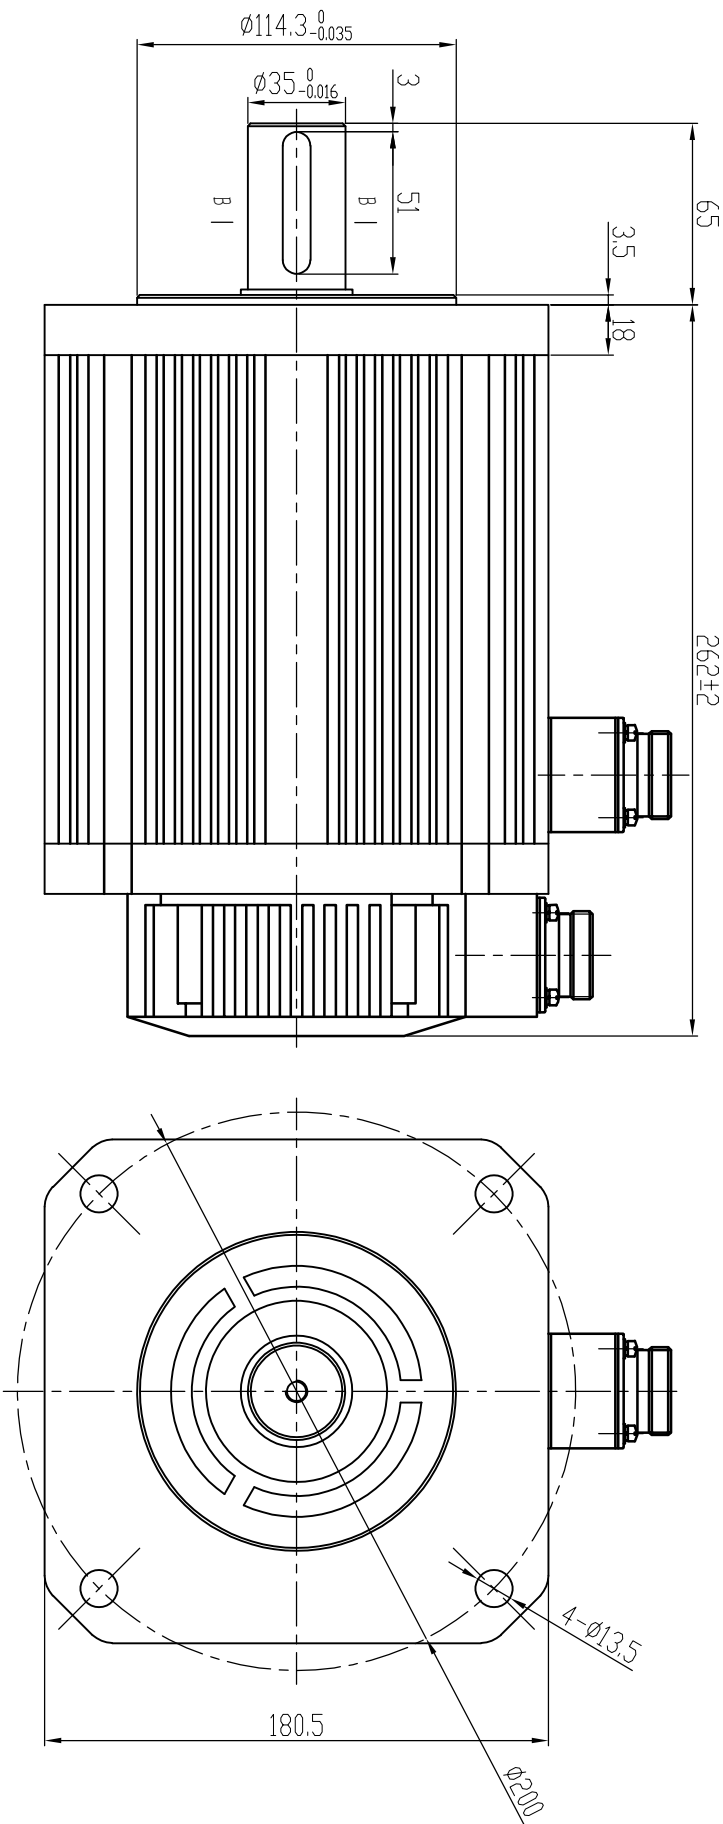

B-B (2:1)

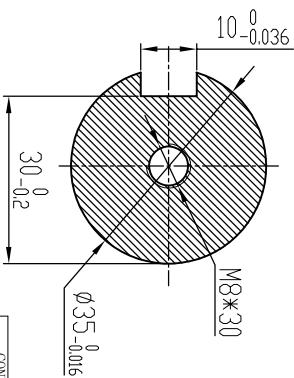

额定电压	380	V
额定功率	4300	W
额定电流	10±10%	A
额定转矩	27	N·m
峰值转矩	67	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	0.87	Ω
线电感	5.5	mH
转动惯量	96.4	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	2.7	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				±0.3/±3°			
制 图 / DRAWN				版 本	年 月 日	变 更 番 号	备 注 NOTE
设 计 / DESIGNED							
审 核 / CHECKED							
承 认 / APPROVED							
				比例 SCALE	1:1	物料号	180SFM-C27015-3B1
				单位 UNIT	mm	型 号	
				上海四横电机制造有限公司			
				第 1 / 1 页			

绝对值式接线

端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V

电机绕组插座

端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE