



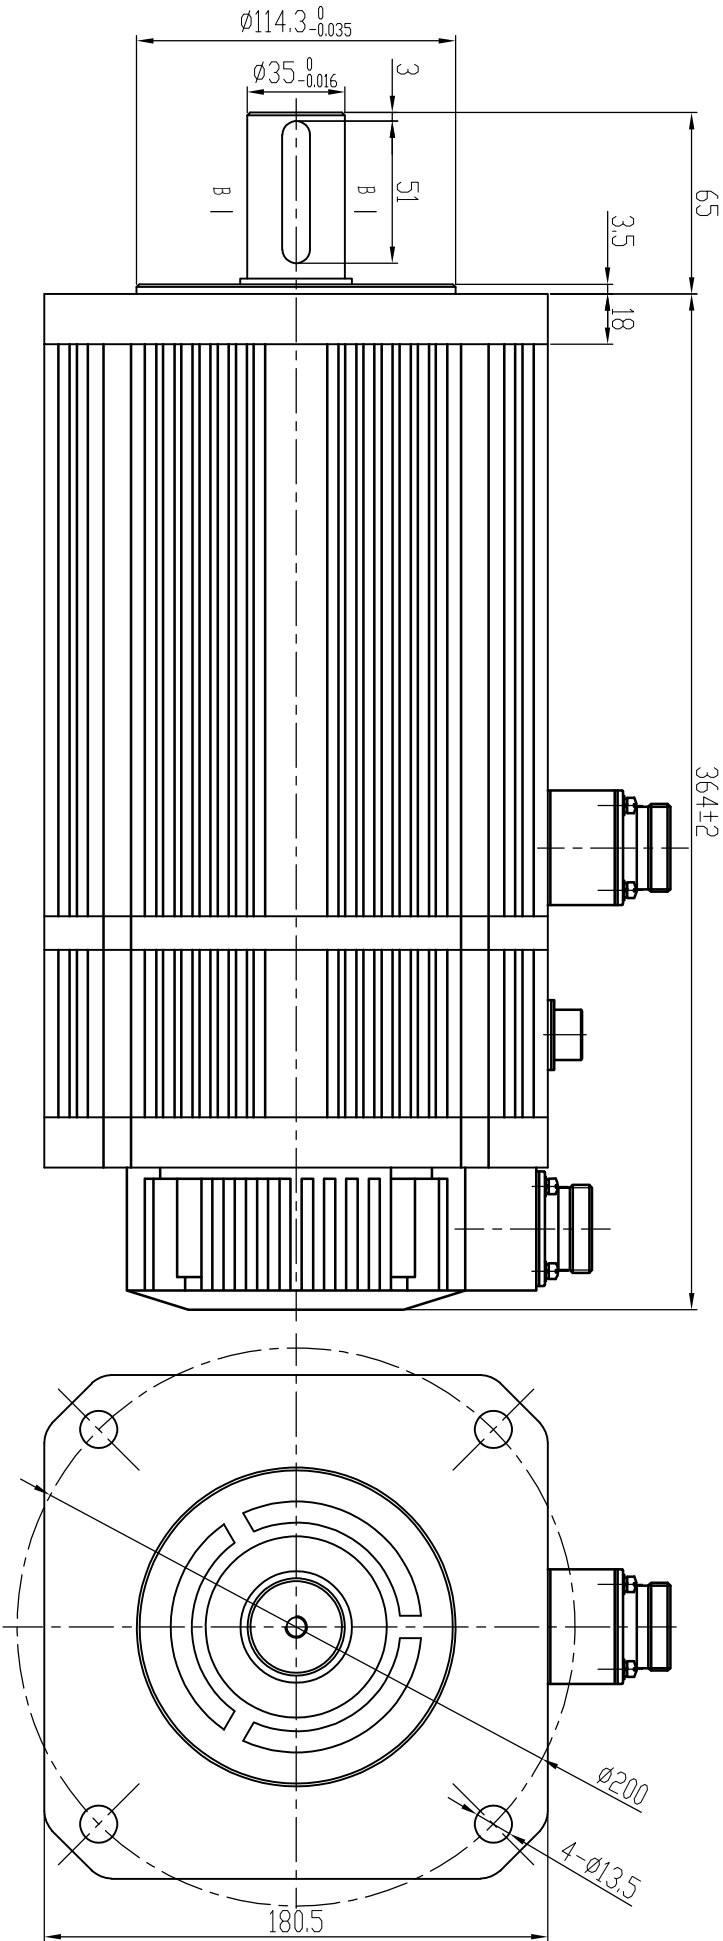

B-B (2:1)

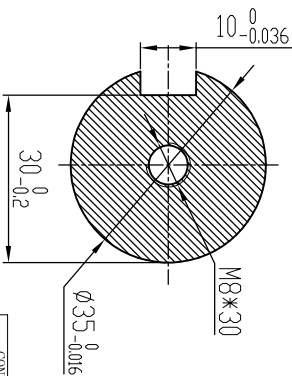

额定电压	380	V
额定功率	3700	W
额定电流	10±10%	A
额定转矩	35	N·m
峰值转矩	70	N·m
额定转速	1000±10%	RPM
线电阻	1.17	Ω
线电感	9.1	mH
转动惯量	122.5	$10^{-4}kg \cdot m^2$
力矩系数	3.5	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				版 本				变 更 内 容				备 注 NOTE				REV. A			
COMPLAIN CHIEF SIGNATURE (盖章/签名)				年 月 日				变 更 番 号				设计				THIRD ANGLE PROJECTION			
一般公差				±0.3/±3°				比例				物料号				180SFM-C35010-3B1-Z			
制 图 / DRAWN				SCALE				单位				型 号				180SFM-C35010-3B1-Z			
设 计 / DESIGNED				UNIT				mm				型 号				180SFM-C35010-3B1-Z			
审 核 / CHECKED				承 认 / APPROVED				上海四鼎电机制造有限公司				180SFM-C35010-3B1-Z				180SFM-C35010-3B1-Z			
承 认 / APPROVED				承 认 / APPROVED				承 认 / APPROVED				承 认 / APPROVED				承 认 / APPROVED			

制 动 接 线

绝 对 值 式 接 线

端子序号	1	2	3	端子序号	1	2	3	4	5	6	7
功能定义	D024V	-	-	功能定义	PE	E-	E+	SD-	0V	SD+	5V

电 机 绕 组 插 座

端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

智能伺服电机规格

品 名