



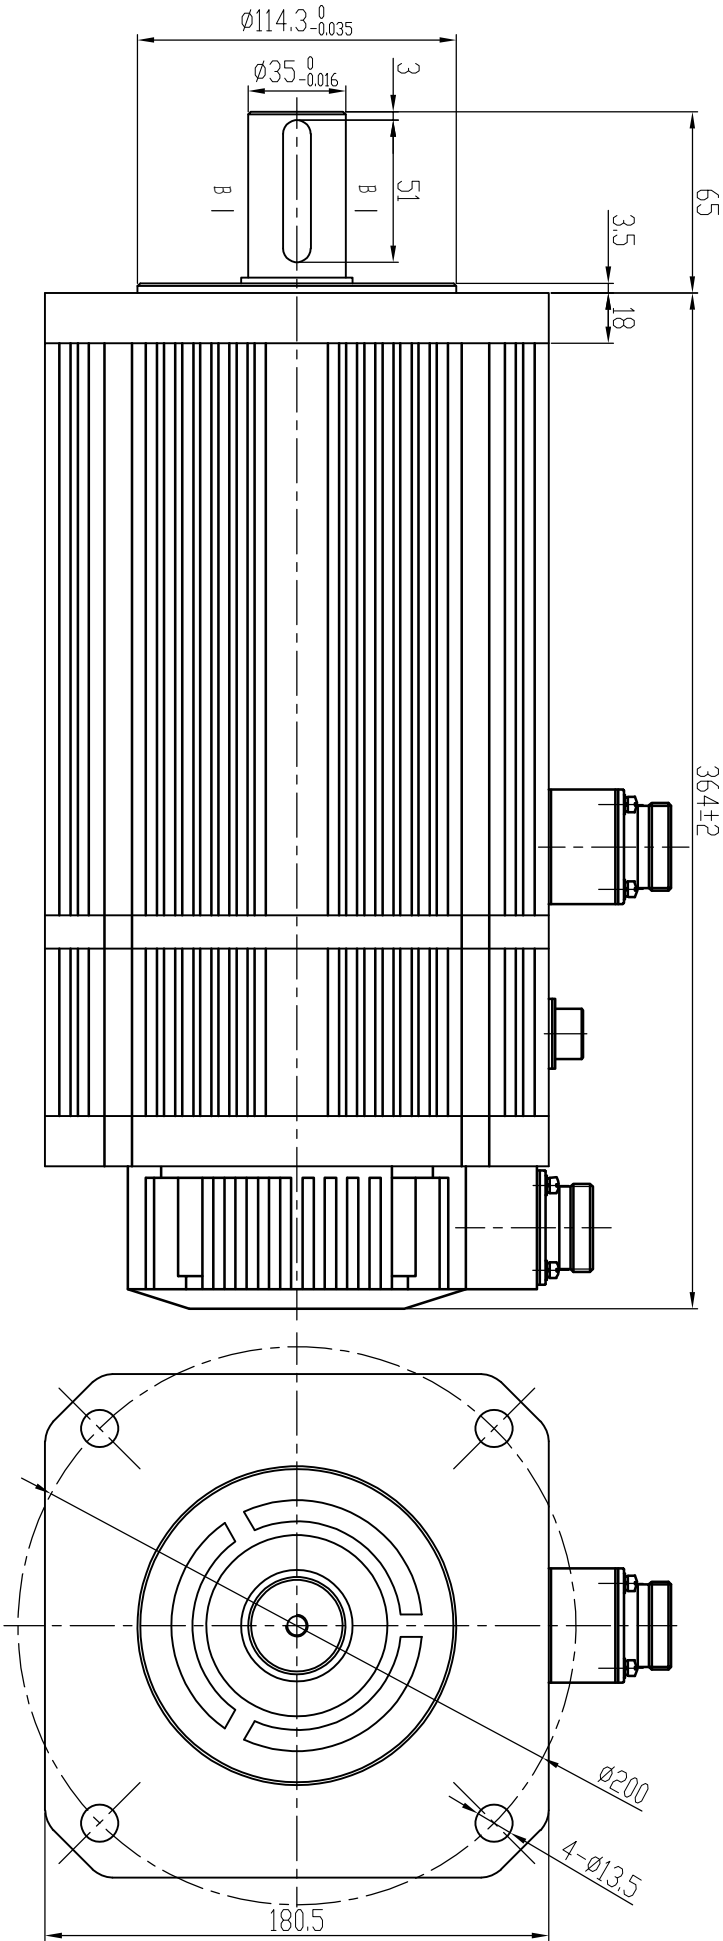

B-B (2:1)

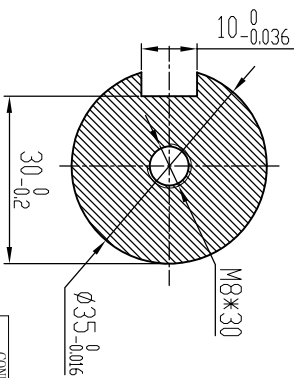

额定电压	380	V
额定功率	5500	W
额定电流	12±10%	A
额定转矩	35	N·m
峰值转矩	70	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	0.69	Ω
线电感	4.3	mH
转动惯量	122.5	$10^{-4}kg\cdot m^2$
力矩系数	2.9	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)												品名																							
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章/签名)												智能伺服电机规格																							
一般公差 TOLERANCE				±0.3/±3°				版本				年月日				变更番号				变更内容				设计				备注 NOTE				REV. A			
制 图/DRAWN												比例 SCALE				1:1				物料号												三视图 THIRD ANGLE PROJECTION			
设计/DESIGNED												单位 UNIT				mm				型 号				180SFM-C35015-3B1-Z											
审核/CHECKED																																			
承认/APPROVED																																			
上海四蒙电机制造有限公司																								页 SHEET				1/1							