
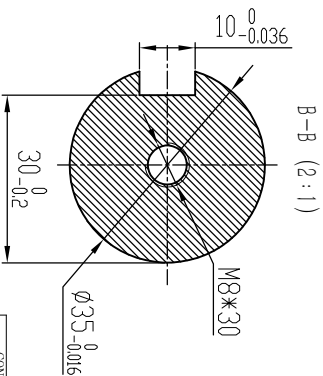


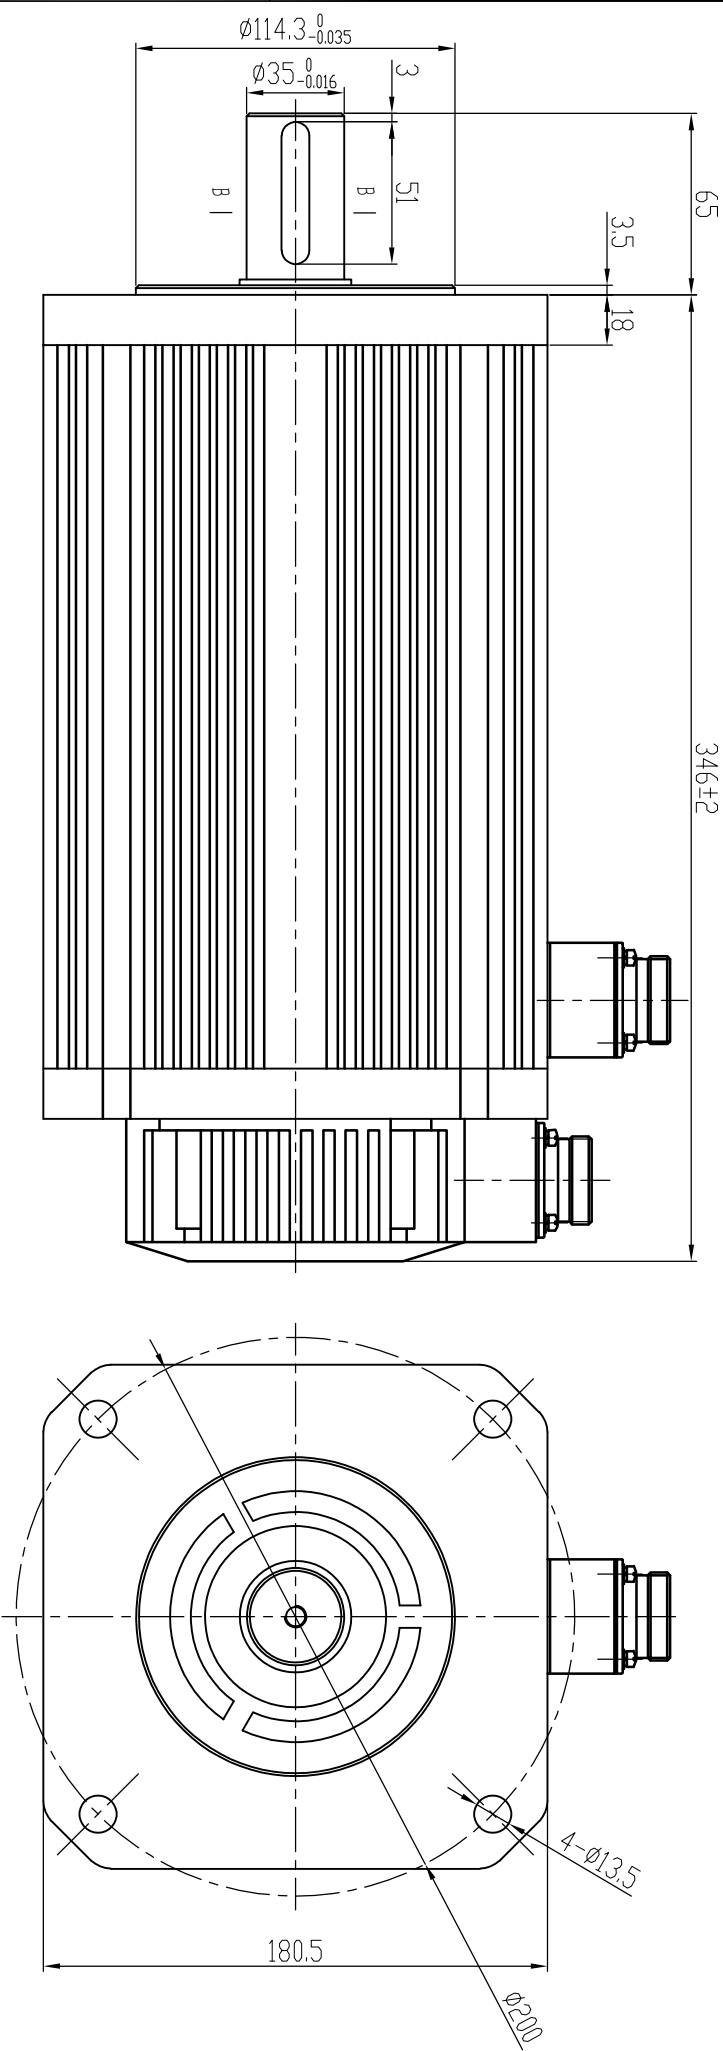

额定电压	380	V
额定功率	7500	W
额定电流	20 $\pm 10\%$	A
额定转矩	48	N $\cdot m$
峰值转矩	96	N $\cdot m$
额定转速	1500 $\pm 10\%$	RPM
线电阻	0.36	Ω
线电感	2.3	mH
转动惯量	167.2	10 $^{-4} kg \cdot m^2$
力矩系数	2.4	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				变更内容			
$\pm 0.3/\pm 3^\circ$				设计			
制 图 / DRAWN				备 注 NOTE			
设计 / DESIGNED				REV. A			
审 核 / CHECKED				THIRD ANGLE PROJECTION			
承 认 / APPROVED				1/1			
比例 SCALE				物料号			
单位 UNIT				型 号			
变更番号				180SFM-C48015-3B1			
版 本				上海四赞电机制造有限公司			
年 月 日				SHEET			
绝对值式接线				电机绕组插座			
端子序号				端子序号			
功能定义				功能定义			
1				2			
PE				U			
2				V			
E-				W			
3				PE			
E+							
4							
SD-							
5							
0V							
6							
SD+							
7							
5V							