


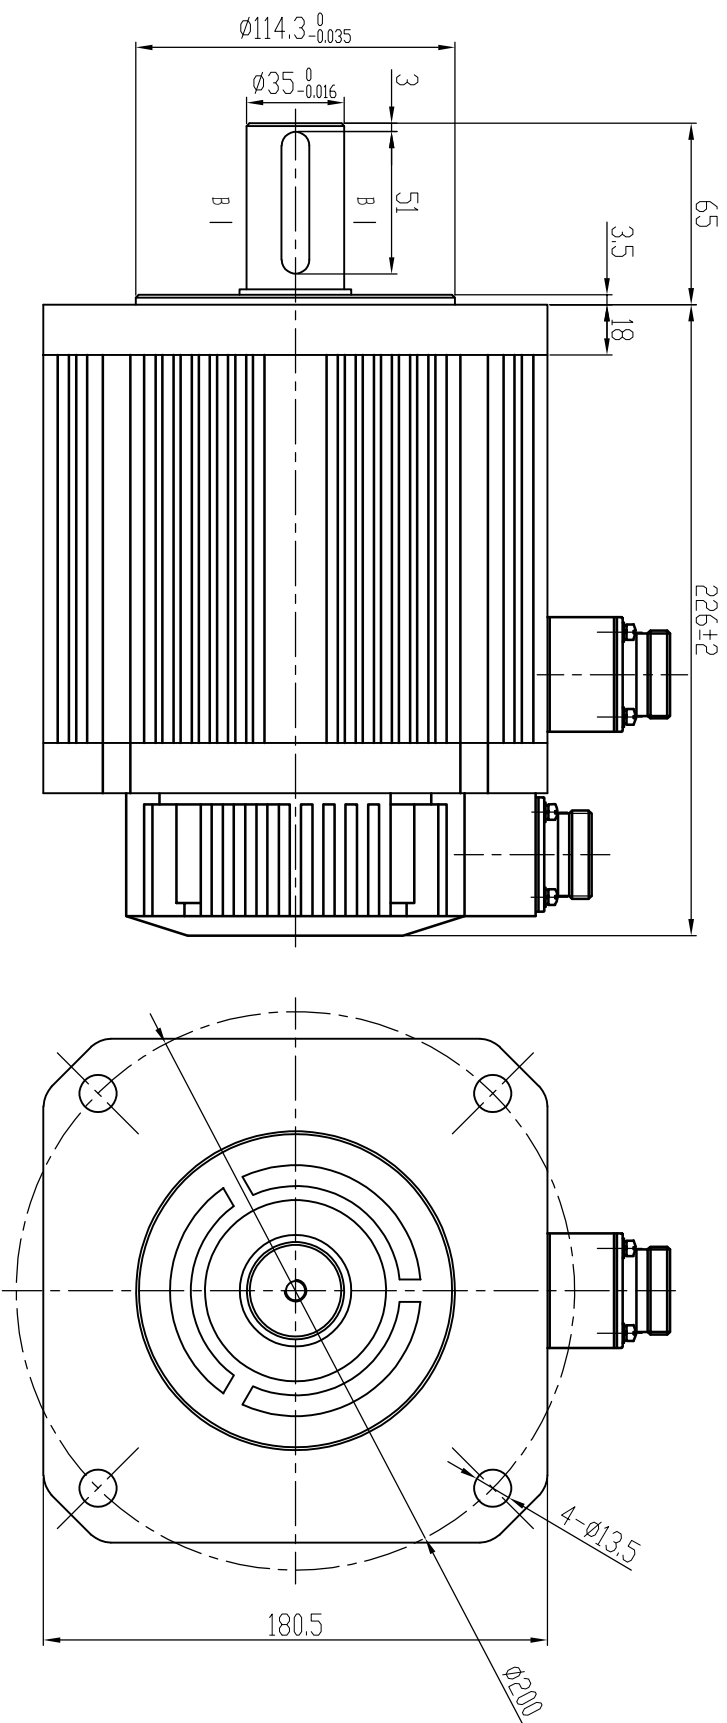

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

端子序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	PE	W-	V-	U-	W+	V+	U+	Z-	B-	A-	Z+	B+	A+	0V	5V

CONFIRMED&ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认并接受)				
				品名


COMPANY CHOPKES IGNATURE (盖章&签名)					
(印/ 印后盖章)					

智能伺服电机规格

一般公差 TOL FRANCE $\pm 0.3, \pm 3^\circ$	版本	年月日	变更番号	变更内容	设计	备注 NOTE	REV.	A

制 图 / DRAWN		比例 SCALE	1 : 1	物料号		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION
设计 / DESIGNED		单位 UNIT	mm	型 号	180SFM-E17015-3B6	
审核 / CHECKED						
承认 / APPROVED						
				上海四臂电机制造有限公司		页 sheet
						1 / 1

额定电压	380	V
额定功率	2500	W
额定电流	6.5±10%	A
额定转矩	17	N·m
峰值转矩	42	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	1.87	Ω
线电感	10.5	mH
转动惯量	65	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	2.6	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER								品 名	
(客户确认/接受)								智能伺服电机规格	
COMPANY CHOPKESIGNATURE (盖章&签名)									
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年 月 日		变更番号	
								变 更 内 容	
								设计	
								备 注 NOTE	
制 图/DRAWN				比例		1 : 1		物 料 号	
设计/DESIGNED				SCALE					
审核/CHECKED				单位		mm		型 号	
承 认/ APPROVED				UNIT				180SFM-E17015-3B6	
								上海四鼎电机制造有限公司	
								页	
								SHEET	
								1/1	
									
								三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	