
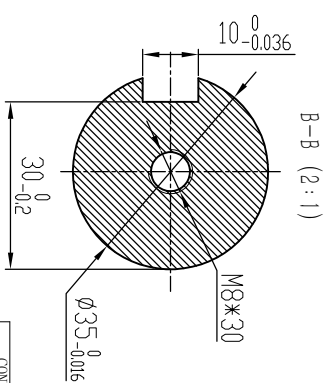


RoHS COMPLIANT

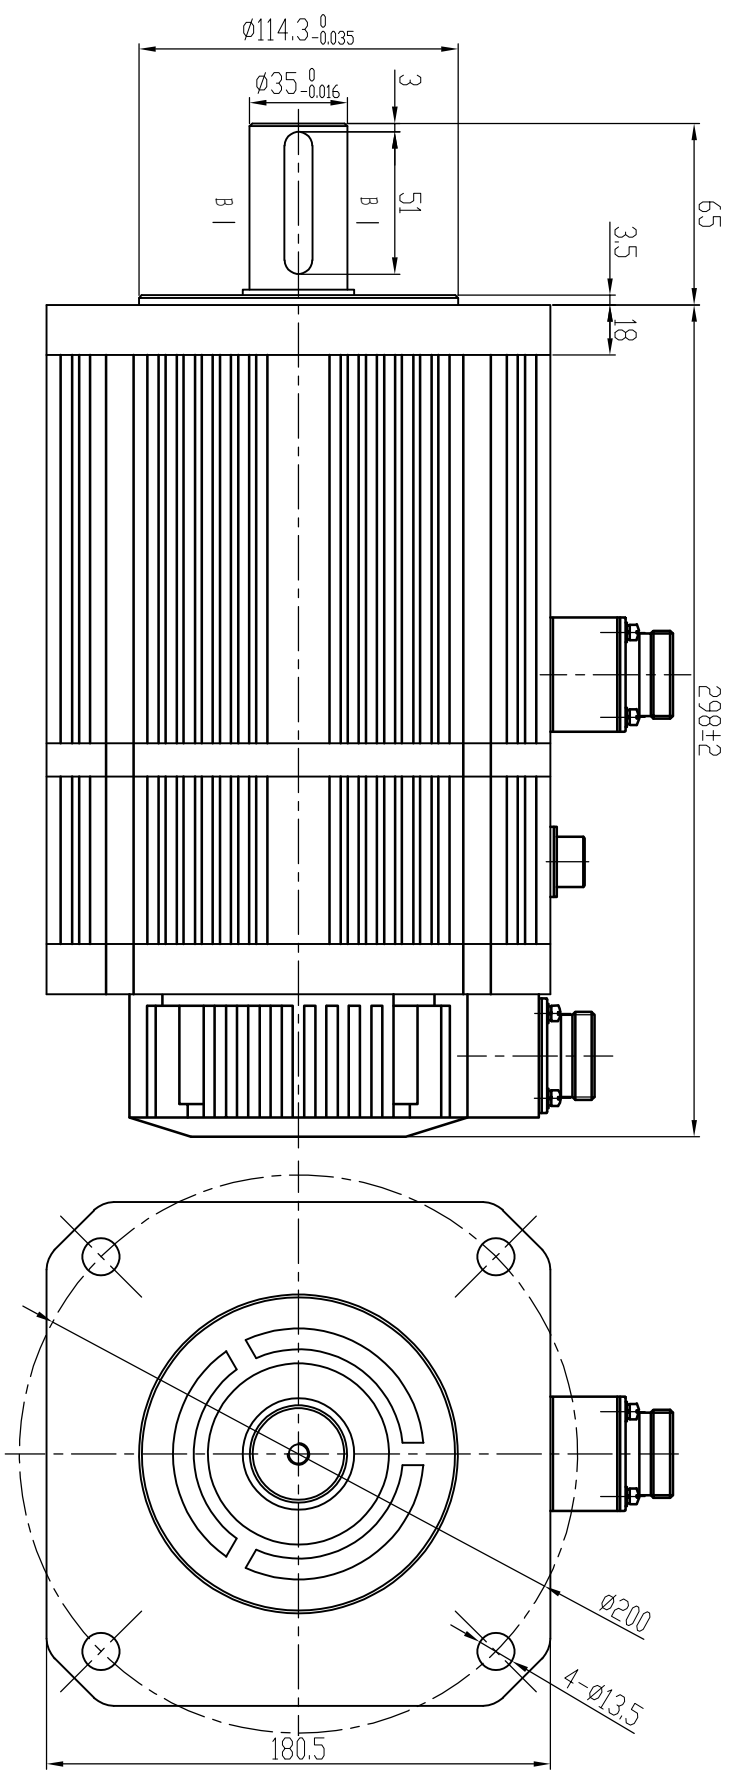

额定电压	380	V
额定功率	2500	W
额定电流	6.5±10%	A
额定转矩	17	N·m
峰值转矩	42	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	1.87	Ω
线电感	10.5	mH
转动惯量	65	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	2.6	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)		制 图 / DRAWN		审 核 / CHECKED		承 认 / APPROVED	
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章/签名)		设计 / DESIGNED		审核 / CHECKED		承认 / APPROVED	
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°		版本		年月日	
比例 SCALE		1:1		变更番号		物料号	
单位 UNIT		mm		型 号		180SFM-E17015-3B6-Z	
品 名		设计		备注 NOTE		REV. A	
智能伺服电机规格		THIRD ANGLE PROJECTION		1/1		三视图	

制 动 接 线			增 重 式 接 线		
端子序号	1	2	端子序号	2	3
功能定义	DO24V	-	功能定义	5V	0V

电 机 绕 组 插 座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE