



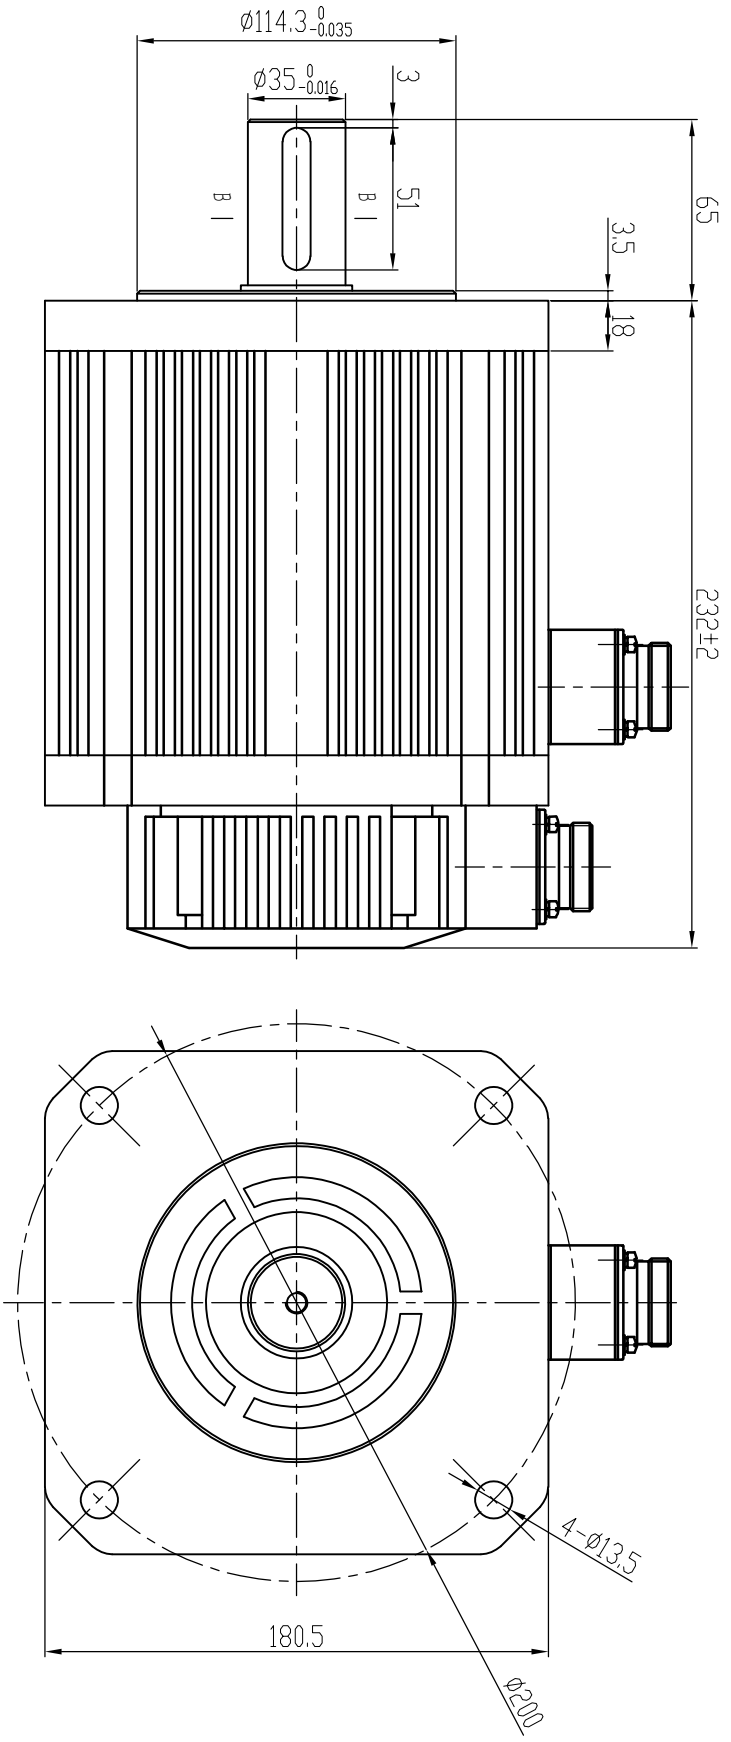

B-B (2:1)

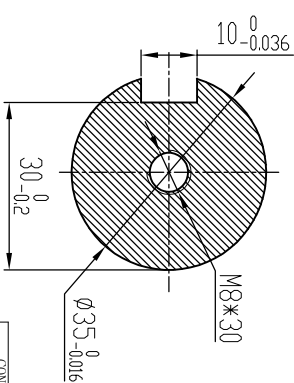

额定电压	380	V
额定功率	3000	W
额定电流	7.5 $\pm$ 10%	A
额定转矩	19	N $\cdot$ m
峰值转矩	47	N $\cdot$ m
额定转速	1500 $\pm$ 10%	RPM
线电阻	1.17	Ω
线电感	7.3	mH
转动惯量	70	10 $^{-4}$ kg $\cdot$ m 2
力矩系数	2.5	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				±0.3/±3°			
制 图 / DRAWN				版 本			
设 计 / DESIGNED				年 月 日			
审 核 / CHECKED				变 更 内 容			
承 认 / APPROVED				设计			
				备 注 NOTE			
				REV. A			
				THIRD ANGLE PROJECTION			
				180SFM-E19015-386			
				页 SHEET 1/1			

电机绕组插座														
端子序号	2	3	4	1										
功能定义	U	V	W	PE										
增量式接线														
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-