



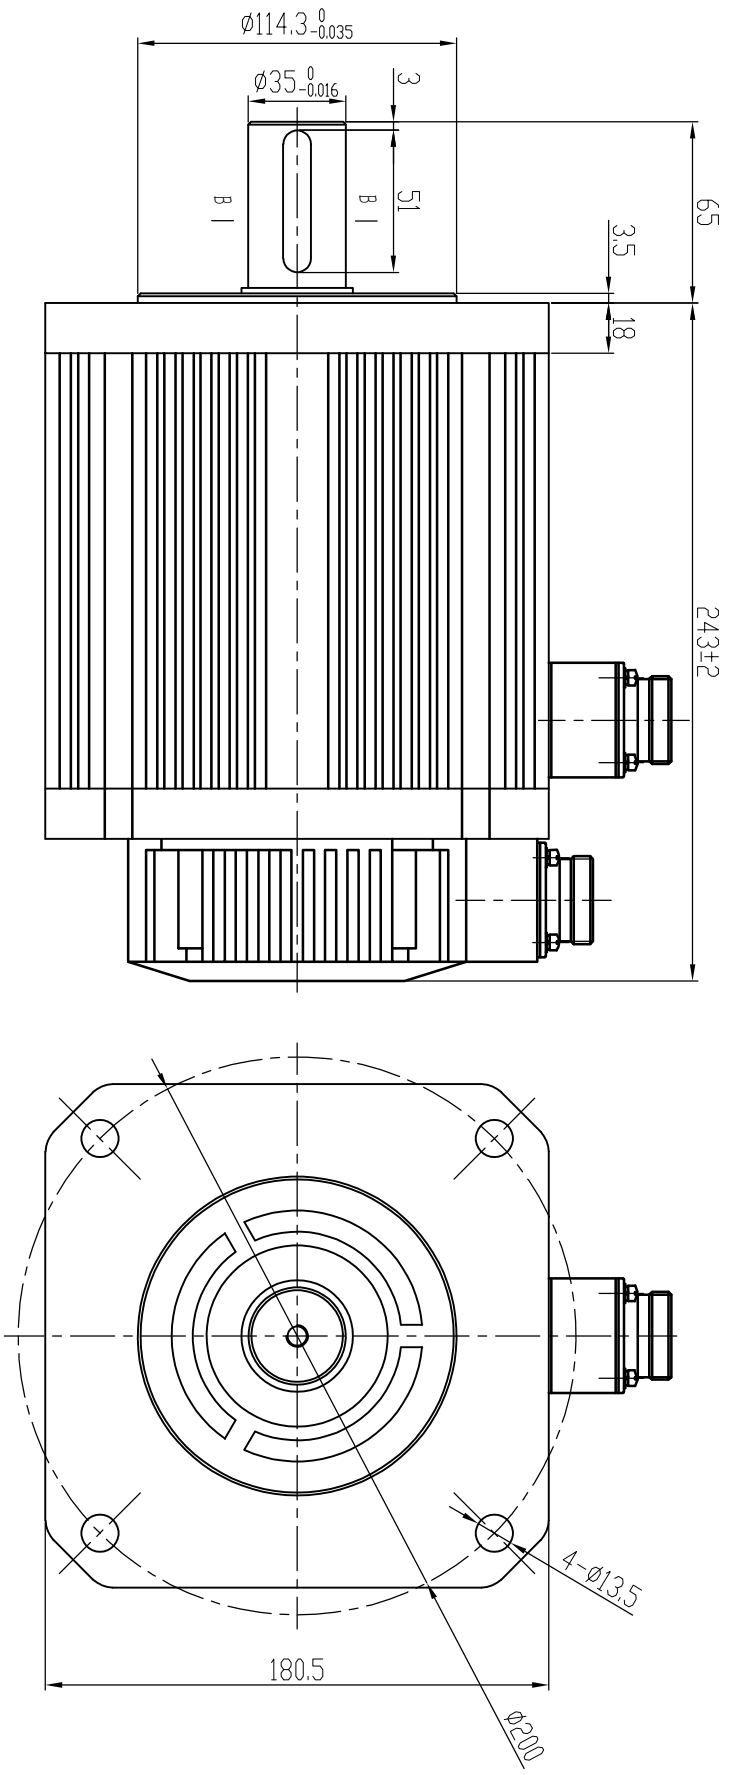

额定电压	380	V
额定功率	4500	W
额定电流	9.5±10%	A
额定转矩	21.5	N·m
峰值转矩	53	N·m
额定转速	2000±10%	RPM
线电阻	0.88	Ω
线电感	4	mH
转动惯量	79.6	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	2.26	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

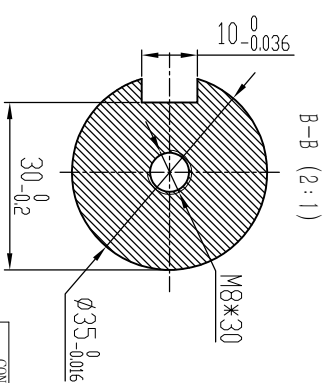

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				变更内容			
±0.3/±3°				设计			
制图/DRAWN				备注 NOTE			
设计/DESIGNED				REV.			
审核/CHECKED				A			
承认/APPROVED				THIRD ANGLE PROJECTION			
				1/1			

电机绕组插座															
端子序号		2		3		4		1							
功能定义		U		V		W		PE							
增量式接线															
端子序号		2		3		4		5		6		7		8	
功能定义		5V		0V		A+		B+		Z+		A-		B-	
品名															
智能伺服电机规格															
变 更 内 容		设计		备注 NOTE		REV.		A							
物料号															
型 号		180SFM-E21520-3B6													
		三视图 THIRD ANGLE PROJECTION													
															
		HEET													
		1/1													

上海四奥电机制造有限公司