



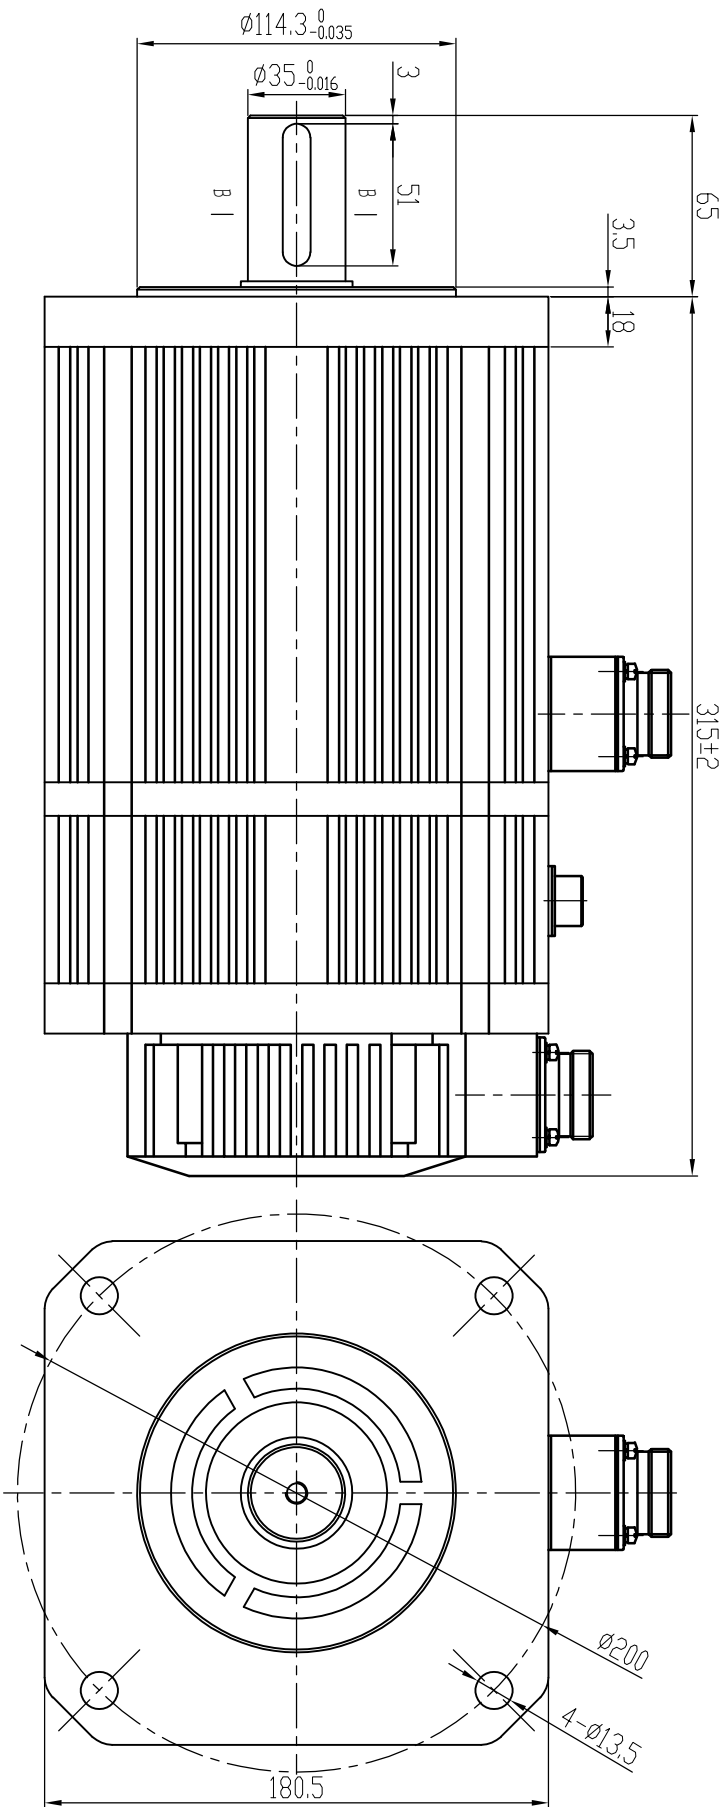

B-B (2:1)

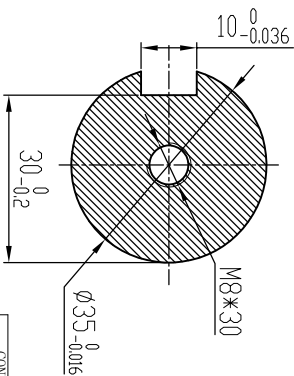

额定电压	380	V
额定功率	4500	W
额定电流	9.5 $\pm$ 10%	A
额定转矩	21.5	N·m
峰值转矩	53	N·m
额定转速	2000 $\pm$ 10%	RPM
线电阻	0.88	Ω
电感	4	mH
转动惯量	79.6	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	2.26	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				设计			
$\pm 0.3/\pm 3^\circ$				备注 NOTE			
制 图 / DRAWN				REV. A			
设计 / DESIGNED				THIRD ANGLE PROJECTION			
审核 / CHECKED				180SFM-E21520-3B6-Z			
承认 / APPROVED				1/1			