



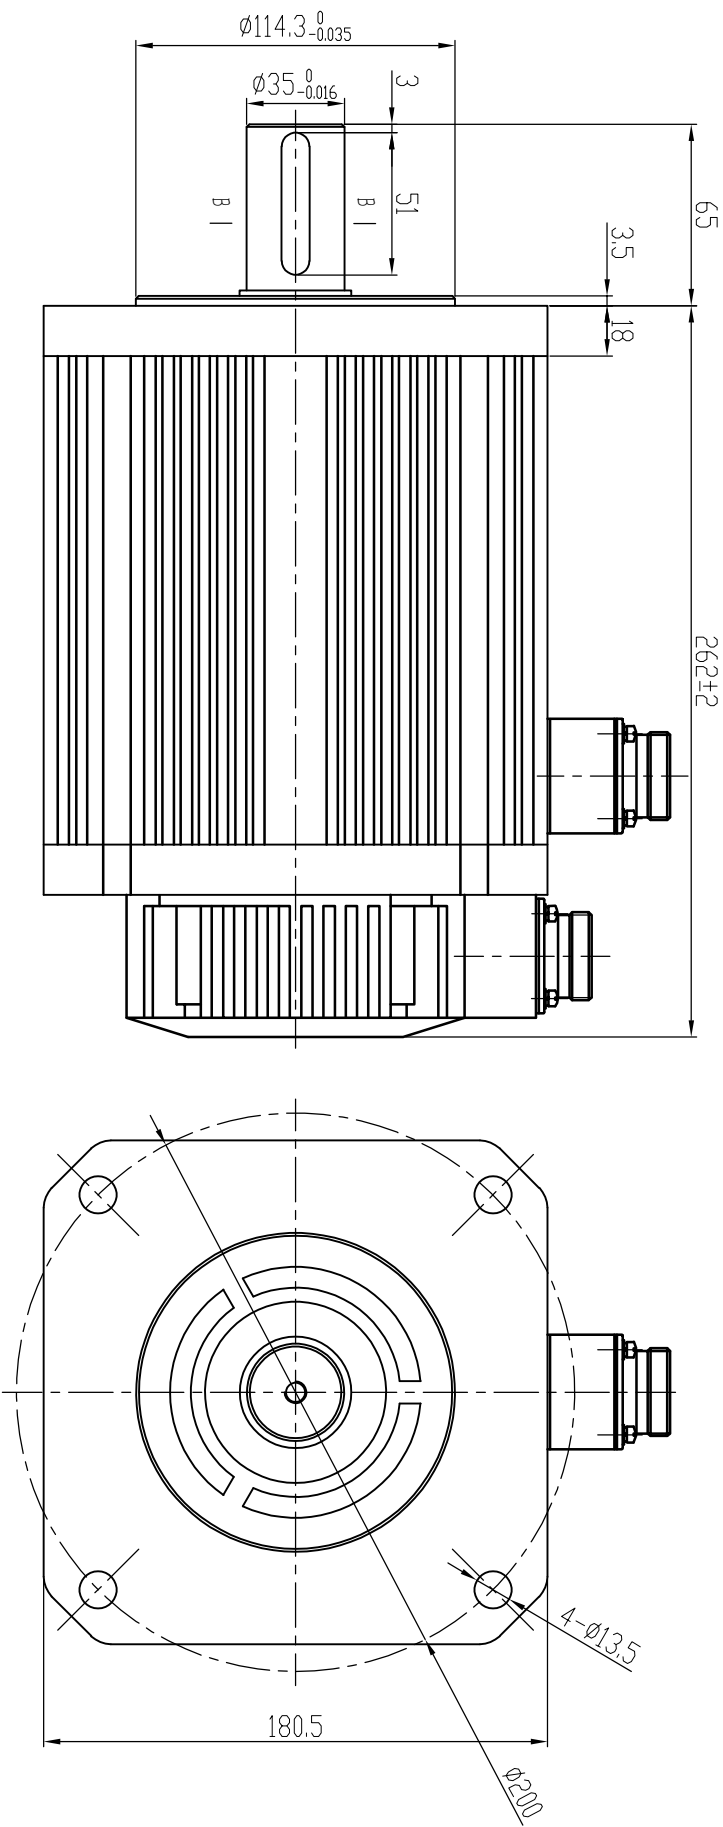

B-B (2:1)

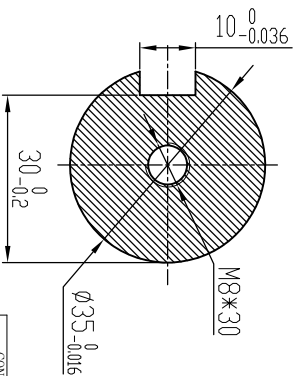

额定电压	380	V
额定功率	4300	W
额定电流	10±10%	A
额定转矩	27	N·m
峰值转矩	67	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	0.87	Ω
线电感	5.5	mH
转动惯量	96.4	$10^{-4}kg \cdot m^2$
力矩系数	2.7	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				品名			
COMPANY CHIEF/SIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				±0.3/±3°			
制 图 / DRAWN				版本	年 月 日	变更番号	
设 计 / DESIGNED							
审 核 / CHECKED							
承 认 / APPROVED							
				比例 SCALE	1:1	物料号	
				单位 UNIT	mm	型 号	180SFM-E27015-3B6
				上海四爻电机制造有限公司			
				第 1 / 1 页			

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

增量式接线														
端子序号	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
功能定义	5V	0V	A+	B+	Z+	A-	B-	Z-	U+	V+	W+	U-	V-	W-