
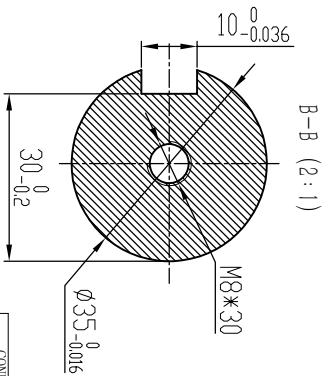


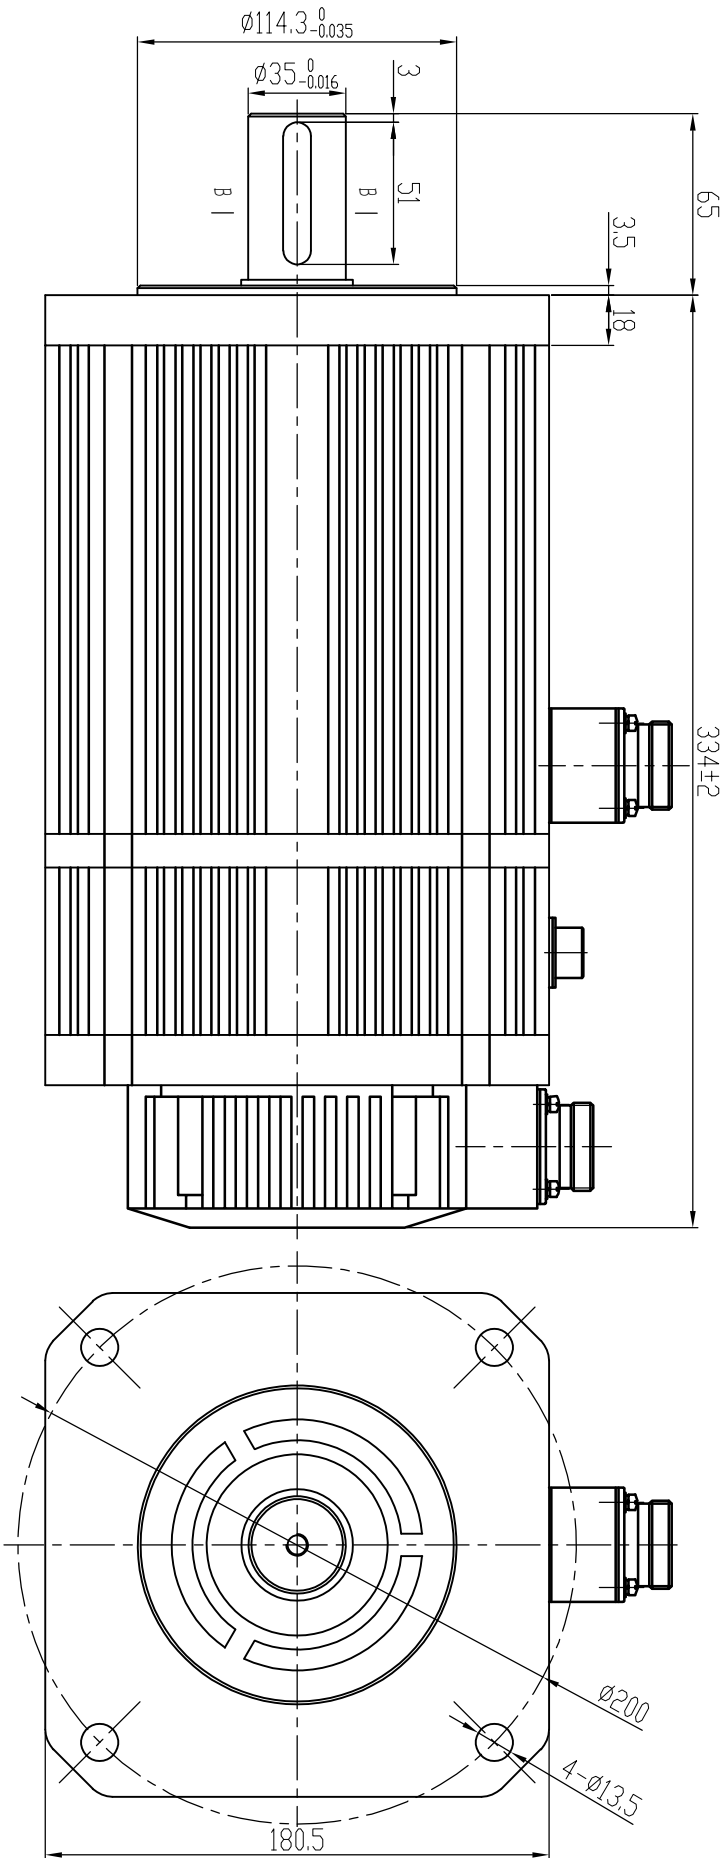

电机绕组插座				
端子序号	2	3	4	1
功能定义	U	V	W	PE

制动接线			增量式接线		
端子序号	1	2	3	端子序号	2
功能定义	D024V	-	-	功能定义	5V 0V A+ B+ Z+ A- B- Z- U+ V+ W+ U- V- W- PE

品名

智能伺服电机规格

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)			变更内容			备注 NOTE			REV. A		
COMPANY COUNTERSIGNATURE (盖章&签名)			设计			设计			THIRD ANGLE PROJECTION		
一般公差 TOLERANCE			版本			设计			THIRD ANGLE PROJECTION		
±0.3/±3°			年月日			设计			THIRD ANGLE PROJECTION		
制图/DRAWN			变更番号			设计			THIRD ANGLE PROJECTION		
设计/DESIGNED			物料号			设计			THIRD ANGLE PROJECTION		
审核/CHECKED			单位			设计			THIRD ANGLE PROJECTION		
承认/APPROVED			mm			设计			THIRD ANGLE PROJECTION		

额定电压	380	V
额定功率	4300	W
额定电流	10±10%	A
额定转矩	27	N·m
峰值转矩	67	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	0.87	Ω
线电感	5.5	mH
转动惯量	96.4	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	2.7	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	