
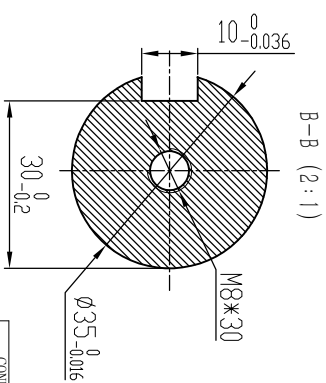


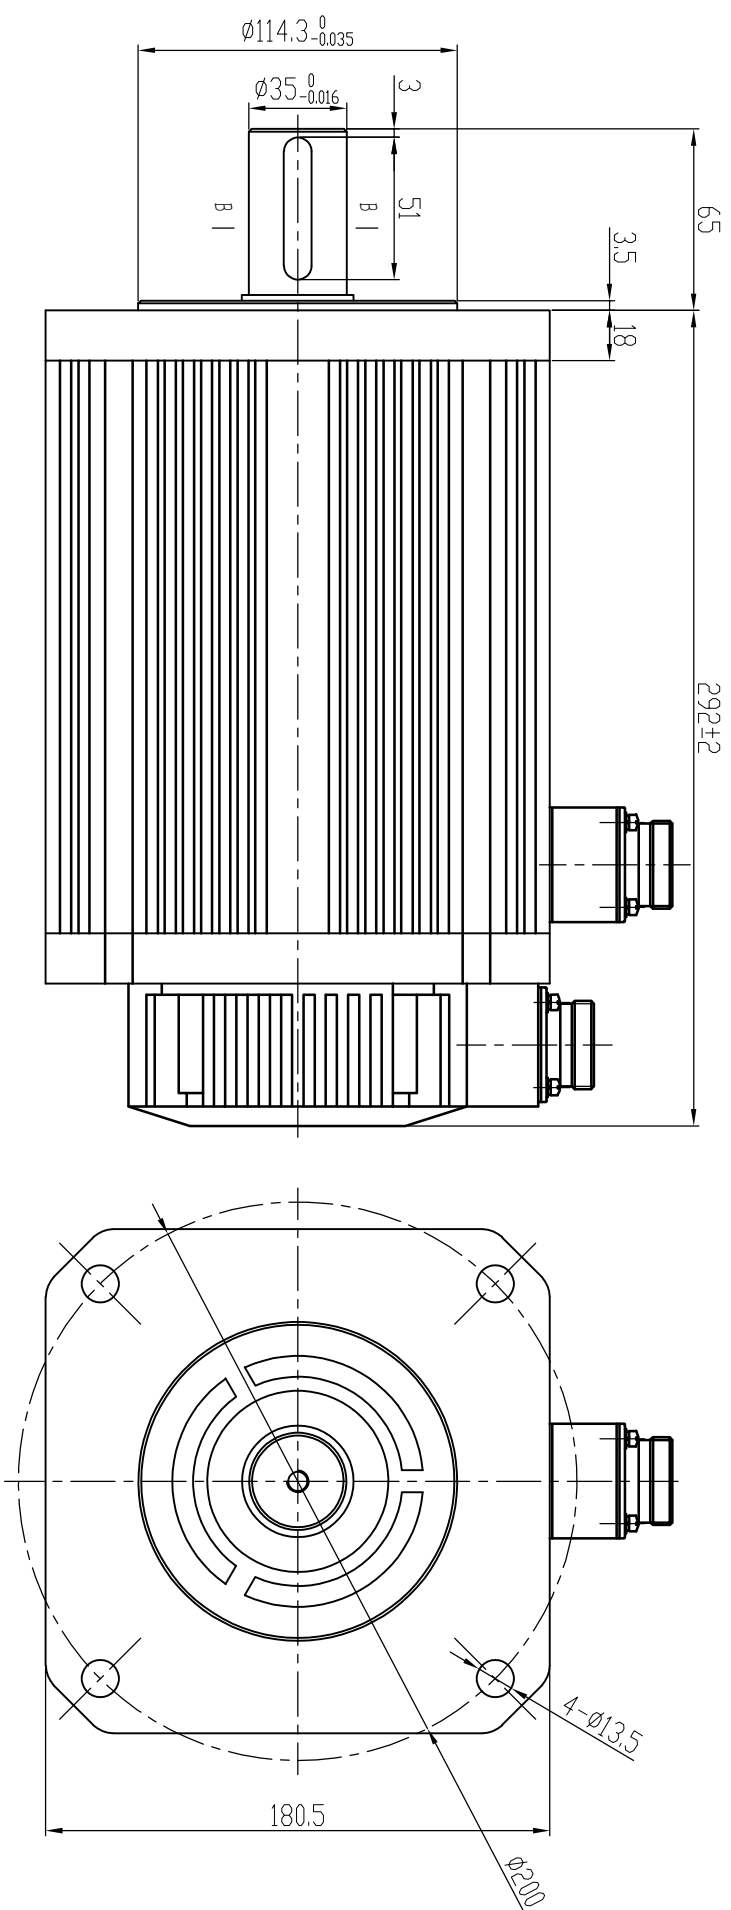

额定电压	380	V
额定功率	3700	W
额定电流	10±10%	A
额定转矩	35	N·m
峰值转矩	70	N·m
额定转速	1000±10%	RPM
线电阻	1.17	Ω
线电感	9.1	mH
转动惯量	122.5	10 ⁻⁴ kg.m ²
力矩系数	3.5	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认/接受)				品名			
COMPANY CHIEF SIGNATURE (盖章/签名)				智能伺服电机规格			
一般公差 TOLERANCE				变更内容			
±0.3/±3°				设计			
制 图 / DRAWN				备注 NOTE			
设 计 / DESIGNED				REV. A			
审 核 / CHECKED				THIRD ANGLE PROJECTION			
承 认 / APPROVED				1/1			
比例 SCALE				物料号			
单位 UNIT				型 号			
mm				180SFM-E35010-386			
变更番号				上海四横电机制造有限公司			
版本				SHEET			
年 月 日				1/1			
增重式接线				电机绕组插座			
端子序号				2			
功能定义				U			
5V				V			
0V				W			
A+				PE			
B+							
Z+							
A-							
B-							
Z-							
U+							
V+							
W+							
U-							
V-							
W-							
PE							