



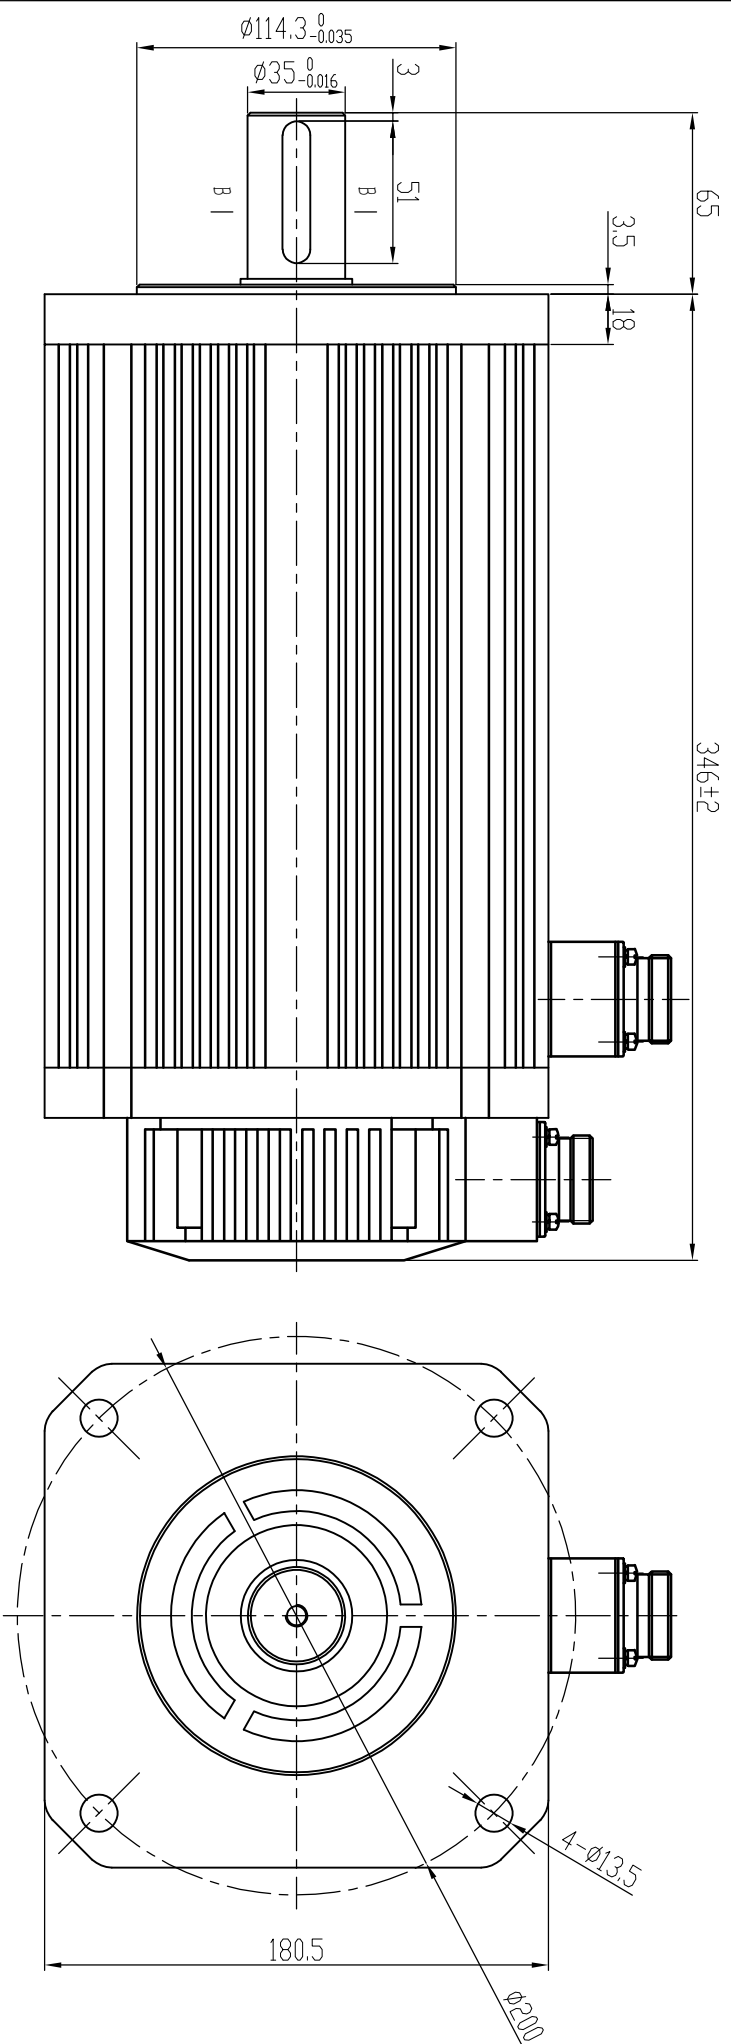

额定电压	380	V
额定功率	7500	W
额定电流	20±10%	A
额定转矩	48	N·m
峰值转矩	96	N·m
额定转速	1500±10%	RPM
线电阻	0.36	Ω
线电感	2.3	mH
转动惯量	167.2	10 ⁻⁴ kg·m ²
力矩系数	2.4	Nm/A
转子极对数	4 p	
电机绝缘等级	Class F	
防护等级	IP65	

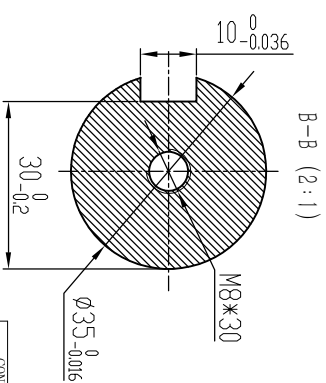

CONFIRMED/ACCEPTED BY CUSTOMER (客户确认&接受)				品 名						
COMPANY COUNTERSIGNATURE (盖章&签名)				智能伺服电机规格						
一般公差 TOLERANCE		±0.3/±3°	版本	年 月 日	变更番号	变 更 内 容	设计	备 注 NOTE	REV.	A
制 图 / DRAWN									三视图 THIRD ANGLE PROJECTION	
设 计 / DESIGNED										
审 核 / CHECKED										
承 认 / APPROVED										
上海西傲电机制造有限公司						页 SHEET		1/1		